(19) OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

(11) Número de publicación: **1 175 384**

(21) Número de solicitud: 201700028

(51) Int. Cl.:

A41H 1/02 (2006.01)
G01B 3/10 (2006.01)

(12) SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD U

(22) Fecha de presentación:

13.01.2017

(43) Fecha de publicación de la solicitud:

31.01.2017

(71) Solicitantes:

SOLSONA SEMENTE, Estanislao (51.0%)
Rambla Catalunya nº 108 principal 2
08008 Barcelona ES y
LLOYD, Rodney (49.0%)

(72) Inventor/es:

SOLSONA SEMENTE, Estanislao

(54) Título: **Triple cinta métrica en forma de T para la medición del cuerpo humano con la finalidad de hacer patrones para la confección de prendas de vestir**

ES 1 175 384 U

DESCRIPCIÓN

Triple cinta métrica en forma de T para la medición del cuerpo humano con la finalidad de hacer patrones para la confección de prendas de vestir.

Sector de la técnica

La presente invención pertenece al campo de la industria de la moda, y más concretamente al campo de la confección a medida de prendas de vestir.

El objeto de la presente invención es una herramienta para la toma de medidas compuesta de tres cintas métricas unidas en forma de T para tomar desde una sola posición y de manera precisa algunas de las principales medidas del cuerpo humano necesarias para hacer los patrones para la confección de prendas de vestir.

Antecedentes de la invención

Existen antecedentes de dispositivos construidos con cintas métricas para tomar medidas para la confección de prendas de vestir pero ninguna que se apoye en el cuello y localice de manera natural el punto exacto de la 7ª vértebra cervical en la nuca, desde esta posición y sin moverla de sitio esta herramienta en forma de T hace la medición precisa de algunas de las principales medidas necesarias para hacer los patrones de las prendas de vestir.

1. CINTA METRICA CON SECTORES DE DISTINTO COLOR, PARA FACILITAR LA LECTURA. Número: ES-0067235_U (28.06.1958) Solicitante: D. José y D. Quintín Carreño Mallofré

2. CINTA MÉTRICA APLICABLE AL CORTE DE TODA CLASE DE PRENDAS DE VESTIR. Número: ES-0007374_U (10.03.1942) Solicitante: Eugenia Gimeno Estepas

3. UNA CINTA DE MEDIDA PARA LA CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR. Número: ES-0009761_U (20.03.1944) Solicitante: Daniel Rey Fernandez

4. DISPOSITIVO PARA TOMAR MEDIDAS A LOS FINES DE CORTE Y CONFECCION DE VESTIDOS. Numero: ES-0014023_U.(06.11.1946) Solicitante: Felicidad Duce Ripolles

5. CINTA METRICA APLICABLE AL CORTE DE TODA CLASE DE PRENDAS DE VESTIR. Número: ES-0019569_U (24.03.1949) Solicitante: Anita Andorra Guixa

Explicación de la invención

La herramienta, objeto del presente Modelo de Utilidad consiste en tres cintas métricas flexibles como las típicas de sastre de 75 cm cada una unidas en forma de T, estas tres cintas métricas convergen en la unión de la T y se unen las tres por el punto cero de tal manera que al colocar la herramienta alrededor del cuello, el punto cero queda situado exactamente en la 7ª vértebra cervical en la nuca, una cinta métrica cae en vertical por el centro de la espalda, la segunda cae hacia el delantero pasando por el lado izquierdo del cuello y la tercera cae hacia el delantero pasando por el lado derecho del cuello. El propio peso de las cintas hace que el punto cero de la herramienta se posicione y se mantenga

de manera natural en la 7ª vertebra en la nuca, desde esta posición y sin moverla de sitio esta herramienta en forma de T hace la medición precisa del largo de talle de la espalda que va desde la 7ª vértebra cervical hasta el nivel de cintura de la espalda, el alto de pecho que va desde la 7ª cervical pasando por el lado del cuello hasta la altura del pezón, la altura de aro submamario que va desde la 7ª vértebra cervical pasando por el lado del cuello pasando por el pezón del pezón hasta la parte baja del pecho y el talle delantero que va desde la 7ª vértebra cervical pasando por el lado del cuello pasando por el pezón y hasta el nivel de cintura delantero.

Todas estas medidas que parten de la 7ª vértebra cervical pueden ser tomadas con una cinta métrica de sastre convencional pero de manera muy imprecisa porque hay que ir moviendo la cinta métrica de un sitio para otro sin un punto claro de referencia, lo cual produce errores de medición. La forma de T de esta nueva herramienta consigue tomar todas estas medidas de una sola vez y de manera muy precisa al no tener mover la herramienta de sitio.

Breve descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

Figura 1.- Muestra la pieza de cinta adhesiva transparente para la unión de las cintas métricas.

Figura 2.- Muestra la herramienta con las tres cintas métricas (3, 4 y 5) unidas en forma de T con la cinta adhesiva (1) y la unión convergente del punto cero de las tres cintas métricas (2).

Figura 3.- Muestra la vista frontal y de la espalda de un busto en el se muestra la colocación de la herramienta rodeando el cuello de tal manera que el punto cero (7) queda situado en la 7ª vértebra cervical en la nuca, desde este punto (7) baja en vertical una cinta métrica (10) La distancia entre el punto (7) y el nivel de cintura de la espalda (6) es la medida del talle de la espalda. La segunda cinta métrica (8) pasa por el lado izquierdo del cuello para caer verticalmente hacia el delantero. La tercera cinta métrica (9) pasa por el lado derecho del cuello para caer verticalmente hacia el delantero. Las cintas métricas (8 y 9) pasan por el nivel de pecho (11) y por encima del pezón, la distancia entre el punto (7) y el pezón es la medida de alto de pecho, las cintas métricas continúan bajando en vertical pasando por el nivel submamario del pecho (12) la distancia entre el punto (7) y el nivel submamario (12) es la altura de aro submamario, las cintas (8 y 9) continúan bajando en vertical hasta el nivel de cintura delantero (13) la distancia entre el punto (7) y el nivel de cintura delantero (13) es la medida del talle delantero.

Realización preferente de la invención

A título de ejemplo se presentan dos casos de realización práctica de la triple cinta métrica en forma de T, objeto del presente Modelo de Utilidad.

1 - la herramienta se construye con tres cintas métricas de 75 cm de longitud cada una, unidas en forma de T y con el punto cero convergente en la unión de la T mediante una cinta adhesiva transparente, flexible y suficientemente fuerte.

2 - la herramienta se construye con una cinta métrica de 150 cm de longitud imprimida por un lado con el cero en el centro y con la numeración del cero al 75 hacia cada lado, por el lado del revés va imprimida como las cintas tradicionales de sastrería del 0 al 150, con el cero en un extremo y el 150 al otro extremo. Una segunda cinta métrica de 75 cm se une a la cinta métrica de 150 cm con un boten metalice de presión por el centro en forma de T y con el punto cero convergente en la unión de la T. Al ser estas piezas desmontables por el botón metálico a presión, la cinta larga por revés con la numeración de 0 a 150 cm puede ser utilizada como una cinta métrica convencional.

Se fabricará la herramienta, objeto del presente Modelo de Utilidad, con los materiales apropiados a sus elementos y componentes.

REIVINDICACIONES

1. Triple cinta métrica flexible para la toma de medidas del cuerpo humano con la finalidad de realizar de patrones para la confección de prendas de vestir.

Caracterizado porque presenta:

- La unión de las tres cintas métricas flexibles en forma de T con el punto cero de las tres cintas métricas convergentes en el punto de unión de la T

FIGURA 1

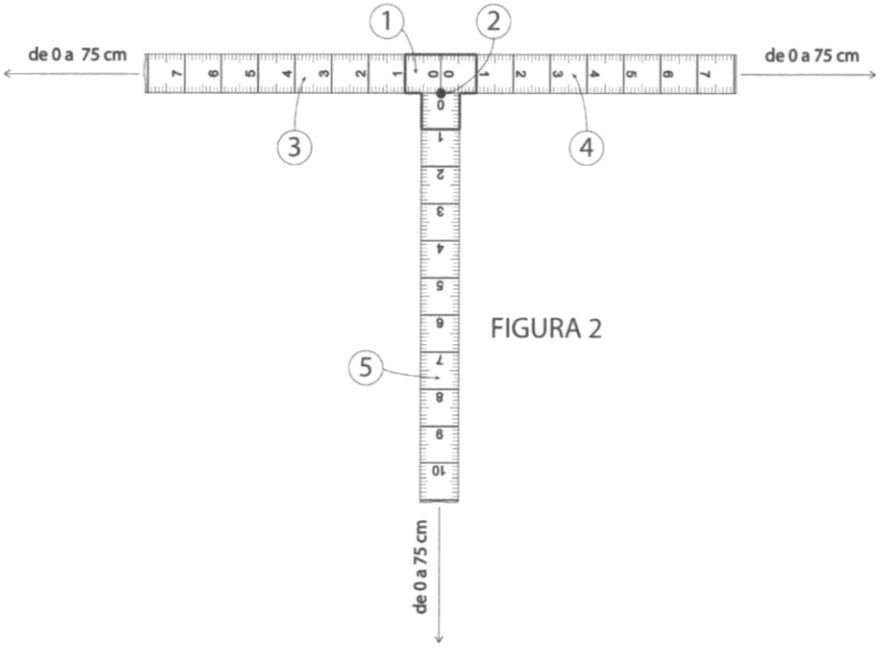

FIGURA 2

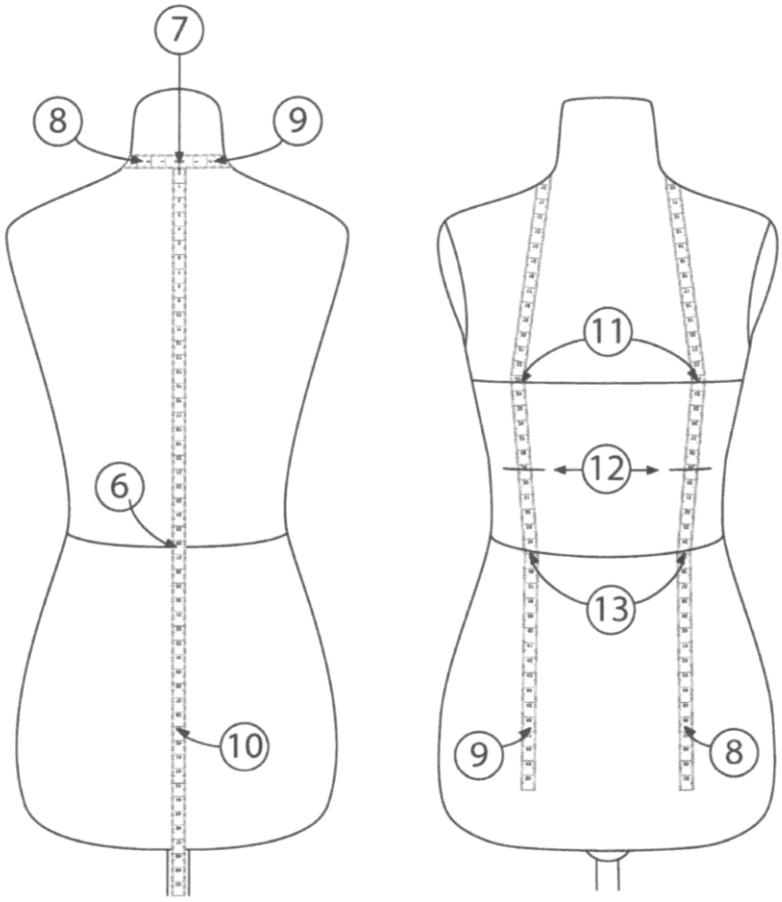

FIGURA 3