

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 181 959**

21 Número de solicitud: 201700270

51 Int. Cl.:

A43B 3/12

(2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

31.03.2017

43 Fecha de publicación de la solicitud:

04.05.2017

71 Solicitantes:

**PEINADO ALDA, Miguel Angel (100.0%)
Ribera de Curtidores 21 local 0520
28005 Madrid ES**

72 Inventor/es:

PEINADO ALDA, Miguel Angel

54 Título: **Sandalia con sistema de ajuste mediante cámaras de rueda de bicicleta**

ES 1 181 959 U

DESCRIPCIÓN

Sandalia con sistema de ajuste mediante cámaras de ruedas de bicicleta.

5 Sector de la técnica

La presente invención pertenece al campo del calzado.

10 El objeto es una nueva forma de construir sandalias usando las cámaras de aire de las ruedas de bicicleta que se desechan tras pincharse, de modo que se les da una segunda vida al poderse reciclar, y proporcionando de paso un ajuste óptimo por su resistencia y elasticidad entre la sandalia y el pie.

Explicación de la invención

15 Esta invención consiste en una sandalia que consta de una zona delantera (situada en la región metatarsal cercana a los dedos del pie) y otra trasera (en la parte del talón), además de una parte superior (donde apoya la planta del pie. de cuero en este caso o de cualquier otro material) y otra inferior (donde contacta con el suelo, de caucho en este caso pero puede ser
20 de crepelina, goma, plástico o cualquier otro material). Se caracteriza principalmente por su sistema de ajuste mediante cámaras de aire de las ruedas de bicicleta (que pueden ser cortadas longitudinalmente para no tener que adoptar obligatoriamente la forma de tubo que las caracteriza) de modo que en la parte superior delantera hay dos secciones que se cruzan en forma de X (equis) (fig. 1, A y B), y en la zona superior trasera hay otras dos piezas que se
25 disponen de forma que rodean al tobillo (fig. 1, C y D) agarrándolo con la firmeza suficiente como para que no se mueva la sandalia, pero con la flexibilidad necesaria para que no compriman demasiado. Estas piezas se cosen por el medio del sistema caucho-cuero en su parte lateral (zonas E) de modo que quedan sólidamente fijados a la sandalia.

30 Es de reseñar el énfasis que se pone en el reciclado de estos componentes de las ruedas de la bicicleta, que pueden tener una segunda vida útil y que de otro modo acabarían en un vertedero.

Breve descripción de las figuras

35 Figura 1: muestra una vista desde arriba del aspecto final de la sandalia mostrando las tiras delanteras cruzando en X (A, B) y las traseras rodeando al tobillo (C, D).

REIVINDICACIONES

1. Sandalia con sistema de ajuste mediante 4 secciones de cámaras de rueda de bicicleta que proporcionan un ajuste elástico entre la sandalia y el pie. Esta sandalia se compone por dos piezas que se entrecruzan en su parte delantera en forma de X (A-B), y en su parte trasera por otras dos piezas (C-D) que rodean al tobillo sujetándolo.
- 5

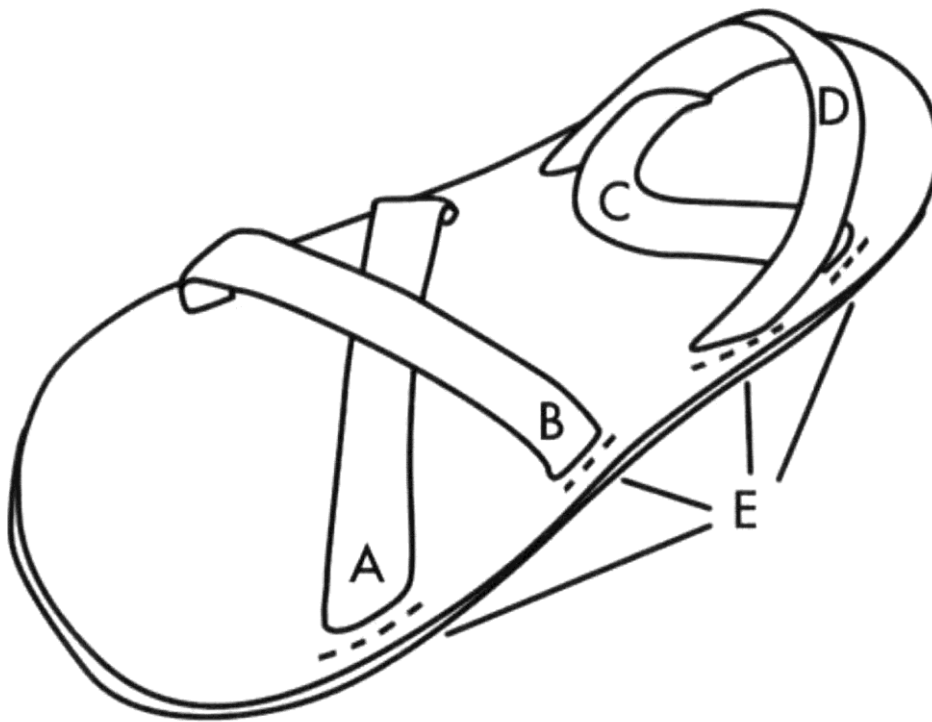


Fig. 1