


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

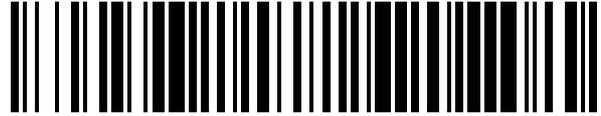

11 Número de publicación: **1 208 012**

21 Número de solicitud: 201830119

51 Int. Cl.:

A47F 10/06 (2006.01)

A47G 21/16 (2006.01)

A47G 29/06 (2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

31.01.2018

43 Fecha de publicación de la solicitud:

22.03.2018

71 Solicitantes:

**LOPEZ LEON , Leonardo Carlos (100.0%)
CALLE POETA VICENTE MEDINA N°45-2ºB
30120 EL PALMAR (Murcia) ES**

72 Inventor/es:

LOPEZ LEON , Leonardo Carlos

74 Agente/Representante:

ABELLÁN PÉREZ, Almudena

54 Título: **SERVILLETERO**

ES 1 208 012 U

DESCRIPCIÓN

Servilletero

5 **Campo técnico de la invención**

10 La presente invención corresponde al campo técnico de los servilleteros, en concreto a aquellos que están formados por un cuerpo con una base inferior apta para apoyarse sobre una superficie plana, una base superior opuesta, y al menos un primer hueco interior de alojamiento de servilletas dispuesto entre ambas bases y abierto al exterior por una cara lateral del cuerpo.

Antecedentes de la Invención

15 En la actualidad existe una extendida utilización de servilleteros, necesarios sobretudo en locales de restauración tales como bares y restaurantes, en los que lo más práctico para un mejor servicio a los clientes es la disposición en cada una de las mesas e incluso encima de la barra, de servilleteros que presentan alojamientos para las servilletas.

20 La mayoría de estos servilleteros en la actualidad presentan un cuerpo en cuyo interior existe al menos un hueco abierto hacia uno de los laterales, para el alojamiento de servilletas, desde el que el usuario puede extraer las servilletas que necesite cómodamente. Estas servilletas pueden estar dispuestas de forma consecutiva sin solaparse o solapándose en zig-zag.

25 Las servilletas utilizadas en estos servilleteros suelen ser bastante finas, por lo que los usuarios normalmente se ven obligados a utilizar más de una servilleta en cada consumición. Esto genera una cantidad de servilletas utilizadas, normalmente plegadas o arrugadas en forma de bolitas, que van llenando la mesa o la zona de la barra en la que se encuentran los clientes, y llegan a ser molestas o cuanto menos, poco estéticas.

30 Finalmente, existe la posibilidad de que ante la cantidad de servilletas utilizadas acumuladas, éstas terminen por caer al suelo accidentalmente o incluso voluntariamente por parte de algunos clientes, generando una mala imagen del establecimiento.

35

Sería necesario encontrar un modo de recoger o contener todas las servilletas utilizadas, de una manera sencilla que resulte cómoda y práctica para los clientes, para que quede asegurada la utilización del mismo y que al mismo tiempo no resulte un elemento más que ocupe espacio en la mesa y que por tanto resulte una incomodidad en la práctica.

5

No se ha encontrado en el estado de la técnica ningún elemento o dispositivo que cumpla de manera eficaz esta función.

Descripción de la invención

10

El servilletero que aquí se presenta, comprende un cuerpo con una base inferior apta para apoyarse sobre una superficie plana, una base superior opuesta, y al menos un primer hueco interior de alojamiento de servilletas dispuesto entre ambas bases inferior y superior y abierto hacia el exterior por una cara lateral del cuerpo, comprendida entre la base inferior y la base superior.

15

Este servilletero comprende además un hueco adicional interior y pasante entre las bases inferior y superior, donde dicho hueco adicional presenta una primera abertura hacia el exterior en la base inferior del cuerpo, que presenta unos primeros medios de abertura y cierre de la misma y, una segunda abertura hacia el exterior en la base superior del cuerpo, que presenta unos segundos medios de abertura y cierre de la misma.

20

Según una realización preferente, los segundos medios de abertura y cierre de la segunda abertura están formados por un elemento de cierre sujeto al cuerpo del servilletero mediante unos medios de basculación del mismo.

25

En este caso y en una realización preferente, los medios de basculación del elemento de cierre están formados por un eje de giro cuyos extremos están sujetos a un primer y un segundo laterales opuestos de la segunda abertura, mediante unos medios de sujeción.

30

Así mismo, en este caso y de forma preferente, los medios de sujeción de los extremos del eje de giro comprenden sendas pestañas que emergen de la base superior del cuerpo del servilletero y están dispuestas en un mismo plano respectivamente que el primer y segundo laterales opuestos de la segunda abertura.

35

Así mismo, en una realización preferida, el elemento de cierre presenta dos alas con una línea de intersección entre ambas, donde dicha línea de intersección está dispuesta de forma coincidente con el eje de giro.

5 En este caso, y en una realización preferente, las dos alas del elemento de cierre son simétricas respecto del eje de giro.

En cualquiera de los casos en que el elemento de cierre presenta dos alas, en una realización preferente, dichas alas son planas y están dispuestas en un mismo plano.

10 En otra realización preferida, las alas del elemento de cierre son planas y están dispuestas en planos distintos.

De acuerdo con otro aspecto, en una realización preferente, la primera abertura presenta al menos dos laterales paralelos y los primeros medios de abertura y cierre están formados una tapa de cierre de igual forma y dimensiones que la primera abertura y por dos guías paralelas dispuestas en uno de dichos laterales respectivamente.

20 Con esto, la primera abertura presenta una posición cerrada en la que la tapa de cierre está dispuesta de forma superpuesta a dicha primera abertura con dos de los laterales de la tapa de cierre ajustados en dichas guías paralelas y una segunda posición abierta en la que la tapa de cierre está dispuesta de forma exterior a las dos guías paralelas.

Según una realización preferente, el servilletero comprende un segundo hueco interior de alojamiento de servilletas dispuesto de forma simétrica respecto al primer hueco, donde el hueco adicional interior está dispuesto de forma intermedia entre el primer y el segundo hueco interior.

30 Con el servilletero que aquí se propone se obtiene una mejora significativa del estado de la técnica.

Esto es así pues se consigue un servilletero que reúne en el cuerpo del mismo, un espacio para el almacenamiento y dispensación de servilletas y otro espacio para la recogida de servilletas usadas, de manera que estas dejan de ser un problema higiénico y molesto tanto para los clientes como para los dueños del establecimiento.

Por tanto, es una solución compacta que no supone nuevos elementos adicionales sobre la mesa o sobre la barra, por lo que resulta muy práctica.

5 El elemento de cierre de la segunda abertura de la base superior, con medios de abertura y cierre basculantes, facilita una sencilla deposición de las servilletas en el interior del espacio y cuando este se llena de servilletas, fácilmente se retira el elemento de abertura y cierre de la primera abertura en la base inferior, para vaciarlo y volverlo a utilizar.

10 Resulta por tanto un servilletero muy eficaz, realmente práctico, tanto para los clientes como para los dueños del establecimiento y muy sencillo de utilizar.

Breve descripción de los dibujos

15 Con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se aporta como parte integrante de dicha descripción, una serie de dibujos donde, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

20 La Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva del servilletero desde la parte superior del mismo con el elemento de cierre de la segunda abertura en una posición de reposo, para un modo de realización preferente de la invención.

25 La Figura 2.- Muestra una vista en perspectiva del servilletero desde la parte superior del mismo con el elemento de cierre de la segunda abertura en una posición basculada, para un modo de realización preferente de la invención.

30 La Figura 3.- Muestra una vista en perspectiva del servilletero desde la parte inferior del mismo con la primera abertura en una posición cerrada, para un modo de realización preferente de la invención.

35 La Figura 4.- Muestra una vista en perspectiva del servilletero desde la parte inferior del mismo con la primera abertura en una posición abierta, para un modo de realización preferente de la invención.

Descripción detallada de un modo de realización preferente de la invención

A la vista de las figuras aportadas, puede observarse cómo en un modo de realización preferente de la invención, el servilletero (1) que aquí se propone comprende un cuerpo (2) con una base inferior (3.1) apta para apoyarse sobre una superficie plana, una base superior (3.2) opuesta, y al menos un primer hueco (4) interior de alojamiento de servilletas dispuesto entre ambas bases inferior y superior (3.1, 3.2) y abierto hacia el exterior por una primera cara lateral (3.3) del cuerpo, comprendida entre la base inferior y la base superior.

Así mismo, el servilletero comprende además un hueco adicional (5) interior y pasante entre las bases inferior y superior (3.1, 3.2).

Este hueco adicional (5) como se muestra en la Figura 4, presenta una primera abertura (6) hacia el exterior en la base inferior (3.1) del cuerpo (2), que presenta unos primeros medios de abertura y cierre de la misma y, como se muestra en la Figura 2, presenta una segunda abertura (7) hacia el exterior en la base superior (3.2) del cuerpo (2), que presenta unos segundos medios de abertura y cierre de la misma.

En este modo de realización preferente de la invención, el servilletero (1) comprende un segundo hueco (8) interior de alojamiento de servilletas dispuesto de forma simétrica respecto al primer hueco (4), de manera que el hueco adicional (5) interior queda dispuesto de forma intermedia entre ambos primer y el segundo huecos (4, 8) interiores, y el segundo hueco (8) está abierto al exterior en una segunda cara lateral (3.4) del cuerpo (2), opuesta a la primera cara lateral (3.3) a la que se abre el primer hueco (4) interior.

En otros modos de realización el servilletero podría tener un único primer hueco, y el hueco adicional podría ocupar el restante hueco interior del servilletero, según el caso.

Como puede observarse en las Figuras 1 y 2, en este modo de realización preferente de la invención, los segundos medios de abertura y cierre de la segunda abertura (7) están formados por un elemento de cierre (9) sujeto al cuerpo (2) del servilletero (1) mediante unos medios de basculación del mismo.

Dichos medios de basculación, en este modo de realización, están formados por un eje de giro (10) cuyos extremos están sujetos a un primer y un segundo laterales (11, 12) opuestos de la segunda abertura (7), mediante unos medios de sujeción. Estos medios de sujeción comprenden en este caso, como puede observarse en las Figuras 1 y 2, sendas pestañas (13) que emergen de la base superior (3.2) del cuerpo (2) del servilletero (1) y están

dispuestas en un mismo plano respectivamente que el primer y segundo laterales (11, 12) opuestos de la segunda abertura (7).

5 El elemento de cierre (9), tal y como se muestra en las Figuras 1 y 2, presenta dos alas (14) con una línea de intersección entre ambas. Esta línea de intersección está dispuesta de forma coincidente con el eje de giro (10).

10 En este modo de realización preferente de la invención, las dos alas (14) del elemento de cierre (9) son planas, simétricas respecto del eje de giro (10) y están dispuestas en planos distintos.

15 Por otra parte, en el caso de la primera abertura (6), en la base inferior (3.1) del cuerpo (2) del servilletero (1), en este modo de realización preferente de la invención, ésta presenta al menos dos laterales paralelos.

Así pues, los primeros medios de abertura y cierre de dicha primera abertura (6) están formados por una tapa de cierre (15) de igual forma y dimensiones que la primera abertura (6) y por dos guías (16) paralelas dispuestas en uno de dichos laterales respectivamente.

20 De este modo, como se muestra en la Figura 3, la primera abertura (6) presenta una posición cerrada en la que la tapa de cierre (15) está dispuesta de forma superpuesta a dicha primera abertura (6) con dos de los laterales de la tapa de cierre (15) ajustados en dichas guías (16) paralelas y como puede observarse en la Figura 4, presenta a su vez, una segunda posición abierta en la que la tapa de cierre (15) está dispuesta de forma exterior a las dos guías (16) paralelas.

30 La forma de realización descrita constituye únicamente un ejemplo de la presente invención, por tanto, los detalles, términos y frases específicos utilizados en la presente memoria no se han de considerar como limitativos, sino que han de entenderse únicamente como una base para las reivindicaciones y como una base representativa que proporcione una descripción comprensible así como la información suficiente al experto en la materia para aplicar la presente invención.

35 Con el servilletero que aquí se presenta se consiguen importantes mejoras respecto al estado de la técnica.

De este modo, se logra un servilletero que consigue reunir las funciones de dispensación de servilletas y recogida de las servilletas usadas en un mismo cuerpo. Así pues, se da solución a un problema de uso, sin añadir nuevos elementos al mobiliario de los establecimientos, por lo que resulta muy práctico.

5

Además es muy sencillo de utilizar, gracias a los medios de basculación del elemento de cierre, que permiten la colocación de servilletas usadas en el interior del hueco adicional de forma rápida y sencilla, con un único movimiento.

10

Así mismo, estas servilletas quedan contenidas en el interior del servilletero evitando situaciones de desorden y suciedad en los establecimientos y cuando el hueco adicional de recogida de servilletas usadas está lleno, fácilmente se retira la tapa de cierre para vaciarlo y poder utilizar de nuevo el servilletero.

15

Resulta por tanto un elemento muy práctico y eficaz, además de muy sencillo de utilizar.

20

25

30

35

REIVINDICACIONES

- 1- Servilletero (1), que comprende un cuerpo (2) con una base inferior (3.1) apta para apoyarse sobre una superficie plana, una base superior (3.2) opuesta, y al menos un primer hueco (4) interior de alojamiento de servilletas dispuesto entre ambas bases inferior y superior (3.1, 3.2) y abierto hacia el exterior por una primera cara lateral (3.3) del cuerpo (2), comprendida entre la base inferior (3.1) y la base superior (3.2), **caracterizado por que** comprende además un hueco adicional (5) interior y pasante entre las bases inferior y superior (3.1, 3.2), donde dicho hueco adicional (5) presenta una primera abertura (6) hacia el exterior en la base inferior (3.1) del cuerpo (2), que presenta unos primeros medios de abertura y cierre de la misma y, una segunda abertura (7) hacia el exterior en la base superior (3.2) del cuerpo (2), que presenta unos segundos medios de abertura y cierre de la misma.
- 2- Servilletero (1), según la reivindicación 1, **caracterizado por que** los segundos medios de abertura y cierre de la segunda abertura (7) están formados por un elemento de cierre (9) sujeto al cuerpo (2) del servilletero (1) mediante unos medios de basculación del mismo.
- 3- Servilletero (1), según la reivindicación 2, **caracterizado por que** los medios de basculación del elemento de cierre (9) están formados por un eje de giro (10) cuyos extremos están sujetos a un primer y un segundo laterales (11, 12) opuestos de la segunda abertura (7), mediante unos medios de sujeción.
- 4- Servilletero (1), según la reivindicación 3, **caracterizado por que** los medios de sujeción de los extremos del eje de giro (10) comprenden sendas pestañas (13) que emergen de la base superior (3.2) del cuerpo (2) del servilletero (1) y están dispuestas en un mismo plano respectivamente que el primer y segundo laterales (11, 12) opuestos de la segunda abertura (7).
- 5- Servilletero (1), según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, **caracterizado por que** el elemento de cierre (9) presenta dos alas (14) con una línea de intersección entre ambas, donde dicha línea de intersección está dispuesta de forma coincidente con el eje de giro (10).

6- Servilletero (1), según la reivindicación 5, **caracterizado por que** las dos alas (14) del elemento de cierre (9) son simétricas respecto del eje de giro (10).

5 7- Servilletero (1), según cualquiera de las reivindicaciones 5 y 6, **caracterizado por que** las dos alas (14) del elemento de cierre (9) son planas y están dispuestas en un mismo plano.

10 8- Servilletero (1), según cualquiera de las reivindicaciones 5 y 6, **caracterizado por que** las dos alas (14) del elemento de cierre (9) son planas y están dispuestas en planos distintos.

15 9- Servilletero (1), según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizado por que** la primera abertura (6) presenta al menos dos laterales paralelos y los primeros medios de abertura y cierre están formados una tapa de cierre (15) de igual forma y dimensiones que la primera abertura (6) y por dos guías (16) paralelas dispuestas en uno de dichos laterales respectivamente, tal que la primera abertura (6) presenta una posición cerrada en la que la tapa de cierre (15) está dispuesta de forma superpuesta a dicha primera abertura (6) con dos de los laterales de la tapa de cierre (15) ajustados en dichas guías (16) paralelas y una segunda posición abierta en la que la tapa de cierre (15) está dispuesta de forma exterior a las dos guías (16) paralelas.

20 10- Servilletero (1), según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizado por que** comprende un segundo hueco (8) interior de alojamiento de servilletas dispuesto de forma simétrica respecto al primer hueco (4), donde el hueco adicional (5) interior está dispuesto de forma intermedia entre el primer y el segundo hueco (4, 8) interior.

30

35

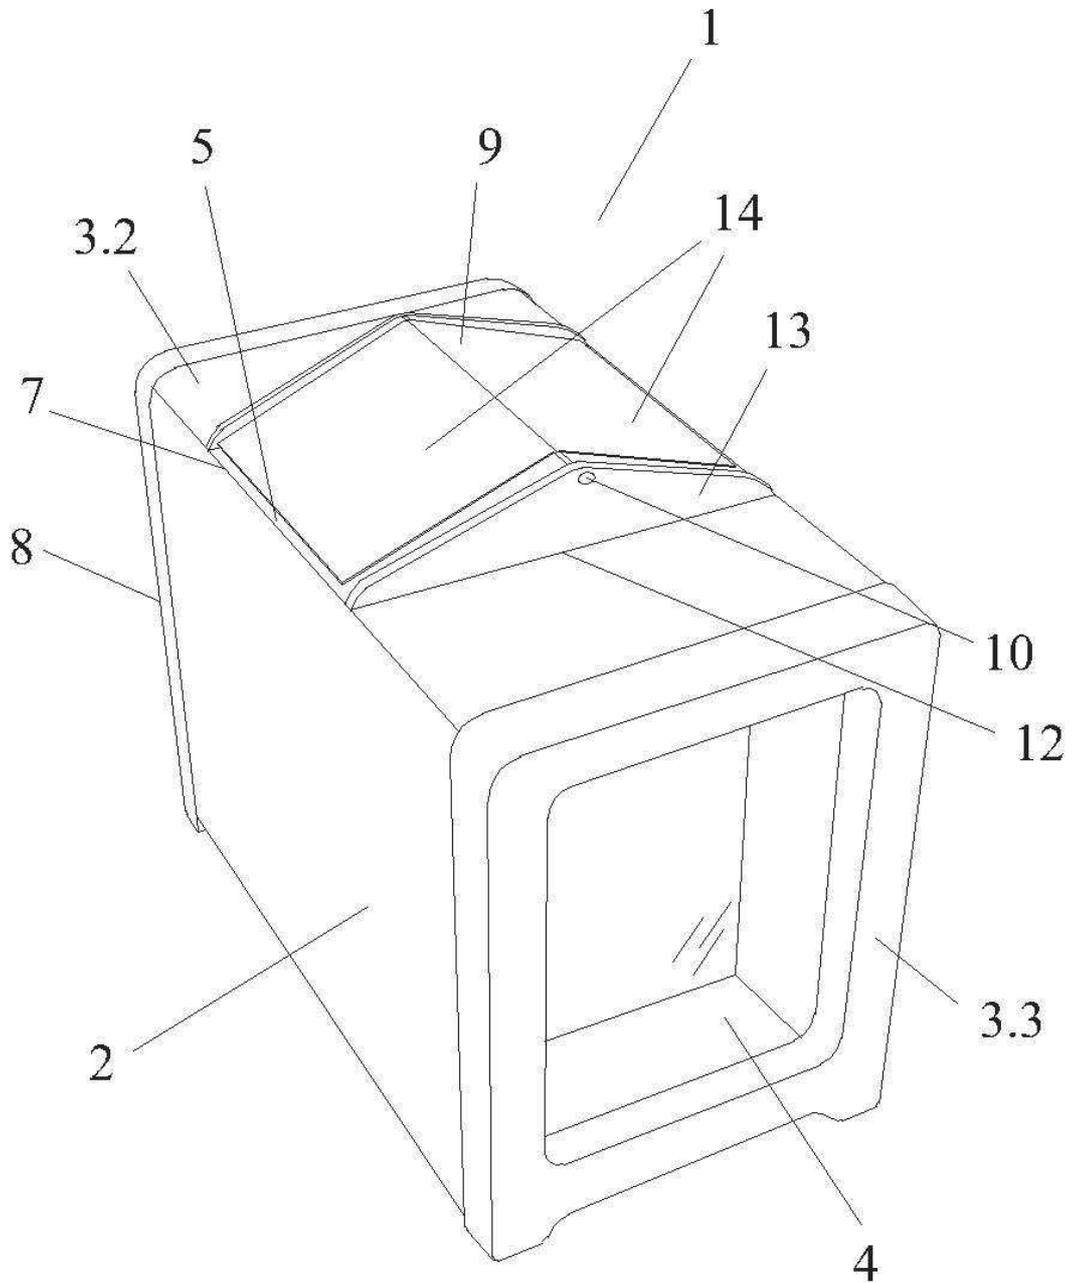


Fig. 1

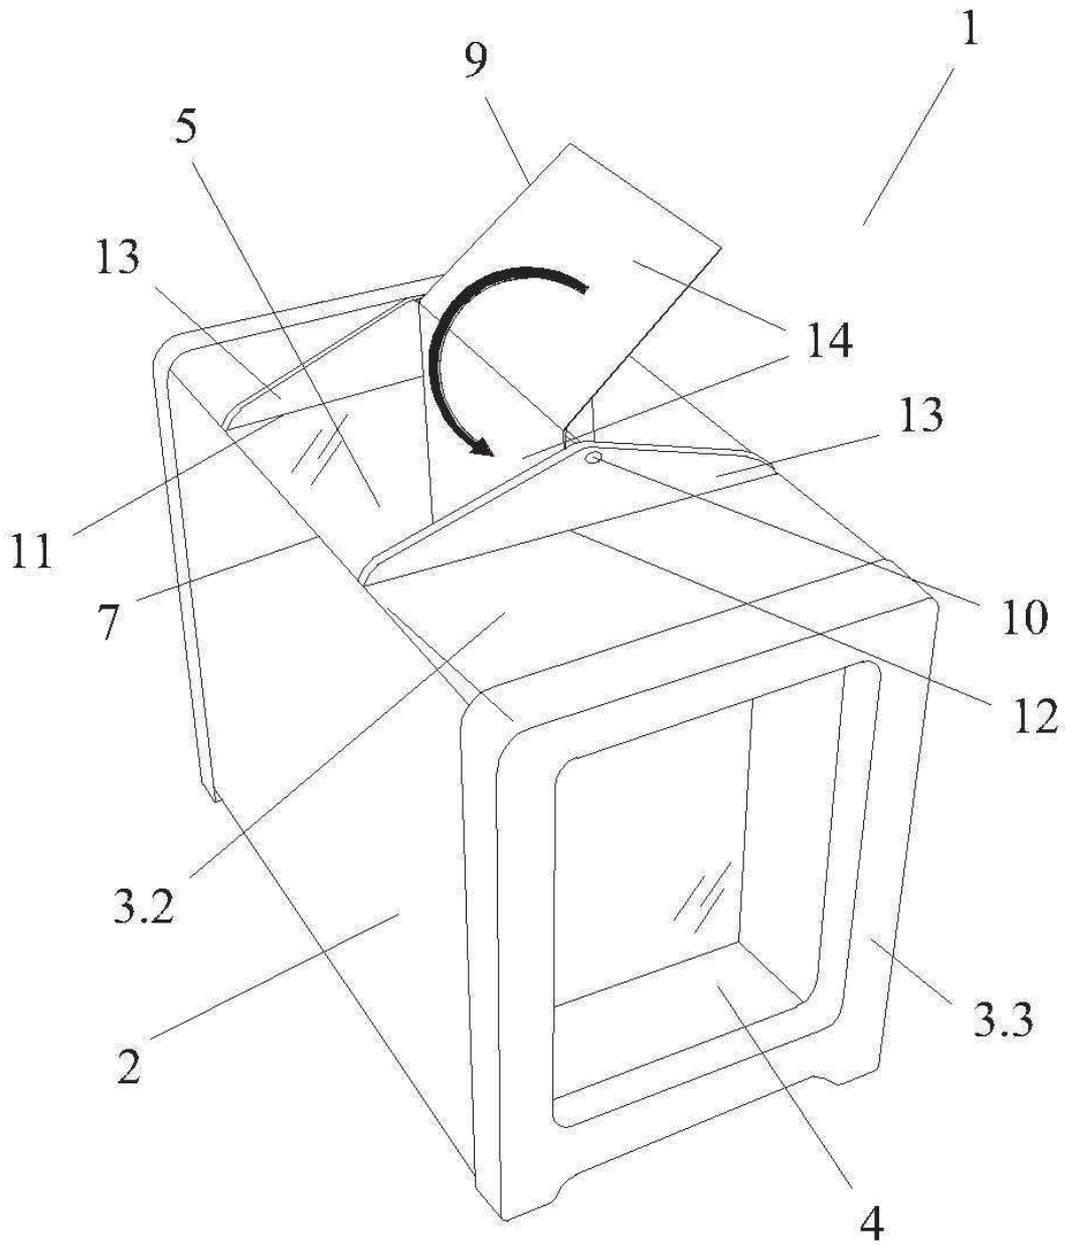


Fig. 2

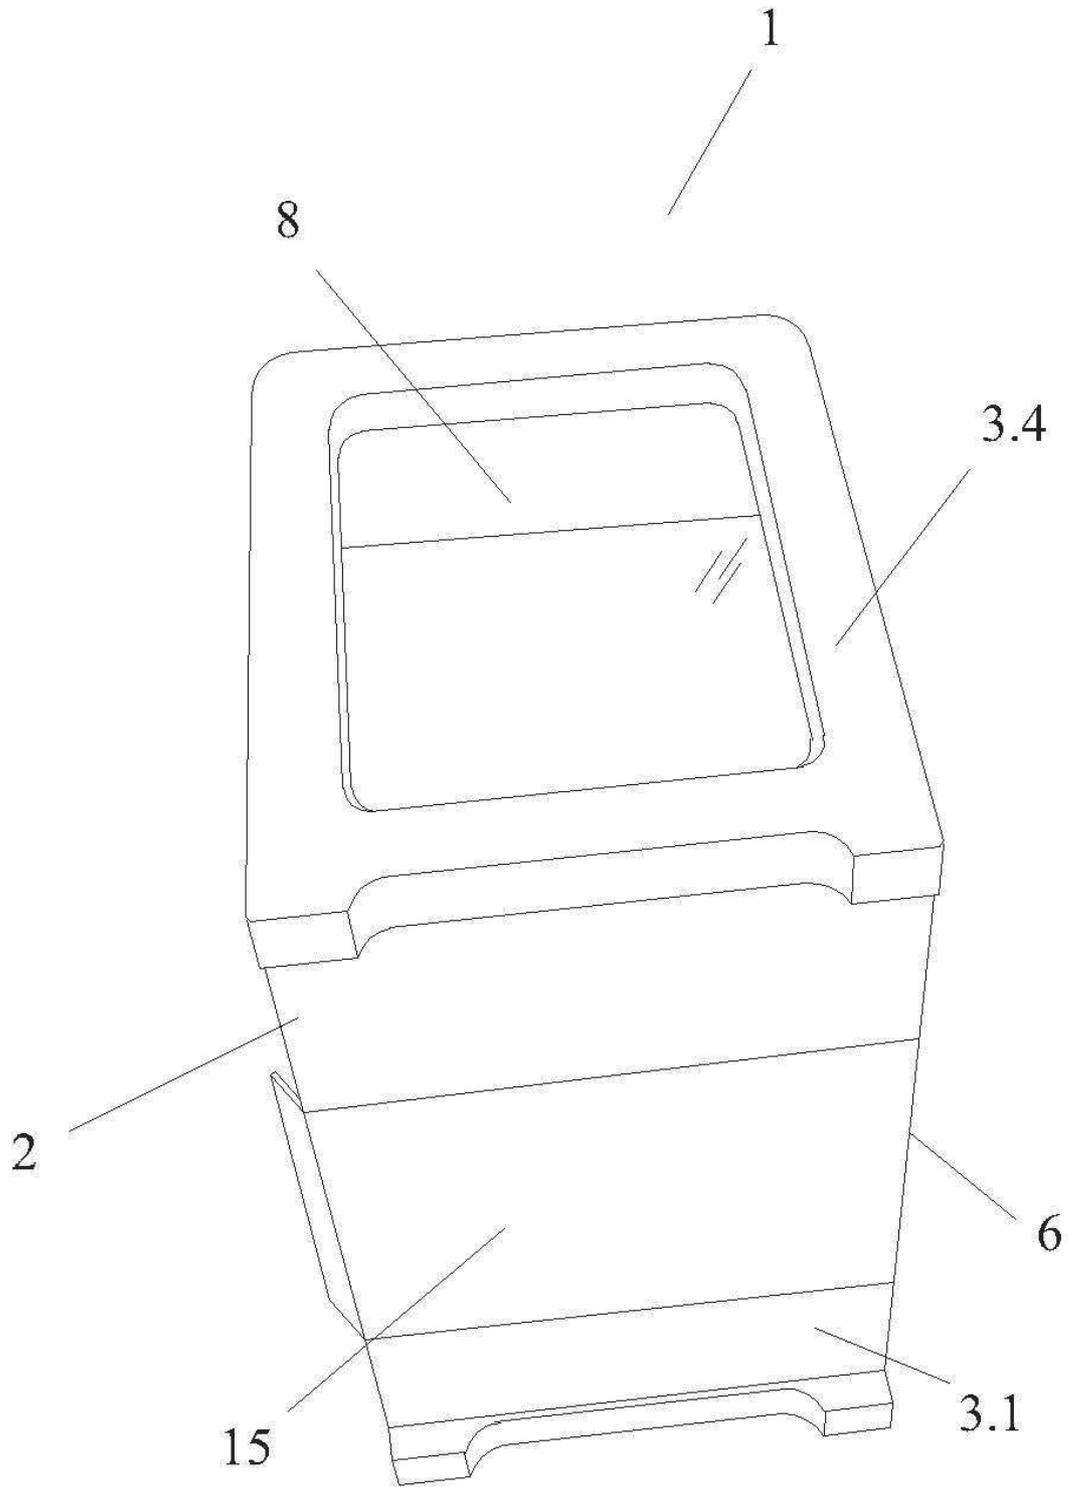


Fig. 3

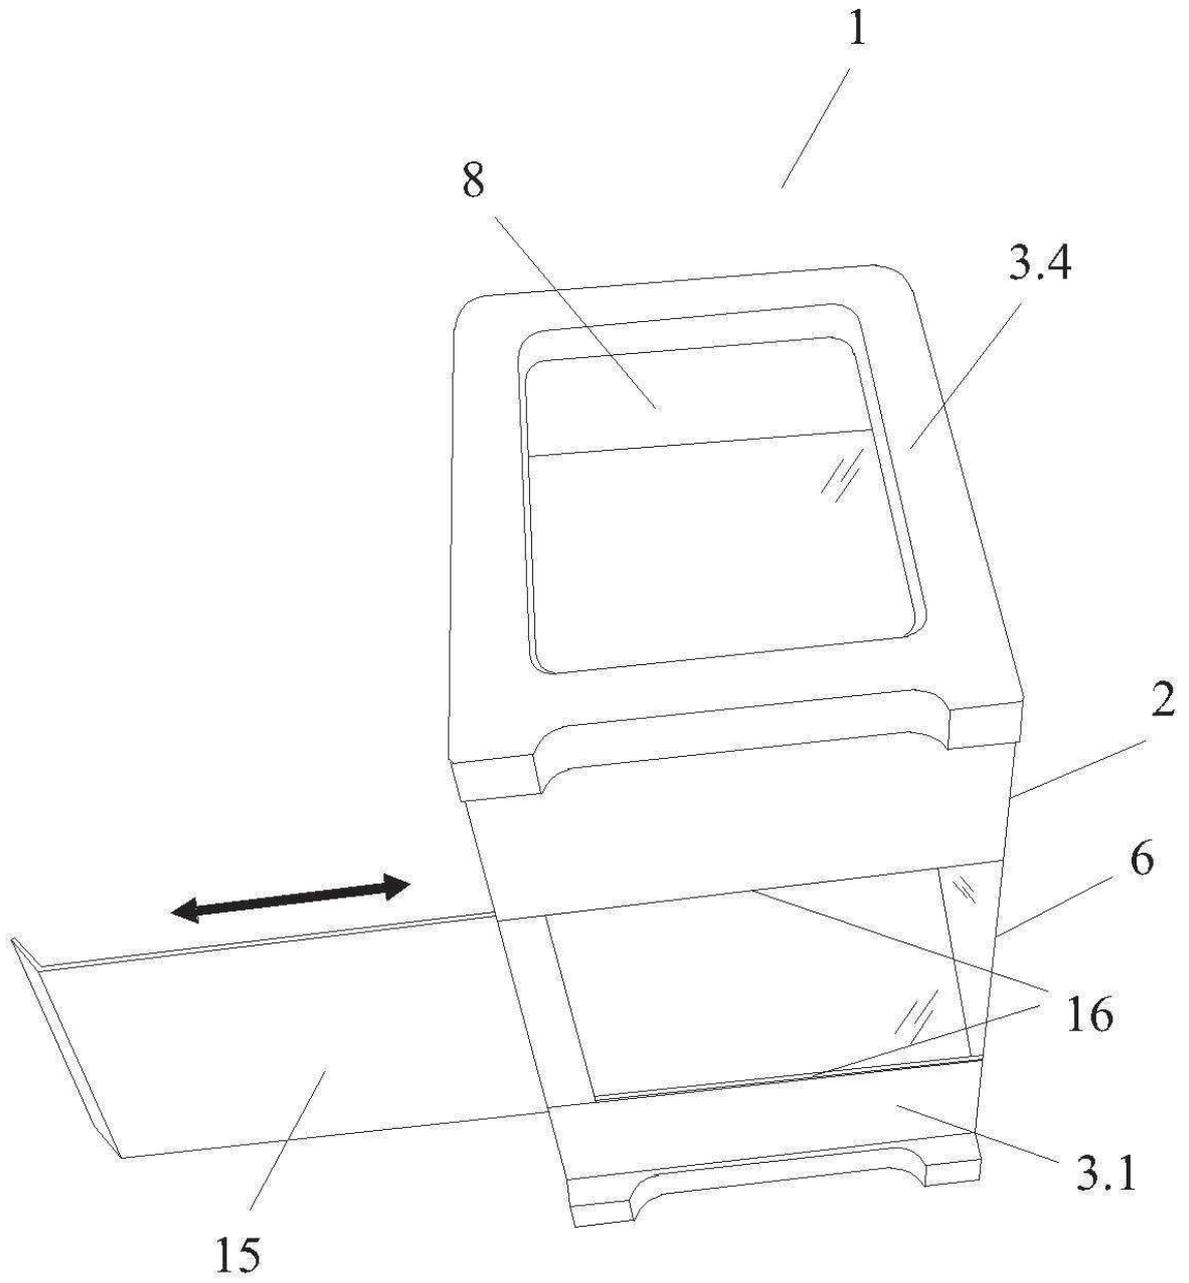


Fig. 4