


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 212 089**

21 Número de solicitud: 201830407

51 Int. Cl.:

A41C 3/14

(2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

24.03.2018

43 Fecha de publicación de la solicitud:

14.05.2018

71 Solicitantes:

**LÓPEZ DIEGUEZ, Cristina (100.0%)
C/ MARÍA PUGA, Nº4, 1º, PUERTA 2
15009 A CORUÑA ES**

72 Inventor/es:

LÓPEZ DIEGUEZ, Cristina

74 Agente/Representante:

VÁZQUEZ GOLPE, Marta María

54 Título: **DISPOSITIVO REAFIRMANTE DE PEZONES Y SENOS**

ES 1 212 089 U

DESCRIPCIÓN

Dispositivo reafirmante de pezones y senos.

OBJETO DE LA INVENCION

- 5 La presente invención tiene por objeto un dispositivo ajustable a los senos femeninos, de poco grosor y de material plástico hipoalergénico cuya finalidad es disimular el efecto de busto caído provocado por el envejecimiento de los tejidos mamarios o por hábitos de vida poco saludables.
- 10 Para ello incorpora sendos conjuntos de piezas divididas, cada una de ellas en dos secciones o porciones en forma redondeada y que permanecen unidas, de modo que la inferior está destinada a colocarse sobre el seno ocultando el pezón y la superior a simular el conjunto pezón – areola.

15 **CAMPO DE LA INVENCION**

La presente invención se enmarca dentro del campo de los sistemas destinados a la mejora estética del busto femenino.

20

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

- Al llegar a una determinada edad, o bien como consecuencia de la genética, la falta de ejercicio, la alimentación, el tabaco u otros factores como la maternidad,
- 25 los senos femeninos tienden a volverse más flácidos al tiempo que se van descolgando, provocando un efecto considerado por muchas mujeres como “ poco estético “. Todo ello provocado porque el tejido mamario envejece más rápido que el resto de los tejidos corporales.

- Es por ello que muchas mujeres acuden a la mastopexia, lo que exige entrar en quirófano con resultados que no siempre son satisfactorios.

- 30 Para levantar el complejo pezón - areola se vienen utilizando, desde el punto de vista quirúrgico, una serie de prótesis anatómicas. No obstante, cuando el pezón está tan caído que se coloca debajo del surco, estas operaciones son mucho más complicadas, ya que la operación puede dejar arrugas y cicatriz,
- 35 además de tratarse de intervenciones más arriesgadas y costosas.

- Es por ello por lo que muchas mujeres optan por otros métodos que les permitan disimular esta circunstancia, evitando así los costes y la inseguridad o temor que supone pasar por el quirófano.

40

En la actualidad se conocen diversos métodos, sistemas, prendas o dispositivos que han sido ideados para disimular la flaccidez de las mamas femeninas, el efecto de caída o de pecho separado.

- 5 En la Patente ES 2536003A2 se propone un dispositivo para la mejora estética del busto femenino que comprende un pieza de fijación que se adapta a la superficie del busto, concretamente al pezón , a través de medios adhesivos tanto en el anverso como en el reverso de la pieza y que comprende un medio de conexión o enganche en su perfil para poder enganchar una cinta elástica a modo de sujeción .

10 El inconveniente de la presente invención es que, si bien puede ser válida para ajustar la posición del pecho, no soluciona el problema de simular la correcta colocación del pezón cuando éste se sitúa por debajo del surco o permanece completamente descolgado respecto a su posición natural o la que sería deseable para muchas mujeres .

En la Patente ES2554878A1 se propone un sujetador femenino que incorpora una pareja de copas con un puente de unión entre las mismas y unas bandas laterales de fijación . Se basa, pues, en la figura de un sujetador tradicional pero incorporando, entre otros elementos, unas bandas laterales de material adhesivo y un refuerzo entre las copas, las cuales incluyen un material adhesivo para una sujeción extra del busto.

20 Si bien esta invención evita que el sujetador se caiga o desplace, provocando un mayor aspecto de firmeza en los pechos, no resuelve tampoco el problema de simular la caída y descolgamiento del pezón y la areola .

En el Modelo de Utilidad ES 1078717U se describe una pieza para mejorar estéticamente el busto femenino, que consta de capas adhesivas en sus dos caras y se pega a cada uno de los senos femeninos, en concreto, en la zona del pezón . Precisa otra pieza idéntica que se adhiere a la primera, igualmente mediante adhesivo y que incluye una lengüeta con un enganche hembra para enganchar un elemento alargado, elástico y de forma rectangular. La finalidad es que los pechos se deslicen hacia el exterior y provocar el efecto de separación entre mamas deseado .

30 Esta invención, si bien resuelve el problema a las mujeres cuyos senos se sitúan demasiado juntos causando un efecto visual de pecho firme, requiere sin embargo una superposición de piezas que hacen que sea necesario invertir un tiempo considerable en su colocación, puede provocar tirantezas dolorosas, además de requerir la colocación adicional de un sujetador convencional, lo que provoca una mayor sensación de incomodidad .

La presente invención plantea una solución a los problemas técnicos planteados, mediante un sistema que permite reafirmar los senos femeninos cuando éstos se descuelgan o caen como consecuencia de diversos factores, al tiempo que resalta y simula el pezón de la mujer cuando este se descuelga de tal forma que no es posible elevarlo y realzarlo y mantenerlo de forma erecta sin forzar el estiramiento antinatural de las mamas y las consiguientes molestias físicas a la usuaria .

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

El dispositivo reafirmante de pezones y senos presenta una serie de mejoras e innovaciones que superan los problemas técnicos planteados en el estado de la técnica antes citados. Presenta la ventaja de ofrecer un efecto visual de firmeza de las mamas, al tiempo que simula un pezón remarcado para aquellas mujeres que por razones profesionales o por razones simplemente estéticas optan o desean que tras su indumentaria externa se perciba la forma del pezón. Las ventajas de la invención pueden resumirse en la siguientes :

- Incluye dos elementos o conjuntos de una sola pieza con dos secciones diferenciadas en cada una de estas ; una sección o porción inferior de forma redondeada u ovalada ajustable uniformemente a la parte inferior de los senos femeninos y una pieza o porción superior de forma ligeramente curvo- cóncava salvo en su parte central, que termina en punta redondeada y saliente hacia afuera para simular un pezón. La primera de ellas permite un fácil ajuste sobre el pecho femenino, provocando asimismo la elevación deseada por la usuaria y corrigiendo las desproporciones e imperfecciones anatómicas que provoca el pecho caído, descolgado o asimétrico . La segunda sección de la pieza tiene como finalidad simular o imitar el conjunto pezón – areola al quedar adherido a la altura en que éste tendría que situarse si los senos conservaran su óptima firmeza y elevación. Todo ello con la doble finalidad de dar sensación de firmeza a los senos y de actuar como medio para atraer la atención sobre el mismo haciéndolo más sugestivo. La segunda sección o porción quedará colocada en la mama sin adherirse al pezón natural, sino a la superficie inmediatamente superior del seno , dado que aquél se sitúa en la mujer usuaria en una franja del seno tan baja y descolgada respecto a su posición óptima que dicho pezón natural, en la

presente invención, quedará oculto bajo la sección o pieza inferior.

- Ambas piezas pueden unirse por medio de un elemento intermedio para lograr mayor estabilidad en senos de mayor tamaño .

5

- El material es, preferentemente, adhesivo por lo que permite su fácil colocación y estabilidad sin riesgo de desplazamientos provocados por el movimiento.

10

- Debido al estado de flacidez de los senos, no sólo se hace sencillo ocultar el pezón natural bajo la sección o pieza inferior del conjunto sino que evita las dificultades y molestias físicas que supondría tratar de colocar o estirar verticalmente el pezón femenino hacia la zona supuestamente óptima de colocación, de modo que éste queda descansando en la zona del pecho en que se encuentra y oculto bajo la sección inferior, evitando así las irremediables tiranteces e incomodidades .

15

- La invención puede incorporar eventualmente un pequeño tirante elástico que comienza en el extremo superior de la pieza o porción simuladora del conjunto pezón – areola, con la finalidad de ejercer la fuerza necesaria para elevar el conjunto de piezas y que tanto el seno como el falso pezón permanezcan erguidos en todo momento, para lo que se prevén los correspondientes medios de enganche .

20

25

- El dispositivo permite adecuarse a las diferentes tallas de pecho.

- Permite ser usado, opcionalmente, directamente bajo la ropa , sin necesidad de cooperación con una prenda de lencería o sujetador convencional.

30

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

- 35 La Figura 1 muestra una vista de ambas piezas del conjunto del dispositivo reafirmante de pezones y senos .

La Figura 2 muestra una vista de perfil del conjunto .

MODO DE REALIZACIÓN PREFERENTE

Como puede observarse en la figuras reseñadas, el dispositivo reafirmante de pezones y senos incluye dos conjuntos idénticos de una sola pieza compuestos cada uno de ellos por dos secciones o porciones diferenciadas (1); una porción inferior ovalada (2) en forma de copa usual y una porción superior (3) redondeada y ligeramente cóncava para adaptarse a la estructura redondeada del del seno conseguida por el efecto de ajuste de la pieza inferior la cual desplaza hacia arriba la masa muscular de las mamas .

A partir de esta estructura básica se hace necesario incorporar medios de sujeción adicionales, pues aunque éstas piezas son adhesivas, precisan prever lengüetas o enganches (4) en sus partes extremas para poder acoplar tirantes convencionales como medio estabilizador en loss supuestos en que se trate de mujeres con pecho más voluminoso y pesado. Estos eventuales tirantes o cintas han de ser de material elástico y de estructura fina y ligera, pudiendo usarse para ellos siliconas o cualesquiera otro material habitual en lencería u ortopedia . En cualquier caso, han de abrocharse a la espalda rodeando el torso y rodeando los hombros hacia la espalda .

El conjunto reafirmante de pezones y senos femeninos ha de fabricarse en material adhesivo hipoalergénico, aunque también se ha probado su eficacia en plásticos como la silicona prescindiendo de dichos elementos adhesivos, aunque con menos garantías de fijación a los senos y siempre, en este caso, utilizando medios elásticos de sujeción a modo de tirantes convencionales que se ajustan al cuerpo rodeando el torso y sobre los hombros.

Como se describió anteriormente, las secciones o porciones de cada una de las dos piezas del conjunto se encuentran unidas, formando una sola pieza, aunque las funciones y finalidades de una y otra sean diferentes , ya que la porción inferior está diseñada para moldear, elevar y dar firmeza al seno flácido o caído ocultando el pezón y aglutinando parte del busto en su interior, mientras que la porción superior está destinada a simular un conjunto pezón – areola dónde no lo hay , permitiendo a la mujer realzar el aspecto de su pecho, incluso debajo de vestuarios ligeros .

En los supuestos en el que los senos alcancen un alto grado de flacidez unido a un mayor grosor, ambas piezas del conjunto pueden unirse mediante una pieza de conexión fabricada en idéntico material, para lo que se prevén los correspondientes enganches, o bien podrá fabricarse como una única pieza

incorporando una cinta de unión .

No se considera necesario hacer más extensa la presente memoria descriptiva para que un experto en la materia pueda comprender el alcance de la invención y las ventajas que de su uso se derivan . Los tamaños, formas, mecanismos, y materiales constitutivos de la invención podrán ser variados para adaptarlos a las ventajas que se puedan derivar de su aplicación concreta, siempre que ello no afecte a la esencialidad del invento . Los términos utilizados en la presente memoria deberán ser tomados con carácter ilustrativo, no limitativo.

10

15

REIVINDICACIONES

- 5 1. Dispositivo reafirmante de pezones y senos **caracterizado** porque
está constituida por dos secciones o porciones unidas formando una sola
pieza ; una porción o sección inferior de forma ovalada y flexible (2)
destinada a recoger parte del seno incluyendo el pezón y la areola y una
porción o sección superior (3) de forma circular e idéntico material,
destinada a simular o imitar el efecto visual del pezón erecto bajo la ropa .
10
2. Dispositivo reafirmante de pezones y senos según reivindicación anterior
caracterizado porque las secciones superiores de cada una de ambas
piezas son redondas y ligeramente cóncavas.
- 15 3. Dispositivo reafirmante de pezones y senos según reivindicación anterior
caracterizado porque la sección o porción superior es más cóncava en su
parte central y termina en punta redondeada y saliente hacia su parte
externa .
- 20 4. Dispositivo reafirmante de pezones y senos según reivindicación primera
caracterizado porque incorpora pequeños enganches para su eventual uso
con tirantes convencionales .

25

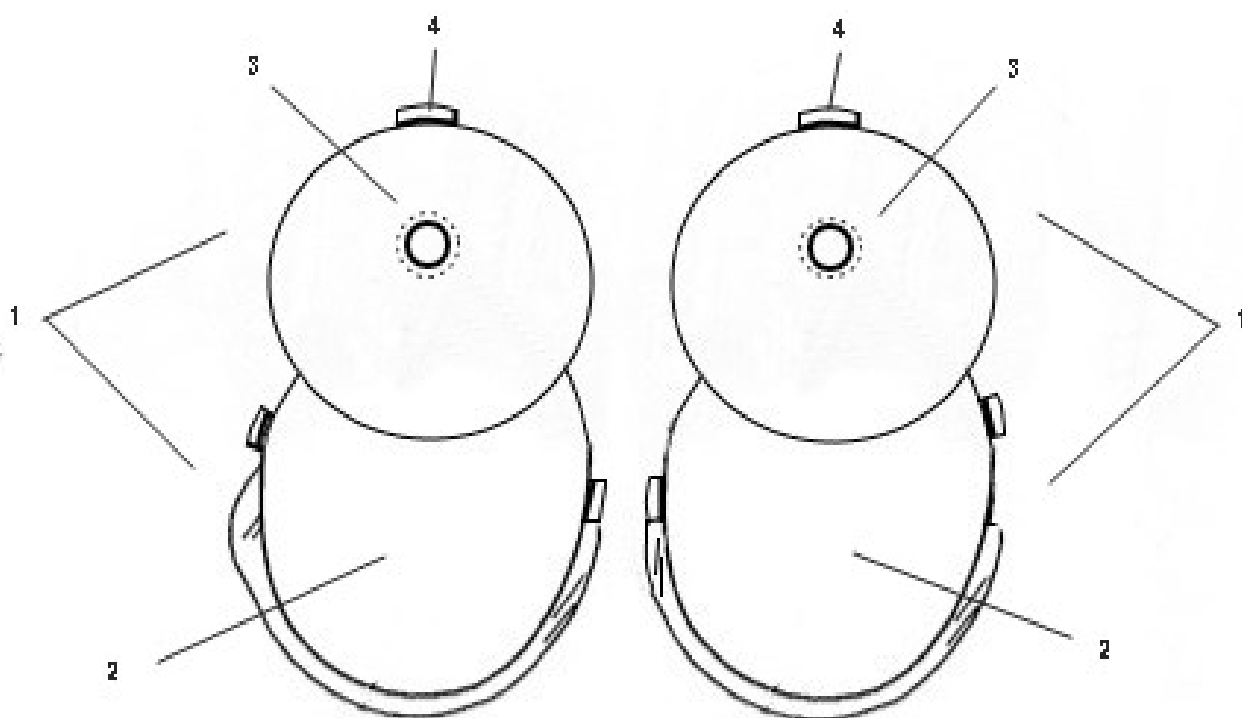


FIG. 1

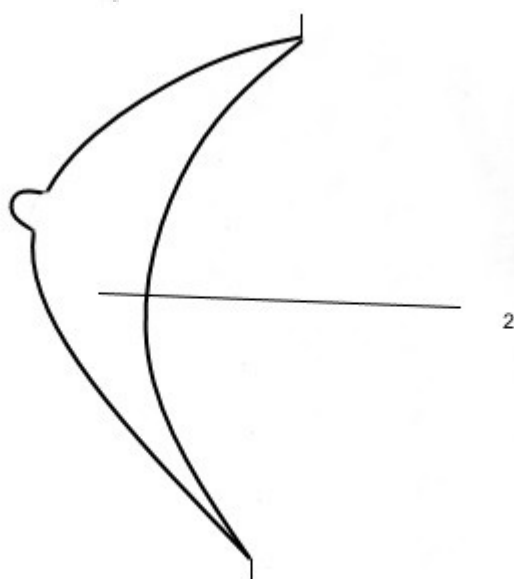


FIG. 2