


19



OFICINA ESPAÑOLA DE  
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 368 431**

51 Int. Cl.:  
**D06F 58/20** (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

- 96 Número de solicitud europea: **04808319 .0**  
96 Fecha de presentación: **06.12.2004**  
97 Número de publicación de la solicitud: **1819868**  
97 Fecha de publicación de la solicitud: **22.08.2007**

54 Título: **SECADOR DE ROPA.**

45 Fecha de publicación de la mención BOPI:  
**17.11.2011**

45 Fecha de la publicación del folleto de la patente:  
**17.11.2011**

73 Titular/es:  
**LG ELECTRONICS INC.  
20 YEOUIDO-DONG  
YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 150-721, KR**

72 Inventor/es:  
**BAEK, Seung-Myun; AHN, Seung-Phyo;  
MOON, Jung-Wook; KIM, Dae-Woong y  
RYOO, Byeong-Jo**

74 Agente: **Carpintero López, Mario**

**ES 2 368 431 T3**

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).

**DESCRIPCIÓN**

Secador de ropa

**Campo técnico**

5 La presente invención se refiere a un secador de ropa y, más concretamente, a un secador de ropa del tipo de evacuación que incluye un sistema de ciclo de compresión de vapor. El secador de ropa mejora la eficiencia del secado mediante el secado de la colada suministrando calor a un aire introducido desde un sistema de ciclo de intercambio de calor.

**Técnica antecedente**

10 Los secadores de ropa son principalmente utilizados para secar la ropa suprimiendo la humedad de la ropa que acaba de ser lavada.

15 Los secadores de ropa pueden ser clasificados en secadores tipo evacuación y secadores tipo de condensación de acuerdo con un procedimiento de tratamiento del aire húmedo generado mientras se seca la colada. El primer tipo emplea un procedimiento de expulsión del aire húmedo desde un secador, mientras que el último emplea un procedimiento de supresión de la humedad mediante la condensación del aire húmedo evacuado desde un secador y haciendo circular de nuevo el aire con la humedad suprimida dentro del secador.

Típicamente, en el secador tipo de evacuación, un conducto de toma de aire y un conducto de expulsión de aire están conectados con un tambor rotatorio dispuesto dentro de un mueble, incorporando el conducto de toma de aire un calentador dispuesto en su interior.

20 Cuando el aire procedente del exterior del secador es introducido en el conducto de toma de aire mediante el accionamiento de un ventilador, el aire es calentado a una alta temperatura por un calentador. La temperatura de calentamiento alcanza hasta aproximadamente los 100° C. Este aire a alta temperatura es introducido en un tambor de secado existente dentro del secador, secando de esta forma la colada situada dentro del tambor. En el procedimiento de secado, el aire a alta temperatura consigue contener la humedad incluida en la colada, y el aire de humedad elevada es descargado a través del conducto de evacuación de aire. Aunque dicho secador de ropa  
25 convencional que suministra calor a un aire introducido mediante la utilización de un calentador tiene la ventaja de que el tiempo de secado global se acorta mediante el calentamiento rápido del aire del calentador y puede ser fabricado para que ofrezca una gran capacidad, presenta el inconveniente de que el consumo de energía es grande debido a que el aire introducido es calentado por el calentador. Especialmente, existe una gran probabilidad de que se produzcan daños dependiendo del material de la colada en el procedimiento de secado, dado que la colada es  
30 secada con un aire de temperatura elevada de 100 grados C o más.

Por otro lado, el secador de ropa tipo de condensación tiene la ventaja de que se fabrica en un tipo compacto dado que no requiere un conducto de aire de escape para descargar el aire fuera del secador de ropa, mientras que presenta el inconveniente de que requiere un tiempo de secado largo y es difícil que sea fabricado con una gran capacidad aunque su eficiencia energética es mayor que la del tipo de evacuación.

35 El documento JP 2004 135752 A describe cómo operar un dispositivo de bomba de calentamiento de manera segura y estable liberando calor hacia el exterior deshumidificando en la medida suficiente y manteniendo reducida la liberación de humedad, y para mantener baja la cantidad de calor tratada por un radiador y un disipador térmico.

40 El documento DE 43 06 217 A1 describe un secador de colada controlado por programa con un tambor para la colada, en el cual el aire del proceso es transportado a través del tambor de la colada en un canal de aire del proceso cerrado por medio de un soplador, y con un circuito de bomba de calor que está diseñado para precipitar la humedad extraída del tambor de la colada en el aire del proceso y que se compone de un evaporador, un compresor y un condensador. Con la finalidad de regular el proceso, en la fase de calentamiento, para el aire del proceso este último es guiado más allá del evaporador y solo a través del condensador. El evaporador es simultáneamente  
45 cargado por aire refrigerante o a temperatura ambiente. Durante la fase de secado de la colada, el aire del proceso es guiado tanto a través del evaporador como a través del condensador. Cuando se ha alcanzado la temperatura de funcionamiento permisible máxima del circuito de bomba de calor y en la fase de enfriamiento de la colada, el aire del proceso es guiado más allá del condensador, siendo este último simultáneamente cargado con el aire ambiente o con el aire exterior.

50 El documento DE 34 07 439 A1 describe un secador que incorpora un condensador y un evaporador y un ciclo cerrado, en el que el aire suministrado es introducido en el tambor y el aire descargado es suministrado al evaporador.

El documento EP-A-0 737 772 describe un procedimiento de secado de artículos cargados de humedad que comprende:

5 (a) el aire de evacuación cargado con humedad procedente de la cámara de secado es introducido sobre un módulo de membrana con una membrana hidrofílica, en la cual las moléculas de aire son descargadas en el lado de la fracción retenida y en el cual las moléculas de vapor de agua son absorbidas a continuación desasorbidas en el lado de la fracción impregnada y (b) el vapor de agua separado es comprimido en un compresor y alimentado a través del intercambiador de calor para calentar el aire de secado.

Con estos antecedentes, existe la demanda de un secador de ropa que proporcione una eficiencia energética elevada y que resulte mejorado hasta el punto de que no pueda ocasionar daños a la colada.

### **Divulgación de la invención**

10 Por consiguiente, un objetivo de la presente invención consiste en proporcionar un secador de ropa que mejore la eficiencia energética y que tenga una escasa posibilidad de ocasionar un daño a la colada debido a un aire de temperatura elevada en un procedimiento de secado.

Otro objetivo de la presente invención consiste en proporcionar un secador de ropa que pueda evacuar el aire que ha sido secado hacia el exterior con la suficiente eliminación de la humedad a partir del aire secado.

15 Otro objetivo adicional de la presente invención consiste en proporcionar un secador de ropa que sea compacto con una utilización del espacio mejorada.

El objetivo se resuelve mediante las características distintivas de la reivindicación independiente.

20 La primera porción de intercambio de calor incrementa la temperatura del aire que fluye a través del intercambio de calor, y la segunda porción de intercambio de calor suprime la humedad procedente del aire que fluye a través de un intercambio de calor. La primera porción de intercambio de calor y la segunda porción de intercambio de calor forman un ciclo termodinámico mediante un compresor y una unidad de expansión dispuesta dentro del mueble y por un tubo que conecta el compresor y la unidad de expansión. Una abertura para introducir y extraer la colada del recipiente de secado está practicada en la cara frontal del mueble.

25 Un ventilador para crear un flujo de aire está dispuesto en al menos una primera trayectoria de aire y un sensor de la temperatura o sensor de la humedad está dispuesto delante del amortiguador dispuesto sobre la segunda trayectoria de aire. El amortiguador es controlado en al menos dos estados que incluyen un estado abierto y un estado cerrado de acuerdo con un valor predeterminado de una señal detectada por el sensor de la temperatura o por el sensor de la humedad.

### **Breve descripción de los dibujos**

30 Los dibujos que se acompañan, los cuales se incluyen para proporcionar una comprensión adicional de la invención y se incorporan a y constituyen parte de la presente memoria descriptiva, ilustran formas de realización de la invención y, junto con la descripción sirven para explicar los principios de la invención.

En los dibujos:

La FIG. 1 es una vista en perspectiva que muestra el aspecto externo de un secador de ropa;

35 la FIG. 2 es una vista en perspectiva que muestra el interior de un secador de ropa de acuerdo con una forma de realización de la presente invención;

la FIG. 3 es una vista en perspectiva que muestra el exterior de un secador de ropa de acuerdo con una forma de realización de la presente invención;

la FIG. 4 es una vista en planta que muestra partes dispuestas sobre la parte inferior del secador de ropa de la FIG. 2;

40 la FIG. 5 es una vista en planta que muestra partes dispuestas sobre la parte inferior de un secador de ropa de acuerdo con otra forma de realización de la presente invención;

la FIG. 6 es una vista esquemática que muestra un flujo de refrigerante y un flujo de aire dentro del secador de ropa de acuerdo con la presente invención;

45 la FIG. 7 es una vista en perspectiva que muestra algunas partes del interior del secador de ropa de acuerdo con la presente invención;

la FIG. 8 es una vista esquemática que muestra algunas partes del secador de ropa provisto de un amortiguador; y

la FIG. 9 es un gráfico que muestra una tasa de cambio de la temperatura (o la humedad) en el recipiente de secado.

**Modos de llevar a cabo las formas de realización preferentes**

En lo sucesivo, se describirán con mayor detalle formas de realización preferentes de la presente invención con referencia a los dibujos que se acompañan.

5 Aunque la invención ha sido descrita en conexión con formas de realización preferentes, no se pretende limitar el alcance de la invención a la forma particular definida sino que, por el contrario, se pretende ampara dichas alternativas, modificaciones y equivalentes en tanto puedan quedar incluidas en el alcance de la invención tal como queda definida por las reivindicaciones adjuntas.

10 Con referencia a la FIG. 1, en ella se muestra un ejemplo de un secador de ropa 10 de acuerdo con la presente invención. Un mueble 12 provisto de una entrada 14 en la cara frontal es hueco por dentro, con un recipiente de secado montado rotatoriamente en su interior.

Las FIGs. 2 y 3 ilustran una estructura interna del secador de ropa con mayor detalle. El recipiente de secado 16 tiene una estructura de forma cilíndrica, y está dispuesto para rotar alrededor de un eje geométrico sustancialmente paralelo con la parte inferior del mueble 12.

15 El recipiente de secado 16 está fabricado para que pueda rotar mediante la recepción de un par procedente de una porción de accionamiento 18, por ejemplo, un motor, dispuesto sobre su lado inferior, de modo preferente, sobre el fondo del mueble 12. Típicamente, como medio de transmisión del par, es adecuada una correa encajada que se extiende desde un árbol de accionamiento de la porción de accionamiento 18 hasta la superficie periférica exterior del recipiente de secado 16. Tal y como se describe más adelante la porción de accionamiento puede también transmitir un par a un ventilador 40 dispuesto en el interior del mueble 12 y que crea un flujo de aire.

20 La FIG. 4 ilustra diversos elementos dispuestos sobre el fondo del mueble del secador de ropa. Tal y como se ilustra en las FIGS. 2 a 4, un primer canal de aire 20 a través del cual fluye una toma de aire está conectado a un lado del recipiente de secado 16, y una segunda trayectoria de aire 22 a través de la cual el aire de escape procedente del recipiente de secado fluye está conectada a su otro lado. No importa si la entrada de la primera trayectoria de aire 20 no está expuesta fuera del mueble 12, pero es preferente que la salida de la segunda trayectoria de aire 22 esté expuesta fuera del mueble 12. Las formas de la primera trayectoria de aire 20 y de la segunda trayectoria de aire 22 no están específicamente restringidas, pero la dirección o la posición de cada parte de las trayectorias puede ser modificada para que se adapte al espacio existente en el mueble.

30 Una primera porción de intercambio de calor 30 está dispuesta en la primera trayectoria de aire 20. La primera porción de intercambio de calor 30 aplica calor al aire introducido en la primera trayectoria de aire 20 para incrementar la temperatura del aire. De esta manera, el aire que pasa a través de la primera trayectoria de aire 20 entra en el recipiente de secado 16 en un estado incrementado de temperatura.

35 Una segunda porción de intercambio de calor 32 está dispuesta en un extremo trasero de la segunda trayectoria de aire 22. La segunda porción de intercambio de calor 32 retira el calor procedente del aire expulsado desde el recipiente de secado 16 a través de la segunda trayectoria de aire 22 para cambiar el aire a un estado de supresión de la humedad. De esta manera, el aire que ha pasado a través de la segunda porción de intercambio de calor 32 es evacuado del mueble 12, con la humedad suprimida.

40 De acuerdo con la invención la primera porción de intercambio de calor 30 y la segunda porción de intercambio de calor 32 forman un ciclo termodinámico. Para ello, el mueble 12 incluye así mismo un compresor 34 y un dispositivo de expansión 36 que están dispuestos en el lado inferior del recipiente de secado o más abajo que el recipiente de secado. La primera porción de intercambio de calor 30 y la segunda porción de intercambio de calor 32 están conectadas por un tubo 38 para formar un bucle cerrado. Dicho ciclo es una especie de "ciclo de compresión de vapor", y sirve como bomba de calor con respecto al aire que fluye a través del primer canal de ventilación 30.

45 De acuerdo con la invención el aire que entra en la primera trayectoria de aire 20 entra en el recipiente de secado después de que ha aumentado la temperatura mediante la recepción del calor en la segunda porción de intercambio de calor 32. Para ello, un condensador para el suministro de calor al aire que fluye es utilizado como primera porción de intercambio de calor 30, y un evaporador para absorber el calor procedente de un aire que fluye para suprimir la humedad del aire evacuado desde el recipiente de secado es utilizado como segunda porción de intercambio de calor 32.

50 Una pluralidad de clavijas de intercambio de calor están montadas genéricamente en las porciones de intercambio de calor 30 y 32 con el fin de incrementar un área de transferencia de calor sobre el tubo a través del cual pasa el refrigerante. Un aire que fluye recibe calor desde el condensador y se incrementa hasta una temperatura superior a los aproximadamente 50° C, de modo preferente, de 50 a 75° C. De esta manera, la temperatura del aire que entra en el recipiente de secado es inferior que en el caso de un tipo de calentador, con lo cual no se provocan daños a la colada.

55 El compresor 34, el cual es uno de los elementos del ciclo del compresor de vapor, puede estar situado en distintas posiciones del mueble.

En la forma de realización mostrada en la FIG. 4, puede apreciarse que el compresor 34 está situado en el lado de la primera trayectoria de aire 20. Especialmente, el compresor 34 está situado en frente de la primera porción de intercambio de calor 30. En este caso, el calor generado desde el compresor 34 primeramente incrementa la temperatura del aire que entra en la primera trayectoria de aire 20, incrementando así en mayor medida la temperatura del aire que pasa a través de la primera porción de intercambio de calor.

Por otro lado, el compresor 34 puede estar dispuesto en el lado de la segunda trayectoria de aire 22. En la forma de realización mostrada en la FIG. 5, puede apreciarse que el compresor 34 está dispuesto al lado de la segunda porción de intercambio de calor 32 en el lado de la segunda trayectoria de aire 22. En este caso, el aire después de pasar por la segunda porción de intercambio de calor 32 enfría el compresor 34, incrementando con ello la eficiencia global del sistema del ciclo del compresor de vapor.

La FIG. 6 ilustra de forma esquemática un flujo de refrigerante y un flujo de aire en el ciclo mencionado con anterioridad. Un refrigerante adecuado fluye por dentro del tubo 38 para conectar cada uno de los elementos del ciclo. En cuanto a su dirección, el refrigerante avanza hasta la primera porción de intercambio de calor 30 desde la segunda porción de intercambio de calor 32 a través del dispositivo de expansión 36 y, a continuación, avanza hasta la segunda porción de intercambio de calor 32 desde la primera porción de intercambio de calor 30 a través del compresor 34. Esta dirección del flujo del refrigerante se indica mediante una flecha con línea de puntos.

El aire que fluye penetrando en la primera trayectoria de aire 20 pasa a través de la primera porción de intercambio de calor 30 y entra en el recipiente de secado 16 y, a continuación, pasa a través de la segunda porción de intercambio de calor 32 a través de la segunda trayectoria de aire 22 y es evacuado fuera del mueble. Esta dirección de flujo se indica mediante una flecha de puntos.

Cada uno de los elementos constitutivos del ciclo expuesto, esto es, la primera porción de intercambio de calor 30, la segunda porción de intercambio de calor 32, el compresor 34, el dispositivo de expansión y el tubo 38 que los conecta, están todos dispuestos dentro del mueble 12 por debajo del recipiente de secado 16. Para ello, es conveniente que al menos algunas partes de la primera trayectoria de aire, donde está dispuesta la primera porción de intercambio de calor 30 y al menos algunas partes de la segunda trayectoria de aire 22, donde está dispuesta la segunda porción de intercambio de calor 32, estén dispuestas por debajo del recipiente de secado 16.

Mediante esta disposición, no se necesita incrementar el volumen del mueble. Por tanto el espacio interior puede ser utilizado de manera eficiente, con el resultado de que el secador de ropa resulta compact. Si los elementos mencionados con anterioridad se exponen fuera del secador de ropa o el volumen del mueble se incrementa, el área de instalación del secador de ropa en un inmueble se hace mayor, reduciéndose con ello la utilización espacial.

La FIG. 7 ilustra algunas partes del secador de ropa de acuerdo con la presente invención. Tal y como se ilustra en la presente memoria, una correa 42 está enrollada alrededor de la superficie periférica externa del recipiente de secado 16, y la correa 42 está conectada a un árbol rotatorio 18a de la porción de accionamiento 18 y transfiere un par al recipiente de secado 16. La porción de accionamiento 18 está, así mismo, conectada a un ventilador 40 dispuesto sobre la segunda trayectoria de aire para accionar el ventilador. De esta manera, la porción de accionamiento 18 puede rotar el recipiente de secado 16 y el ventilador 40, de forma simultánea. Tal y como se expuso con anterioridad, el recipiente de secado 16 y el ventilador 40 son accionados a la vez solo mediante la única porción de accionamiento 18, de manera que la utilización del espacio dentro del mueble puede ser incrementada y no se requiere ningún aparato adicional, lo que resulta ventajoso. Aunque, en la FIG. 7, el ventilador 40 está dispuesto en la segunda trayectoria de aire 22 cerca del recipiente de secado 16, puede, así mismo, estar dispuesto sobre la primera trayectoria de aire solo si puede ser alimentado con un par desde la porción de accionamiento 18.

Por otro lado, un filtro (21 de la FIG. 4) está dispuesto sobre la primera trayectoria de aire 20 antes de que esté dispuesta la primera porción de intercambio de calor, para que pueda suprimir los contaminantes, como por ejemplo polvo, contenido en un aire introducido de antemano.

A continuación se describirá un proceso de secado del secador de ropa de la presente invención que incorpora esta construcción.

Cuando el ventilador 40 es accionado por la rotación de la porción de accionamiento 18, una fuerza de absorción es generada para introducir el aire externo hasta la entrada de la primera trayectoria de aire 20. Cuando el aire introducido pasa a través de la primera porción de intercambio de calor 30 de alta temperatura, se lleva a cabo un intercambio de calor. El aire modificado a una temperatura elevada pasa de forma continua a través del interior de la primera trayectoria de aire 20 y llega hasta un lado del recipiente 16.

El aire que ha pasado a través de la primera porción de intercambio de calor 30 mantiene una temperatura de aproximadamente de 50 a 75° C. La alta temperatura del aire que mantiene este grado de temperatura puede suavemente llevar a cabo el secado sin dañar la colada situada dentro del recipiente de secado 16.

La elevada temperatura y la baja humedad introducidas en el recipiente de secado 16 suministra calor mientras está en contacto con la colada que contiene humedad, y recibe la humedad procedente de la colada y sale del recipiente de secado en forma de aire con alta humedad. Cuando el aire de humedad elevada expulsado del recipiente de

secado pasa a través de la segunda trayectoria de aire 22, es modificado a una temperatura baja y a un aire de humedad baja, con la humedad contenida en el aire suprimida a través de un intercambio de calor con la segunda porción de intercambio de calor 32, siendo por tanto descargada fuera del mueble 12.

5 En el secador de ropa de acuerdo con la presente invención, un sistema de generación de calor que utiliza un ciclo de compresión de vapor muestra unas prestaciones de calentamiento dos o tres veces mayor en comparación con un calentador tipo, partiendo de la base de que se utiliza la misma potencia. De esta manera, el consumo de energía puede ser reducido. Especialmente, la eficiencia del sistema del ciclo de compresión de vapor puede ser incrementada disponiendo el compresor a la entrada de la primera trayectoria de aire o a la salida de la segunda trayectoria de aire.

10 Así mismo, la temperatura del aire introducido en el recipiente de secado es inferior en comparación con el secado que utiliza un calentador tipo, el cual provoca menos daños a la colada.

Además, la segunda porción de intercambio de calor del sistema de generación de calor suprime la humedad procedente del aire expulsado, lo cual puede evitar que la humedad del aire sea expulsada al inmueble debido al funcionamiento del secador.

15 A continuación se describirá un secador de ropa de acuerdo con un segundo aspecto de la presente invención.

Un secador tipo de evacuación inyecta aire de alta temperatura sobre un lado de un recipiente de secado y descarga el aire húmedo hasta el otro lado del recipiente. Dicho proceso siempre es el mismo desde una etapa inicial de secado hasta la etapa final de secado. Si la temperatura del aire elevada permanece en el recipiente de secado durante un tiempo y, a continuación, es descargada fuera del tambor de secado, esto no es eficiente en términos de  
20 utilización de la energía. Esto es, el consumo de energía se incrementa en el proceso de secado global.

En la presente invención, se incrementa la eficiencia de energía mediante el control de un flujo de aire de tal modo que el tiempo durante el cual el aire permanece en el recipiente de secado puede diferir dependiendo del procedimiento de secado. De acuerdo con la invención, un amortiguador para abrir y cerrar las trayectorias está dispuesto sobre la segunda trayectoria de aire a través de la cual el aire es descargado para de esta manera  
25 controlar un flujo de aire.

La FIG. 8 ilustra de manera esquemática algunas partes del secador de ropa con un amortiguador dispuesto en él.

Un amortiguador 60 está dispuesto cerca del recipiente de secado 16 sobre la segunda trayectoria de aire 22.

Un sensor 63 para detectar una temperatura o humedad del aire descargado desde el recipiente de secado 16 está dispuesto en frente del amortiguador 60. El amortiguador 60 es controlado de acuerdo con una temperatura o una  
30 humedad detectadas por el sensor 62, ajustando de esta forma el flujo del aire que pasa a través de la segunda trayectoria de aire 22.

Un procedimiento de control de la apertura y cierre del amortiguador puede ser seleccionado de manera diversa de acuerdo con un estado seco de la colada o un estado del aire descargado desde el recipiente de secado.

35 Con referencia a la FIG. 9, en ella se muestra una tasa de cambio con respecto al tiempo a la temperatura (A) o la humedad (B) del aire descargado desde el recipiente de secado. Un grado de apertura y cierre del amortiguador puede modificarse en base a un punto de saturación Ps en el cual una tasa de incremento de la temperatura detectada por el sensor resulta inferior o una tasa de reducción de la humedad se ralentiza.

40 Por ejemplo, si es posible controlar que el amortiguador se cierre si una temperatura medida de una porción de salida del aire del recipiente de secado es menor que una temperatura predeterminada (esto es 60° C) o controlar que el amortiguador se abra si es mayor que la temperatura predeterminada. Además, es también posible cerrar el amortiguador hasta que una humedad medida de aire descargada desde la porción de salida de aire del recipiente de secado llegue a un valor predeterminado y abra el amortiguador si sobrepasa el valor predeterminado.

45 Con este procedimiento, el amortiguador se cierra en una etapa inicial de secado para incrementar el tiempo durante el cual un aire de temperatura elevada permanece en el recipiente de secado, y el amortiguador se abre en una etapa intermedia o final de secado para incrementar una cantidad de descarga de aire. Por consiguiente, existe una gran cantidad de tiempo durante el cual el aire de alta temperatura está en contacto con la colada en la etapa de secado inicial, de forma que incluso un pequeño flujo de aire puede ser eficientemente utilizado para el secado. Así mismo, en la etapa intermedia o final de secado, el consumo de energía puede reducirse disminuyendo el grado de calentamiento del aire más que incrementando la cantidad del flujo de aire.

50 Por otro lado, si el amortiguador está completamente abierto durante un largo periodo de tiempo, la presión en el recipiente de secado puede incrementarse de forma excesiva o puede aplicarse una carga considerable sobre el ventilador para crear el flujo de aire. Para impedir esto, puede incluirse la etapa de la apertura parcial del amortiguador.

5 Esto es, puede ser utilizado un procedimiento multietapa de control del amortiguador en el cual el amortiguador esté completamente abierto si una presión medida del recipiente de secado alcanza una presión predeterminada o si una temperatura o humedad alcanza un valor predeterminado después de que el amortiguador se abra ligeramente de antemano cuando la temperatura o la humedad alcance un valor determinado antes de que la salida de aire del recipiente de secado alcance la temperatura o la humedad predeterminadas.

De acuerdo con lo descrito con anterioridad, la presente invención puede incrementar la eficiencia energética del secador mediante la inclusión de unas primera y segunda porciones de intercambio de calor que sirvan como bombas de calor. Así mismo, la presente invención puede suprimir la humedad procedente del aire evacuado por el secador.

10 Así mismo, si el sistema del ciclo de compresión del vapor está dispuesto por debajo del recipiente de secado como en la presente invención, la estructura interna del secador se utiliza como integrada en ella, y, por lo tanto, no necesita incrementar su volumen. Esto es, el espacio requerido para instalar el sistema resulta más pequeño en comparación con el supuesto en el que el sistema se instala en un lado o en una parte trasera del mueble.

15 Así mismo, la presente invención puede alargar el tiempo durante el cual el aire de alta temperatura permanece en el tambor de secado mediante la modificación del grado de apertura y cierre del amortiguador dispuesto entre el recipiente de secado y la trayectoria de aire. Por consiguiente, puede eliminarse una gran cantidad de humedad de la colada, y el consumo de energía del secador puede reducirse.

20


25

**REIVINDICACIONES**


- 1.- Secador de ropa que comprende:  
un mueble (12);  
un recipiente de secado (16) montado rotatoriamente dentro del mueble (12);
- 5 un motor (18) que dota al recipiente (16) de una fuerza rotatoria;  
una primera trayectoria de aire (20) conectada a un lado del recipiente (16);  
una segunda trayectoria de aire (22) conectada a otro lado del recipiente (16) y al exterior del mueble (12), en el que la primera trayectoria de aire (20) y la segunda trayectoria de aire (22) están sobre la parte inferior del mueble (12);  
un compresor (34), un miembro de expansión (36) y unos tubos de conexión (38);
- 10 un primer miembro de intercambio de calor (30) y un segundo miembro de intercambio de calor (32),  
en el que el primer miembro de intercambio de calor (30) y el segundo miembro de intercambio de calor (32) están adaptados para comunicar entre sí en un ciclo termodinámico, el primer miembro de intercambio de calor (30) es un condensador que suministra calor desde un refrigerante al aire que fluye por dentro de la primera trayectoria (20) para incrementar la temperatura del aire que fluye por dentro de la primera trayectoria de aire (20) y el segundo miembro de intercambio de calor (32) es un evaporador que suministra calor desde el aire que fluye por dentro de la segunda trayectoria (22) hasta el refrigerante para suprimir la humedad del aire que fluye por dentro de la segunda trayectoria de aire (22)
- 15 en el que el compresor (34) y el miembro de expansión (36) están sobre la parte inferior del mueble (12);  
un amortiguador (60) situado en la segunda trayectoria de aire (22) con el fin de ajustar el caudal del aire que pasa a través de la segunda trayectoria de aire (22) de acuerdo con la temperatura o la humedad del aire que se encuentra en aquélla.
- 20 2.- El secador de ropa de la reivindicación 1, en el que el compresor (34) está situado en la primera trayectoria de aire (20).
- 25 3.- El secador de ropa de la reivindicación 2, en el que el compresor (34) está situado delante del primer miembro de intercambio de calor (30).
- 4.- El secador de ropa de la reivindicación 1, en el que el compresor (34) está situado en la segunda trayectoria de aire (22).
- 5.- El secador de ropa de la reivindicación 4, en el que el compresor (34) está situado al lado del segundo miembro de intercambio de calor.
- 30 6.- El secador de ropa de la reivindicación 1, en el que una parte de abertura está conformada en el lado frontal del mueble (12).
- 7.- El secador de ropa de la reivindicación 1, en el que un ventilador (40) destinado a crear un flujo de aire está situado en al menos una trayectoria entre la primera trayectoria de aire (20) y la segunda trayectoria de aire (22), recibiendo dicho ventilador (40) una fuerza rotacional del motor (18).
- 35 8.- El secador de ropa de la reivindicación 7, en el que el ventilador (40) está situado en la segunda trayectoria de aire (22).
- 9.- El secador de ropa de la reivindicación 1, en el que el aire que fluye hasta el interior del recipiente de secado (16) a través de la primera trayectoria de aire (20) tiene una temperatura de 50 a 75 grados C.
- 40 10.- El secador de ropa de la reivindicación 1, en el que un filtro (21) está situado delante del primer miembro de intercambio de calor (30) y en la primera trayectoria de aire (20).
- 11.- El secador de ropa de la reivindicación 1, en el que un sensor de temperatura o un sensor de humedad (63) está situado delante del amortiguador (60) en la segunda trayectoria de aire (22).
- 12.- El secador de ropa de la reivindicación 11, en el que el amortiguador (60) es controlado en al menos dos estados que incluyen un estado abierto y un estado cerrado, dependiendo de una señal procedente del sensor de temperatura o del sensor de humedad (63).
- 45




[Fig. 1]

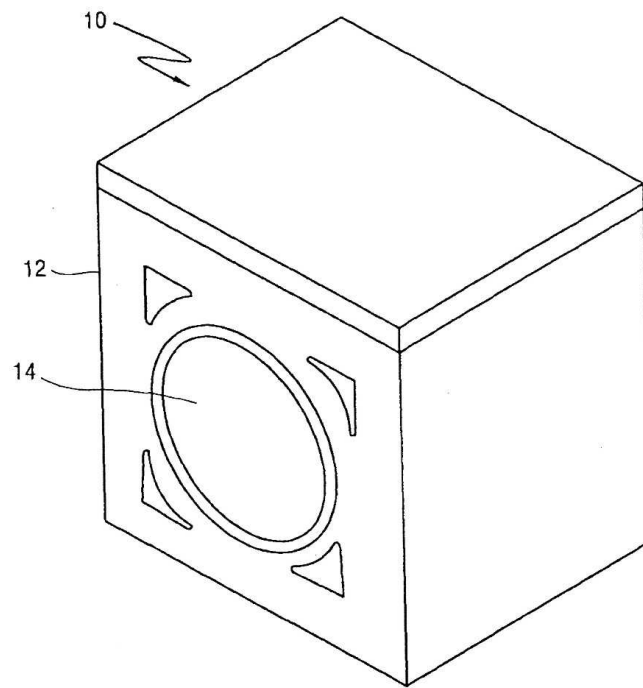


[Fig. 2]

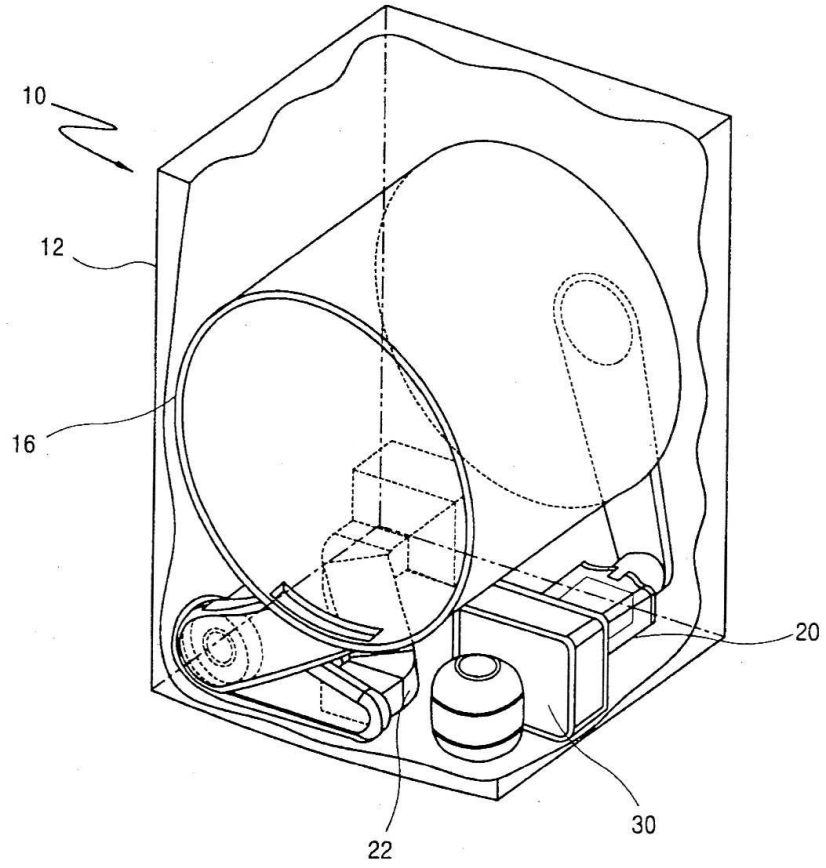


[Fig. 4]

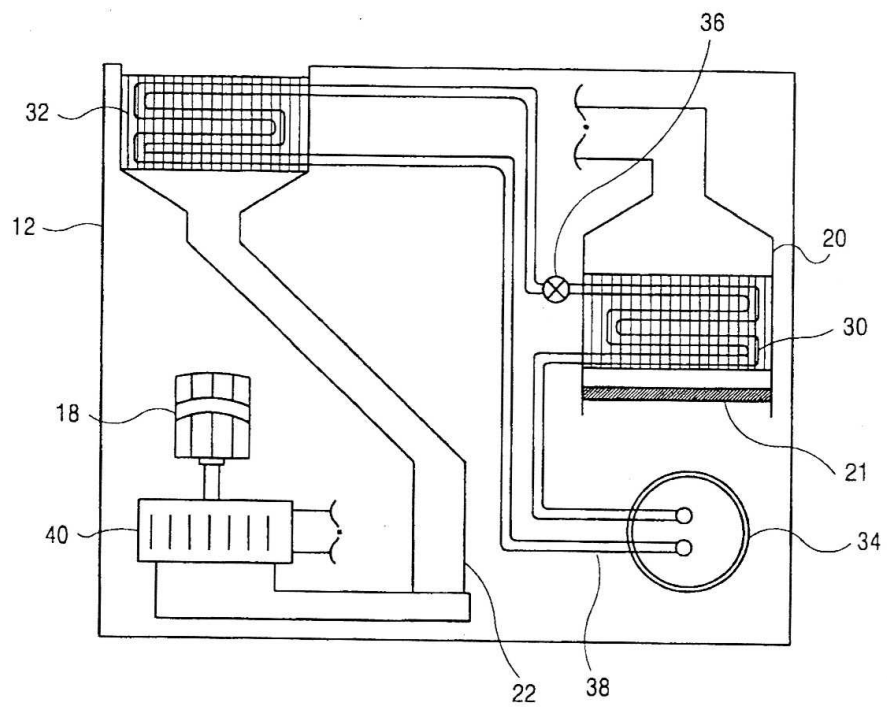


[Fig. 5]

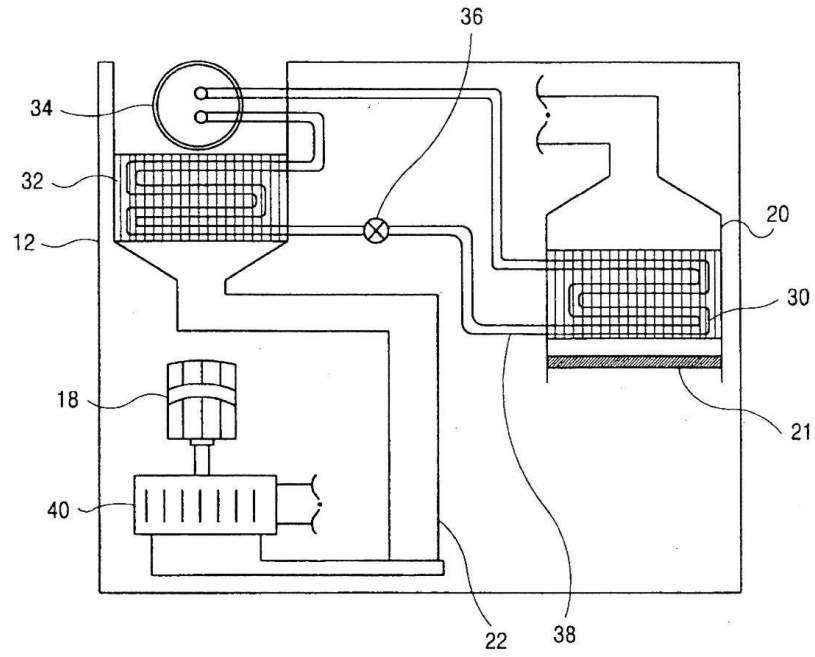


[Fig. 6]

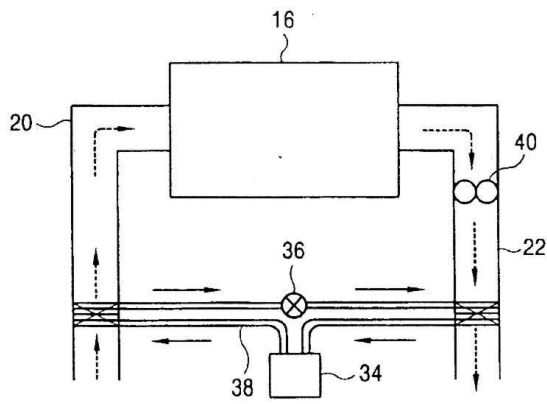

[Fig. 7]

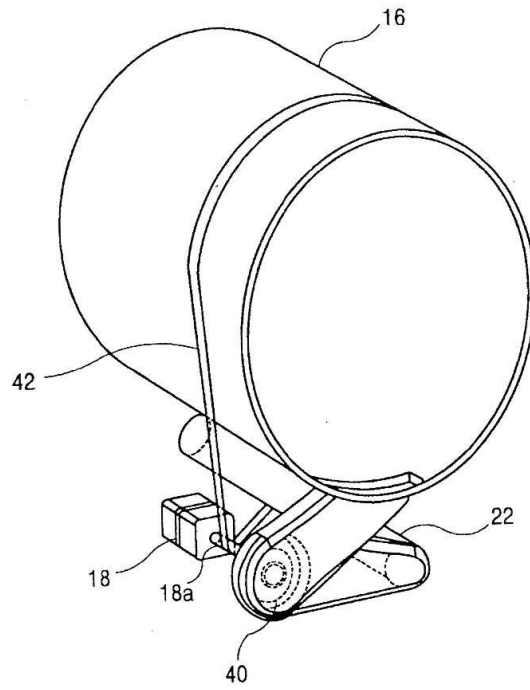

[Fig. 8]

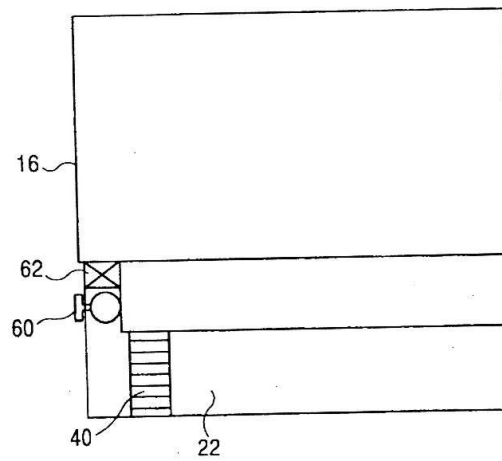

[Fig. 9]

