


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 526 337**

51 Int. Cl.:

B67B 7/04

(2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE REIVINDICACIONES DE SOLICITUD DE
PATENTE EUROPEA

T1

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **12.01.2005** **E 05703262 (5)**

97 Fecha y número de publicación de la solicitud europea: **11.10.2006** **EP 1708954**

30 Prioridad:

15.01.2004 IT UD20040004

46 Fecha de publicación y mención en BOPI de la
traducción de las reivindicaciones de la solicitud:
09.01.2015

71 Solicitantes:

FARFALLI, DANIELE (50.0%)

Viale della Vittoria 7/B

I-33085 Maniago, IT y

FORTUNATO, GIANLUIGI (50.0%)

72 Inventor/es:

FARFALLI, DANIELE y

FORTUNATO, GIANLUIGI

74 Agente/Representante:

TOMAS GIL, Tesifonte Enrique

54 Título: **Sacacorchos con palanca de doble apoyo**

ES 2 526 337 T1

REIVINDICACIONES

1. Sacacorchos con palanca de doble apoyo (2,3), asociada a un tornillo de extracción de corchos adyacente (S), donde la palanca de apoyo doble (2,3) presenta una primera palanca de base (2) abisagrada a un mango (M) de dicho sacacorchos, dicha palanca de base (2) tiene un gancho de abertura de tapa de corona cerca de un respectivo mango pivotante (21), y una segunda palanca de extensión para el apoyo (3) abisagrada por articulación pivotante (31) al final de dicha primera palanca de base (2), dicha segunda palanca de extensión tiene internamente al menos un diente de apoyo en su extremo (32), caracterizado por que:
- 5
- 10 a) dicha segunda palanca de extensión para el apoyo (3) presenta internamente otro diente de apoyo, más cerrado (33) en su respectiva bisagra de la articulación pivotante (31)
- b) dicha primera palanca de base (2) presenta dicho gancho (22) aplicado en el exterior, y donde la articulación pivotante (31) de dicha segunda palanca de extensión para apoyar (3) es tal como para permitir un ángulo de abertura entre dicha segunda palanca de extensión para apoyar (3) y dicha primera palanca de base (2) que es un ángulo de abertura con una ligera angulación hacia afuera, es decir más de 180° de rectilinealidad.
- 15
2. Sacacorchos según la reivindicación 1, caracterizado por que dispone, dentro del mango (M) entre dicho tornillo de extracción de corchos (S) y entre dicha primera palanca de apoyo (2) y primera palanca de extensión (3), medios de corte o de incisión para la eliminación del recubrimiento de cuello de la botella.
- 20

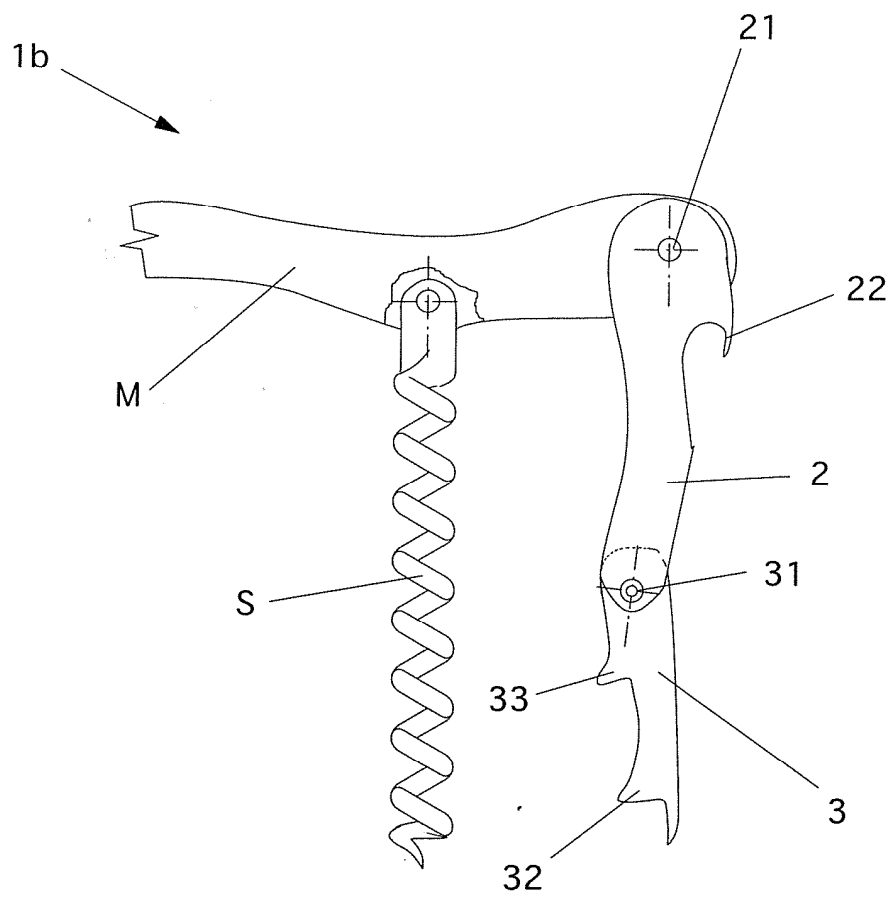


Fig. 1