

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 551 917**

51 Int. Cl.:

E05F 3/12 (2006.01)

E05F 3/20 (2006.01)

E05F 1/12 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **04.10.2013 E 13792483 (3)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **05.08.2015 EP 2785943**

54 Título: **Dispositivo de bisagra para puertas, postigos y similares**

30 Prioridad:

04.10.2012 IT VI20120254

04.10.2012 IT VI20120255

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:

24.11.2015

73 Titular/es:

IN & TEC S.R.L. (100.0%)
Via Guglielmo Oberdan 1/A
25128 Brescia, IT

72 Inventor/es:

BACCHETTI, LUCIANO

74 Agente/Representante:

GALLEGO JIMÉNEZ, José Fernando

ES 2 551 917 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de bisagra para puertas, postigos y similares

Campo de la invención

5 La presente invención es aplicable de forma general en el campo técnico de las bisagras de cierre y/o de control para puertas, postigos o elementos de cierre similares y, de forma específica, la misma se refiere a un dispositivo de bisagra para mover y/o controlar de forma giratoria durante su cierre y/o apertura un elemento de cierre, tal como una puerta, un postigo o similares, fijado a una estructura de soporte estacionaria, tal como una pared o un marco.

Antecedentes de la invención

10 Tal como resulta conocido, las bisagras incluyen de forma general un elemento móvil, normalmente fijado a una puerta, un postigo o similares, que pivota con respecto a un elemento fijo, normalmente fijado a su marco de soporte o a una pared y/o al suelo.

15 Los documentos US 7305797, EP 1997994 y US 2004/206007 dan a conocer bisagras en las que la acción de los medios de cierre que aseguran el retorno de la puerta a la posición cerrada no está amortiguada. El documento EP 0407150 da a conocer un dispositivo de cierre para puertas que incluye medios de amortiguación hidráulicos para amortiguar la acción de los medios de cierre.

Todos estos dispositivos conocidos son más o menos voluminosos y, en consecuencia, los mismos tienen un aspecto estético poco atractivo. Además, los mismos no permiten ajustar la velocidad de cierre y/o la acción de bloqueo de la puerta o, en cualquier caso, no permiten realizar un ajuste sencillo y rápido.

20 Además, estos dispositivos conocidos tienen un gran número de piezas constituyentes, siendo difíciles de fabricar y relativamente caros, y requiriendo un mantenimiento frecuente.

Los documentos GB 19477, US 1423784, GB 401858, WO 03/067011, US 2009/241289, EP 0255781, WO 2008/50989, EP 2241708, CN 101705775, GB 1516622, US 20110041285, WO 200713776, WO 200636044, US 20040250377 y WO 2006025663 dan a conocer otras bisagras.

Es posible mejorar estas bisagras conocidas en lo que respecta a su tamaño y/o fiabilidad y/o rendimiento.

25 WO 03/067011 describe las características del preámbulo de la reivindicación 1.

Resumen de la invención

Un objetivo de la presente invención consiste en superar al menos parcialmente los inconvenientes mencionados anteriormente, dando a conocer un dispositivo de bisagra que tiene una gran funcionalidad, una estructura sencilla y un coste reducido.

30 Otro objetivo de la invención consiste en dar a conocer un dispositivo de bisagra que permite un ajuste sencillo y rápido del ángulo de apertura y/o de cierre del elemento de cierre al que está conectado.

Otro objetivo de la invención consiste en dar a conocer un dispositivo de bisagra de pequeño volumen que permite cerrar automáticamente incluso puertas muy pesadas.

35 Otro objetivo de la invención consiste en dar a conocer un dispositivo de bisagra que asegura el movimiento controlado de la puerta a la que está conectado durante su apertura y/o durante su cierre.

Otro objetivo de la invención consiste en dar a conocer un dispositivo de bisagra que tiene un número mínimo de piezas constituyentes.

Otro objetivo de la invención consiste en dar a conocer un dispositivo de bisagra capaz de mantener la posición de cierre exacta con el paso del tiempo.

40 Otro objetivo de la invención consiste en dar a conocer un dispositivo de bisagra muy seguro.

Otro objetivo de la invención consiste en dar a conocer un dispositivo de bisagra muy fácil de instalar.

Estos objetivos, así como otros adicionales que resultarán más evidentes a continuación, se consiguen mediante un dispositivo de bisagra que tiene todas las características de la reivindicación 1.

Las realizaciones ventajosas de la invención están definidas en las reivindicaciones dependientes.

45 Breve descripción de los dibujos

Otras características y ventajas de la invención resultarán más evidentes con la lectura de la descripción detallada

de algunas realizaciones preferidas, no exclusivas, de un dispositivo de bisagra según la invención, descritas a título de ejemplos no limitativos con la ayuda de los dibujos adjuntos, en los que:

- la FIG. 1 es una vista en explosión de una primera realización del dispositivo 1 de bisagra;
- 5 las FIGS. 2a y 2b son, respectivamente, una vista axonométrica y en sección axial de la primera realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 1, con la segunda mitad 13 de carcasa tubular en la posición cerrada;
- 10 las FIGS. 3a y 3b son, respectivamente, una vista axonométrica y en sección axial de la primera realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 1, con la segunda mitad 13 de carcasa tubular en una posición parcialmente abierta, con la placa 15 de conexión dispuesta sustancialmente perpendicular con respecto a la placa 14 de conexión de la primera mitad 12 de carcasa tubular fija, y con el tornillo 90 de tope en la posición de reposo;
- 15 la FIG. 3c es una vista en explosión y en sección axial de algunos detalles de la primera realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 1;
- las FIGS. 4a y 4b son, respectivamente, una vista axonométrica y en sección axial de la primera realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 1, con la segunda mitad 13 de carcasa tubular en una posición parcialmente abierta, con la placa 15 de conexión dispuesta sustancialmente perpendicular con respecto a la placa 14 de conexión de la primera mitad 12 de carcasa tubular fija, y con el tornillo 90 de tope en posición funcional para bloquear el deslizamiento del elemento alargado 60;
- 20 la FIG. 4c es una vista ampliada y en sección axial de algunos detalles de la primera realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 1;
- las FIGS. 5a, 5b y 5c son, respectivamente, una vista axonométrica, en sección axial y lateral de la primera realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 1, con la segunda mitad 13 de carcasa tubular en la posición totalmente abierta, con la placa 15 de conexión dispuesta sustancialmente coplanaria con respecto a la placa 14 de conexión de la primera mitad 12 de carcasa tubular fija;
- 25 las FIGS. 6a, 6b y 6c son vistas axonométricas del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 1 que muestran la posición del pasador 73 con respecto al casquillo 80 y al elemento 50 de pivotamiento, respectivamente, en las posiciones cerradas de las FIGS. 3a y 3b, en la posición parcialmente abierta de las FIGS. 4a y 4b y en la posición totalmente abierta de las FIGS. 5a, 5b y 5c;
- 30 la FIG. 7 es una vista axonométrica en sección parcial, parcialmente en explosión, del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 1, que muestra la conexión entre la segunda mitad 13 de carcasa tubular móvil y el casquillo 80;
- las FIGS. 8a y 8c son vistas en sección ampliada de algunos detalles de la primera realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 1, con una vista ampliada en las FIGS. 8b y 8d de una primera realización del elemento 130 de regulación en las posiciones funcional y de reposo, respectivamente;
- 35 la FIG. 8e es una vista en sección, ampliada y parcial de algunos detalles de la primera realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 1, que muestra el asiento 108 del canal 100;
- la FIG. 8f es una vista axonométrica del elemento 130 de regulación de las FIGS. 8a y 8b;
- 40 las FIGS. 9a a 15c son vistas laterales de algunas realizaciones del casquillo 80, mostrándose para cada realización de este último dos vistas axonométricas que muestran la posición del pasador 73, el elemento 30 de casquillo y los medios 40 de neutralización elásticos en las posiciones cerrada y totalmente abierta de la segunda mitad 13 de carcasa tubular;
- 45 las FIGS. 16 y 17 son vistas axonométricas de algunas realizaciones del elemento 50 de pivotamiento en las que el elemento pasante 72 de accionamiento consiste en una única parte helicoidal 71', 71'' que tiene una inclinación o paso de hélice constante, estando envuelta la parte helicoidal 71', 71'' 180° y 90° alrededor del eje X, respectivamente;
- 50 las FIGS. 18a a 18c son vistas laterales adicionales de otra realización del casquillo 80, que muestran dos vistas axonométricas de la posición del pasador 73, el elemento 30 de émbolo y los medios 40 de neutralización elásticos en las posiciones cerrada y totalmente abierta de la segunda mitad 13 de carcasa tubular;
- las FIGS. 19a a 19d son vistas laterales adicionales de otra realización del casquillo 80 que muestran tres vistas axonométricas de la posición del pasador 73, el elemento 30 de émbolo y los medios 40 de neutralización elásticos en la posición cerrada, parcialmente abierta y totalmente abierta de la segunda mitad 13 de carcasa tubular;

- la FIG. 20 es una vista axonométrica en explosión de una tercera realización del dispositivo 1 de bisagra, con el circuito hidráulico 100 situado parcialmente en el interior del tapón extremo 27, que no forma parte de la presente invención;
- 5 las FIGS. 21a, 21b y 21c son vistas en sección axial del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 20 en las posiciones cerrada, parcialmente abierta, con el tornillo 90 de tope en la posición funcional, y totalmente abierta, respectivamente;
- la FIG. 22 es una vista en explosión de una cuarta realización del dispositivo 1 de bisagra;
- las FIGS. 23a y 23b son, respectivamente, una vista axonométrica y en sección axial de la realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 22, con la segunda mitad 13 de carcasa tubular en la posición cerrada;
- 10 las FIGS. 24a y 24b son, respectivamente, una vista axonométrica y en sección axial de la realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 22, con la segunda mitad 13 de carcasa tubular en una posición parcialmente abierta, con la placa 15 de conexión dispuesta sustancialmente perpendicular con respecto a la placa 14 de conexión de la primera mitad 12 de carcasa tubular fija;
- 15 las FIGS. 25a y 25b son, respectivamente, una vista axonométrica y en sección axial de la realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 22, con la segunda mitad 13 de carcasa tubular en la posición totalmente abierta, con la placa 15 de conexión dispuesta sustancialmente coplanaria con respecto a la placa 14 de conexión de la primera mitad 12 de carcasa tubular fija;
- la FIG. 26 es una vista en explosión de una quinta realización del dispositivo 1 de bisagra;
- 20 las FIGS. 27a y 27b son, respectivamente, una vista axonométrica y en sección axial de la realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 26, con la segunda mitad 13 de carcasa tubular en la posición cerrada;
- las FIGS. 28a y 28b son, respectivamente, una vista axonométrica y en sección axial de la realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 26, con la segunda mitad 13 de carcasa tubular en una posición parcialmente abierta, con la placa 15 de conexión dispuesta sustancialmente perpendicular con respecto a la placa 14 de conexión de la primera mitad 12 de carcasa tubular fija;
- 25 las FIGS. 29a y 29b son, respectivamente, una vista axonométrica y en sección axial de la realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 26, con la segunda mitad 13 de carcasa tubular en la posición totalmente abierta, con la placa 15 de conexión dispuesta sustancialmente coplanaria con respecto a la placa 14 de conexión de la primera mitad 12 de carcasa tubular fija;
- 30 la FIG. 30 es una vista en explosión de una sexta realización del dispositivo 1 de bisagra que no forma parte de la presente invención;
- las FIGS. 31a y 31b son, respectivamente, una vista axonométrica y en sección axial de la realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 30, con la segunda mitad 13 de carcasa tubular en la posición cerrada;
- 35 las FIGS. 32a y 32b son, respectivamente, una vista axonométrica y en sección axial de la realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 30, con la segunda mitad 13 de carcasa tubular en una posición parcialmente abierta, con la placa 15 de conexión dispuesta sustancialmente perpendicular con respecto a la placa 14 de conexión de la primera mitad 12 de carcasa tubular fija, y con el tornillo 90 de tope en la posición de reposo;
- 40 las FIGS. 33a y 33b son, respectivamente, una vista axonométrica y en sección axial de la realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 30, con la segunda mitad 13 de carcasa tubular en una posición parcialmente abierta, con la placa 15 de conexión dispuesta sustancialmente perpendicular con respecto a la placa 14 de conexión de la primera mitad 12 de carcasa tubular fija, y con el tornillo 90 de tope en la posición funcional para bloquear el deslizamiento del elemento alargado 60;
- 45 las FIGS. 34a, 34b y 34c son, respectivamente, una vista axonométrica y en sección axial y lateral de la realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 30, con la segunda mitad 13 de carcasa tubular en la posición parcialmente abierta, con la placa 15 de conexión dispuesta sustancialmente coplanaria con respecto a la placa 14 de conexión de la primera mitad 12 de carcasa tubular fija;
- la FIG. 35 es una vista axonométrica de una séptima realización del dispositivo 1 de bisagra;
- la FIG. 36 es una vista axonométrica en explosión parcial de la séptima realización del dispositivo 1 de bisagra;
- 50 la FIG. 37 es una vista superior de la realización de la FIG. 35, en la que el dispositivo 1 de bisagra tiene la segunda mitad 13 de carcasa tubular en la posición cerrada;

- las FIGS. 38a y 38b son vistas axonométricas del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 36 que muestran, respectivamente, la posición relativa de las placas 14, 15 de conexión y las posiciones del pasador 73, el elemento 30 de émbolo y los medios 40 de neutralización elásticos en la posición mostrada en la FIG. 37;
- 5 la FIG. 39 es una vista superior de la realización de la FIG. 35, en la que el dispositivo 1 de bisagra tiene la segunda mitad 13 de carcasa tubular en una posición parcialmente abierta;
- las FIGS. 40a y 40b son vistas axonométricas del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 36 que muestran, respectivamente, la posición relativa de las placas 14, 15 de conexión y las posiciones del pasador 73, el elemento 30 de émbolo y los medios 40 de neutralización elásticos en la posición mostrada en la FIG. 39;
- 10 la FIG. 41 es una vista superior de la realización de la FIG. 35, en la que el dispositivo 1 de bisagra tiene la segunda mitad 13 de carcasa tubular en la posición totalmente abierta;
- las FIGS. 42a y 42b son vistas axonométricas del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 36 que muestran, respectivamente, la posición relativa de las placas 14, 15 de conexión y las posiciones del pasador 73, el elemento 30 de émbolo y los medios 40 de neutralización elásticos en la posición mostrada en la FIG. 41;
- 15 las FIGS. 43a y 43b son vistas en sección ampliada de algunos detalles de la realización del dispositivo 1 de bisagra de la FIG. 20, que no forma parte de la presente invención;
- las FIGS. 44a, 44b y 44c son una vista lateral, en sección a lo largo de un plano XLIV - XLIV y axonométrica en sección del tapón extremo 27 de las vistas anteriores;
- las FIGS. 45a y 45b son vistas axonométricas de otra realización del casquillo 80;
- las FIGS. 46a y 46b son vistas axonométricas de otra realización del casquillo 80;
- 20 las FIGS. 47a a 47e son vistas axonométricas de un dispositivo 1 de bisagra que incluye la realización del casquillo 80 de las FIGS. 46a y 46b, con el pasador 73 en diversas posiciones a lo largo de las ranuras 81 de leva;
- las FIGS. 48a y 48b son vistas en sección ampliada de algunos detalles de un dispositivo 1 de bisagra que incluye una segunda realización del elemento 130 de regulación en las posiciones funcional y de reposo, respectivamente;
- 25 la FIG. 49 es una vista axonométrica de la segunda realización del elemento 130 de regulación de las FIGS. 48a y 48b;
- la FIG. 50 es una vista en sección axonométrica tomada a lo largo de un plano L - L de la FIG. 49.

Descripción detallada de algunas realizaciones preferidas

- 30 Haciendo referencia a las figuras mencionadas anteriormente, el dispositivo de bisagra según la invención, indicado de forma general como 1, resulta especialmente útil para mover y/o controlar de forma giratoria un elemento D de cierre, tal como una puerta, un postigo, una cancela o similares, que puede estar fijado a una estructura S de soporte estacionaria, tal como una pared y/o un marco de puerta o ventana y/o un pilar de soporte y/o el suelo.
- 35 Dependiendo de la configuración, el dispositivo 1 de bisagra según la invención permite solamente el control durante su apertura y/o cierre, tal como se muestra, por ejemplo, en las FIGS. 22 a 25b, o esta última acción y el cierre automático del elemento D de cierre al que está asociado, tal como se muestra en las FIGS. 1 a 5c.
- De forma general, el dispositivo 1 de bisagra incluye un elemento fijo 10 que está fijado a la estructura S de soporte estacionaria y un elemento móvil 11 que está fijado al elemento D de cierre.
- En una realización preferida, no exclusiva, el elemento fijo 10 puede estar situado debajo del elemento móvil 11.
- 40 En una realización preferida, no exclusiva, los elementos fijo y móvil 10, 11 pueden incluir, respectivamente, una primera y una segunda mitades 12, 13 de carcasa tubulares conectadas mutuamente entre sí para girar alrededor de un eje longitudinal X entre una posición abierta, mostrada, por ejemplo, en las FIGS. 3a a 5c, y una posición cerrada, mostrada, por ejemplo, en las FIGS. 2a y 2b.
- 45 De forma adecuada, los elementos fijo y móvil 10, 11 pueden incluir una primera y una segunda placas 14, 15 de conexión respectivas conectadas, respectivamente, a la primera y a la segunda mitad 12, 13 de carcasa tubular para su fijación a la estructura S de soporte estacionaria y al elemento D de cierre.
- Preferiblemente, el dispositivo 1 de bisagra puede estar configurado como una bisagra de tipo "Anuba".
- De forma ventajosa, con la excepción de las placas 14, 15 de conexión, todos los otros componentes del dispositivo

1 de bisagra pueden estar incluidos en el interior de la primera y la segunda mitades 12, 13 de carcasa tubulares.

De forma específica, la primera mitad 12 de carcasa tubular puede ser fija e incluye una cámara funcional 20 que define el eje X y un elemento 30 de émbolo que desliza en su interior. De forma adecuada, la cámara funcional 20 puede estar cerrada por un tapón 27 de cierre introducido en la mitad 12 de carcasa tubular.

5 Tal como se explicará de forma más detallada a continuación, la primera mitad 12 de carcasa tubular fija incluye además un fluido funcional, normalmente, aceite, que actúa sobre el émbolo 30 para neutralizar hidráulicamente su acción, y/o medios 40 de neutralización elásticos, por ejemplo, un muelle 41 de compresión helicoidal, que actúan sobre dicho elemento 30 de émbolo.

10 De forma adecuada, un elemento 50 de pivotamiento está dispuesto externamente con respecto a la cámara funcional 20 y coaxialmente con respecto a la misma y puede funcionar de forma ventajosa como un accionador, pudiendo incluir una parte extrema 51 y un cuerpo tubular 52. De forma ventajosa, el elemento 50 de pivotamiento puede estar soportado por la parte extrema 16 de la primera mitad 12 de carcasa tubular fija.

15 La parte extrema 51 del elemento 50 de pivotamiento permitirá la conexión coaxial entre la misma y la segunda mitad 13 de carcasa tubular móvil, de modo que esta última y el elemento 50 de pivotamiento giran entre las posiciones abierta y cerrada de la segunda mitad 13 de carcasa tubular móvil.

Con tal fin, en una realización preferida, no exclusiva, la parte extrema 51 del elemento 50 de pivotamiento puede incluir una superficie exterior 53 que tiene una forma predeterminada y que se conecta, preferiblemente de manera amovible, a una superficie 17 con una forma inversa de la segunda mitad 13 de carcasa tubular móvil.

20 En una realización preferida, no exclusiva, mostrada, por ejemplo, en la FIG. 7, la superficie conformada 53 puede incluir una pluralidad de salientes axiales, susceptibles de unirse a unas cavidades correspondientes de la superficie 17 con una forma inversa.

Preferiblemente, la superficie conformada 53 del elemento 50 de pivotamiento y la superficie 17 con una forma inversa de la segunda mitad 13 de carcasa tubular pueden estar configuradas para permitir una variación selectiva de su posición angular mutua.

25 De esta manera, será posible cambiar la posición angular mutua de las placas 14, 15 de conexión según las necesidades, de manera que, por ejemplo, las mismas puedan quedar dispuestas de forma perpendicular entre sí en la posición cerrada del elemento D de cierre, tal como se muestra, p. ej., en la FIG. 38.

30 De forma adecuada, el elemento 30 de émbolo y el elemento 50 de pivotamiento pueden estar conectados funcionalmente entre sí a través del elemento 60 cilíndrico alargado, de modo que el giro del segundo alrededor del eje X se corresponde con el deslizamiento del primero a lo largo de dicho eje X y viceversa.

Con tal fin, el elemento alargado 60 puede incluir una primera parte 61 extrema cilíndrica introducida en la cámara funcional 20 y conectada mutuamente al elemento 30 de émbolo y una segunda parte extrema 62 externa con respecto a la cámara funcional 20 y que desliza en el interior del cuerpo tubular 52 del elemento 50 de pivotamiento.

35 La conexión entre el elemento 60 cilíndrico alargado y el elemento 30 de émbolo puede ser susceptible de hacer que estos elementos sean unitarios, de modo que los mismos pueden definir una corredera móvil a lo largo del eje X.

De forma ventajosa, la parte tubular 52 del elemento 50 de pivotamiento puede tener un diámetro interno D_i' sustancialmente coincidente con respecto al diámetro D''' del elemento 60 cilíndrico alargado.

40 Por lo tanto, el elemento 60 cilíndrico alargado puede ser deslizable a lo largo del eje X de forma unitaria con el elemento 30 de émbolo. En otras palabras, el elemento 60 cilíndrico alargado y el elemento 50 de pivotamiento pueden estar conectados entre sí de manera telescópica.

Además, tal como se explicará de forma más detallada a continuación, dependiendo de la configuración de las ranuras 81 de leva de guía del casquillo 80, el elemento 60 alargado cilíndrico con su elemento 30 de émbolo pueden estar o no estar bloqueados de forma giratoria en la cámara funcional 20 para evitar su giro alrededor del eje X durante su deslizamiento a lo largo de este último.

45 Por lo tanto, el elemento 30 de émbolo puede deslizar a lo largo del eje X entre una posición de final de carrera proximal con respecto al elemento 50 de pivotamiento, que se corresponde con la posición abierta o la posición cerrada de la segunda mitad 13 de carcasa tubular móvil, y una posición de final de carrera distal con respecto al elemento de pivotamiento 50, que se corresponde con la posición abierta o la posición cerrada restante de la segunda mitad 13 de carcasa tubular móvil.

50 Para permitir el movimiento mutuo entre el elemento 30 de émbolo y el elemento 50 de pivotamiento, el cuerpo tubular 52 de este último puede incluir al menos un par de ranuras $70'$, $70''$ iguales entre sí y separadas angularmente 180° , comprendiendo cada una al menos una parte helicoidal $71'$, $71''$ envuelta alrededor del eje X.

Las ranuras 70', 70'' pueden estar comunicadas entre sí para definir un único elemento 72 de accionamiento pasante.

En las FIGS. 16 y 17 se muestra una realización de un elemento 72 de accionamiento pasante.

5 De forma adecuada, la al menos una parte helicoidal 71', 71'' puede tener cualquier inclinación y puede extenderse hacia la derecha o hacia la izquierda, respectivamente. Preferiblemente, la al menos una parte helicoidal 71', 71'' puede estar envuelta al menos 90° alrededor del eje X, e incluso más preferiblemente, al menos 180°.

De forma ventajosa, la al menos una parte helicoidal 71', 71'' puede tener un paso helicoidal P de 20 mm a 100 mm y, preferiblemente, de 30 mm a 80 mm.

10 En una realización preferida, no exclusiva, cada una de las ranuras 70', 70'' puede estar formada por una única parte helicoidal 71', 71'' que puede tener una inclinación o paso helicoidal constante.

De forma conveniente, el elemento 72 de accionamiento puede estar cerrado en ambos extremos para definir una trayectoria cerrada que tiene dos puntos 74', 74'' de bloqueo extremos para el pasador 73 que desliza a través del mismo, estando definida la trayectoria cerrada por las ranuras 71', 71''.

15 Independientemente de su posición o configuración, el giro del elemento 72 de accionamiento alrededor del eje X permite el movimiento mutuo del elemento 50 de pivotamiento y del elemento 30 de émbolo.

Para guiar este giro, es posible disponer un casquillo 80 de guía tubular externo con respecto al cuerpo tubular 52 del elemento de pivotamiento 50 y coaxial con respecto al mismo. El casquillo 80 de guía puede incluir un par de ranuras 81 de leva separadas angularmente 180°.

20 Para permitir la conexión mutua entre el elemento 50 de pivotamiento, el elemento alargado 60 y el casquillo 80 de guía, la segunda parte extrema 62 del elemento alargado 60 puede incluir un pasador 73 introducido a través del elemento 72 de accionamiento pasante y las ranuras 81 de leva para moverse en su interior.

Por lo tanto, la longitud del pasador 73 puede ser tal que permita su función. El pasador 73 también puede definir un eje Y sustancialmente perpendicular con respecto al eje X.

25 En consecuencia, con el giro del elemento 72 de accionamiento pasante, el pasador 73 es movido por este último y es guiado por las ranuras 81 de leva.

Tal como ya se ha descrito anteriormente, la parte extrema 16 de la primera mitad 12 de carcasa tubular puede ser capaz de soportar el elemento 50 de pivotamiento. A su vez, el casquillo 80, conectado coaxialmente a este último, puede estar conectado de forma unitaria a la primera mitad 12 de carcasa tubular, preferiblemente en dicha parte extrema 16, a efectos de permitir la conexión de la primera y la segunda mitades 12, 13 de carcasa tubulares.

30 De forma ventajosa, la parte tubular 52 del elemento 50 de pivotamiento puede tener un diámetro externo De' inferior o posiblemente coincidente con respecto al diámetro interno Di'' del casquillo 80.

35 Además, la parte extrema 16 de la primera mitad 12 de carcasa tubular también puede incluir un apéndice 18 sustancialmente anular que tiene un diámetro exterior De superior o sustancialmente coincidente con respecto al diámetro externo De' de la parte tubular 52 del elemento 50 de pivotamiento y, por lo tanto, inferior o sustancialmente coincidente con respecto al diámetro interno Di'' del casquillo 80.

El apéndice 18 sustancialmente anular también puede tener un diámetro interno Di sustancialmente coincidente con respecto al diámetro interior Di' de la parte tubular 52 del elemento 50 de pivotamiento y, por lo tanto, sustancialmente coincidente con respecto al diámetro D''' del elemento 60 cilíndrico alargado.

40 De forma más específica, el apéndice 18 sustancialmente anular también puede incluir una superficie inferior 21 que define la pared superior de la cámara funcional 20, una superficie superior 19' orientada hacia la parte inferior 54 de la parte tubular 52 del elemento 50 de pivotamiento, una superficie 19'' lateral interior orientada hacia la pared lateral 63 del elemento alargado 60 y una superficie 19''' lateral exterior cilíndrica orientada hacia la pared 83 lateral interior del casquillo 80 para su conexión unitaria a la primera mitad 12 de carcasa tubular. Con tal fin, por ejemplo, la pared 19''' puede estar roscada, y la parte 85 de conexión correspondiente de la pared interior 83 puede tener una rosca inversa.

45 Preferiblemente, la segunda mitad 13 de carcasa puede tener una pared 13' lateral interior tubular orientada hacia la pared 82 lateral exterior del casquillo 80 cuando dicha segunda mitad 13 de carcasa tubular está conectada a la primera mitad 12 de carcasa tubular.

50 Gracias a una o varias de las características descritas anteriormente, el dispositivo 1 de bisagra presenta un alto rendimiento, siendo al mismo tiempo extremadamente fácil de fabricar y económico.

De hecho, el casquillo 80 tiene la doble función de guiar el pasador 73 y de soportar como una columna la segunda

mitad 13 de carcasa tubular móvil que está conectada al elemento D de cierre.

De esta manera, la componente vertical del peso de este último carga la estructura S de soporte estacionaria, mientras que la componente horizontal del mismo está distribuida en toda la longitud del casquillo 80, sin cargar mínimamente las partes móviles del dispositivo 1 de bisagra y, de forma específica, el elemento 50 de pivotamiento.

5 Esto permite obtener un mayor rendimiento en comparación con los dispositivos de la técnica anterior.

Además, la primera y/o la segunda mitades 12, 13 de carcasa tubulares pueden estar hechas de material polimérico, p. ej., polietileno, ABS o polipropileno, o de un material metálico con una resistencia mecánica relativamente baja, tal como aluminio, ya que su función es principalmente de soporte y tienen un desgaste relativamente reducido.

Esto permite minimizar costes y tiempos de fabricación.

10 Además, esto permite minimizar o eliminar la transmisión térmica que se produce en las bisagras o en el dispositivo de cierre hidráulico para puertas con una estructura de metal, ya que esta última transmite al fluido funcional los cambios en la temperatura externa que, a su vez, cambian la viscosidad de dicho fluido funcional y, por lo tanto, cambian los parámetros funcionales establecidos en la instalación.

15 Por otro lado, el elemento 50 de pivotamiento y/o el casquillo 80, que son los elementos más sometidos a esfuerzos durante su uso, pueden estar hechos de material metálico con una resistencia mecánica relativamente elevada, por ejemplo, acero endurecido.

Además, el montaje del dispositivo de bisagra resulta excepcionalmente sencillo, simplificando por lo tanto su fabricación.

20 Tal como se ha mencionado anteriormente, el casquillo 80 y la segunda mitad 13 de carcasa tubular también pueden estar conectados entre sí de manera amovible, por ejemplo, por deslizamiento de la segunda con respecto al primero a lo largo del eje X y mediante la unión mutua posterior entre la superficie 53 conformada exterior y la superficie 17 con una forma inversa.

Esto simplifica en gran medida las operaciones de mantenimiento del elemento D de cierre, ya que el mismo puede ser retirado de la posición funcional simplemente levantándolo, sin desmontar el dispositivo 1 de bisagra.

25 En este caso, la segunda mitad de carcasa tubular permanecerá en su posición funcional en el casquillo 80 simplemente gracias a la fuerza de la gravedad.

Las FIGS. 9a a 15c y 18a a 19c muestran, de manera no limitativa, algunas realizaciones del casquillo 80, que difieren entre sí por la configuración de las ranuras 81 de leva de guía.

30 De forma específica, la FIG. 9a muestra un casquillo 80 que tiene unas ranuras 81 de leva de guía que tienen una primera parte 84' que se extiende en paralelo con respecto al eje X y una segunda parte 84'' que se extiende de forma perpendicular con respecto al mismo.

35 Ambas partes 84', 84'' pueden tener una longitud suficiente para guiar el giro del elemento 50 de pivotamiento, que es unitario con la segunda mitad 13 de carcasa tubular, 90° alrededor del eje X. También es posible disponer una parte 145 de tope para bloquear el pasador 73 en la posición deseada, estando dispuesta en la realización ilustrativa mostrada en el extremo de la segunda parte 84''.

Esta configuración resulta especialmente ventajosa en las realizaciones del dispositivo 1 de bisagra que incluyen los medios elásticos 40 y, de forma específica, el muelle 41 de compresión.

40 Gracias a la configuración específica de las ranuras 81 de leva de guía, el muelle 41 puede ser cargado previamente con su fuerza de precarga máxima, de modo que, con el mismo tamaño, el dispositivo de bisagra de la invención tiene una fuerza superior a la de los dispositivos de la técnica anterior o, con la misma fuerza, el dispositivo de bisagra de la invención tiene un tamaño más pequeño.

45 De hecho, cuando el pasador 73 desliza a lo largo de la primera parte 84' que se extiende en paralelo con respecto al eje X, el elemento 50 de pivotamiento que gira alrededor de dicho eje X comprime el muelle 41 90°. Cuando el pasador 73 desliza a lo largo de la segunda parte 84'' que se extiende de forma perpendicular con respecto al eje X, el elemento 50 de pivotamiento sigue girando alrededor de dicho eje X, pero no comprime el muelle 41.

Esto permite cargar previamente el muelle 41 con su fuerza de precarga más alta, con las ventajas mencionadas anteriormente. Resulta evidente que, en este caso, el muelle 41 se mueve solamente cuando el pasador 73 desliza a lo largo de la primera parte 84'.

50 En este caso, por ejemplo, el casquillo 80 puede estar conectado funcionalmente al elemento de pivotamiento mostrado en la FIG. 16, consistiendo el elemento 72 de accionamiento pasante en una única parte helicoidal 71', 71'' que tiene una inclinación o un paso helicoidal constante y envuelta 180° alrededor del eje X.

- La FIG. 10a muestra un casquillo 80 que tiene unas ranuras 81 de leva de guía que tienen una primera parte 84' que se extiende en paralelo con respecto al eje X y una segunda parte 84'' que se extiende de forma perpendicular con respecto al mismo y que difiere del casquillo 80 mostrado en la FIG. 9a por la presencia de tres partes 145 de tope a lo largo de la segunda parte 84'' de las ranuras 81 de leva de guía.
- 5 La FIG. 11a muestra un casquillo 80 que tiene unas ranuras 81 de leva de guía que tienen una primera parte 84' que se extiende en paralelo con respecto al eje X y una segunda parte 84'' que se extiende de forma perpendicular con respecto al mismo y que difiere de los casquillos 80 mostrados en las FIGS. 9a y 10a por la orientación de dicha segunda parte 84'' y por la dirección de deslizamiento del pasador 73 a través de las ranuras 81 de leva de guía.
- 10 De hecho, en este caso, el muelle 41 es susceptible de empujar el pasador 73 hacia arriba, a diferencia de lo que sucede en las realizaciones mostradas en las FIGS. 9a a 10c, donde el muelle 41 empuja el pasador 73 hacia abajo. Por lo tanto, las ranuras 81 de leva de guía están configuradas para guiar el pasador 73 por su trayectoria hacia abajo a efectos de cargar el muelle 41.
- 15 Las FIGS. 12a, 13a y 14a muestran unos casquillos 80 que tienen unas ranuras 81 de leva de guía que tienen una única parte 84 inclinada o con una forma helicoidal, con un ángulo o paso predeterminado. De esta manera, no existen puntos de detención intermedios del pasador 73 entre la posición cerrada y la posición totalmente abierta de la segunda mitad 13 de carcasa.
- 20 Esta configuración resulta extremadamente ventajosa en casos en los que la parte 84 tiene un ángulo o paso opuesto al de las partes helicoidales 71', 71'' del elemento 72 de accionamiento pasante. De hecho, en este caso, la componente vertical de la fuerza de reacción que el pasador 73 ejerce sobre las ranuras 81 de leva de guía al deslizar por las mismas se añade a la del elemento 72 de accionamiento pasante.
- 25 Esto permite obtener un dispositivo de bisagra que, con el mismo tamaño, tiene una fuerza superior a la de los dispositivos de la técnica anterior, o que, con la misma fuerza, permite realizar un dispositivo de bisagra con un tamaño más pequeño.
- La FIG. 15a muestra un casquillo 80 que tiene unas ranuras 81 de leva de guía que tienen una única parte 84' sustancialmente paralela con respecto al eje X.
- 30 La FIG. 18a muestra un casquillo 80 que tiene unas ranuras 81 de leva de guía que tienen una primera parte 84 y una segunda parte 84' que se extiende de forma perpendicular con respecto al eje X. La primera parte 84 puede estar inclinada o ser helicoidal, con un ángulo o paso predeterminado. El ángulo puede ser inferior a 30°, preferiblemente inferior a 25°, e incluso más preferiblemente, próximo a 20°, y el ángulo o paso puede ser opuesto al de la parte helicoidal 71', 71'' del elemento 72 de accionamiento pasante.
- 35 Esto permite combinar las ventajas descritas anteriormente, por ejemplo, en el caso de los casquillos 80 de las FIGS. 9a a 12a. De hecho, la primera parte 84, con su ligero ángulo, permite cargar previamente con la fuerza de precarga máxima el muelle 41, mientras que la segunda parte 84' permite maximizar esta fuerza durante el cierre o la apertura. En la práctica, se obtiene potencialmente un elemento D de cierre sin puntos de bloqueo, excepto en los puntos que se corresponden con una posible parte 145 de tope, que tiene una fuerza de cierre o de apertura elevada y una velocidad doble, lenta en primer lugar y rápida a continuación, o viceversa. Además, actuando sobre el tornillo 90 de tope, es posible obtener prácticamente cualquier ángulo de apertura o de cierre entre 0° y 180°.
- 40 Se entenderá que cada una de las realizaciones del dispositivo 1 de bisagra mostradas en las FIGS. 1 a 8d y 18 a 42b puede incluir uno cualquiera de los casquillos 80 mostrados en las FIGS. 9a a 15c y 18a a 19c, así como los elementos 50 de pivotamiento que tienen la al menos una parte helicoidal 71', 71'' que se extiende hacia la derecha o hacia la izquierda, sin apartarse del alcance de la invención, definido por las reivindicaciones adjuntas.
- Independientemente de la forma de las ranuras 81 de leva, estas últimas pueden estar cerradas en ambos extremos para definir una trayectoria cerrada que tiene dos puntos 87', 87'' de bloqueo extremos para el pasador 73 que desliza a través de las mismas.
- 45 Las FIGS. 45a a 46b muestran otras realizaciones del casquillo 80 en las que las ranuras 81 de leva pueden incluir una primera parte 84' y una segunda parte 84''.
- 50 La primera parte 84' puede extenderse de forma sustancialmente paralela con respecto al eje X, tal como se muestra en las FIGS. 45a y 45b, o puede estar ligeramente inclinada con respecto a dicho eje X, con una inclinación opuesta con respecto a la de las ranuras 70', 70'' del elemento 50 de pivotamiento, tal como se muestra en las FIGS. 46a y 46b.
- Por otro lado, la segunda parte 84'' puede extenderse de forma sustancialmente perpendicular con respecto al eje X.
- De forma adecuada, la primera y la segunda partes 84', 84'' pueden tener cada una una longitud suficiente para guiar el giro de la mitad 13 de carcasa tubular móvil 90° alrededor del eje X.

Las FIGS. 47a a 47e muestran un dispositivo 1 de bisagra que incluye el casquillo 80 según las FIGS. 45a y 45b.

La FIG. 47a muestra la posición totalmente cerrada del elemento D de cierre. El pasador 73 está dispuesto en correspondencia con el primer punto 87' de bloqueo extremo.

5 La FIG. 47b muestra la posición del elemento D de cierre formando un ángulo de 90° con respecto a la posición cerrada de la puerta. El pasador 73 está dispuesto en correspondencia con un punto 87'' de bloqueo intermedio.

10 Es posible disponer una primera parte 287' de amortiguación en correspondencia con este último y que se extiende sustancialmente en paralelo con respecto al eje X en una dirección concordante con la dirección de deslizamiento del pasador 73 en la primera parte 84' para permitir una compresión mínima adicional del muelle 41, por ejemplo, de 1-2 mm, que puede corresponderse con un ligero giro adicional de la mitad 13 de carcasa tubular móvil. En la realización mostrada, la primera parte 287' de amortiguación guía el pasador 73 a efectos de girar el elemento D de cierre de un ángulo de 90°, mostrándose dicha posición en la FIG. 47b, a un ángulo de 120° con respecto a la posición cerrada de la puerta, tal como se muestra en la FIG. 47c.

La FIG. 47d muestra la posición del elemento D de cierre formando un ángulo de 180° con respecto a la posición cerrada de la puerta. El pasador 73 está dispuesto en correspondencia con el segundo punto 87''' de bloqueo.

15 Es posible disponer una segunda parte 287'' de amortiguación en correspondencia con este último para guiar el pasador 73 a efectos de girar el elemento D de cierre de un ángulo de 180°, mostrándose dicha posición en la FIG. 47d, a un ángulo de 190° con respecto a la posición cerrada de la puerta, tal como se muestra en la FIG. 47e.

20 De forma ventajosa, los puntos 87', 87'', 87''' de bloqueo pueden incluir zonas de las ranuras 81 de leva contra las que se apoya el pasador 73 durante su deslizamiento a través de dichas ranuras 81 de leva para bloquear el elemento D de cierre durante la apertura y/o el cierre.

Debe observarse que los puntos 87', 87'', 87''' de bloqueo son diferentes con respecto a las partes 145 de tope y también tienen funciones diferentes.

Los salientes 287', 287'' de amortiguación permiten absorber el impacto impartido al elemento D de cierre por el apoyo del pasador 73 contra los puntos 87', 87'' de bloqueo.

25 De hecho, este apoyo es transmitido rígidamente al elemento D de cierre, con el peligro consecuente. Por lo tanto, las partes 287', 287'' de amortiguación permiten una mayor compresión del muelle 41 que absorbe el impacto del apoyo del pasador 73 contra los puntos 87'', 87''' de bloqueo, evitando de este modo el peligro mencionado anteriormente.

30 Esta configuración resulta especialmente ventajosa para marcos de aluminio, a efectos de evitar la torsión recíproca del elemento D de cierre y de la estructura S de soporte estacionaria.

De forma adecuada, las partes 287', 287'' de amortiguación pueden tener una longitud suficiente para permitir un giro mínimo adicional del elemento móvil 11 de 5° a 15° alrededor del eje X.

35 Otra ventaja de la anterior configuración es que, incluso si el elemento D de cierre gira más allá de la posición abierta determinada por los puntos 87'', 87''' de bloqueo, el muelle 41 devuelve dicho elemento D de cierre a la posición abierta predeterminada. Por lo tanto, la acción de las partes 287', 287'' de amortiguación no afecta a la posición abierta predeterminada del elemento D de cierre que, por lo tanto, se mantiene con el tiempo incluso si se llevan a cabo varias acciones de amortiguación.

Se entenderá que tanto los puntos de bloqueo como las partes de amortiguación de las ranuras 81 de leva pueden estar presentes en cualquier número sin apartarse del alcance de las reivindicaciones adjuntas.

40 A efectos de permitir al usuario ajustar el ángulo de apertura y/o de cierre de la segunda mitad 13 de carcasa tubular, es posible disponer al menos un tornillo 90 de tope con un primer extremo 91 susceptible de interactuar con la segunda parte extrema 62 del elemento alargado 60 y un segundo extremo 92 que será accionado desde el exterior por un usuario a efectos de ajustar la carrera de dicho elemento alargado 60 a lo largo del eje X.

45 Preferiblemente, el al menos un tornillo 90 de tope puede estar introducido en el elemento 50 de pivotamiento en correspondencia con su parte extrema 51 para deslizar a lo largo del eje X entre una posición de apoyo, separada de la segunda parte extrema 62 del elemento 60 alargado, y una posición funcional, en contacto con la misma.

De esta manera, es posible ajustar el dispositivo 1 de bisagra de cualquier manera.

50 Por ejemplo, las FIGS. 4b y 33b muestran realizaciones del dispositivo 1 de bisagra en las que el tornillo 90 de tope está en posición funcional para evitar que el pasador 73 deslice a través de la segunda parte 84'' de la ranura 81 de leva de guía del casquillo 80. Gracias a esta configuración, en dichas realizaciones, el pasador 73 desliza entre las posiciones cerrada y totalmente abierta de la segunda mitad 13 de carcasa sin ningún punto de bloqueo intermedio,

formando las placas 14, 15 de conexión en estas realizaciones un ángulo de aproximadamente 90° entre las mismas en dicha posición totalmente abierta.

5 En algunas realizaciones, tales como las mostradas en las FIGS. 30 a 34c, es posible disponer un par de tornillos 90, 90' de tope dispuestos en correspondencia con los extremos superior e inferior 2, 3 respectivos del dispositivo 1 de bisagra.

El tornillo 90 de tope superior puede tener las características descritas anteriormente.

El tornillo 90' de tope inferior puede tener un primer extremo 91' susceptible de interactuar de forma selectiva con el elemento 30 de émbolo y un segundo extremo 92' que será accionado desde el exterior por un usuario.

10 Tal como se ha mencionado anteriormente, el dispositivo 1 de bisagra incluye un fluido funcional, tal como se muestra en las FIGS. 1 a 8d y 22 a 29b.

Dichas realizaciones pueden incluir los medios elásticos 40, tales como los mostrados en las FIGS. 1 a 8d y 26 a 29c, o pueden no incluirlos, tal como se muestra en las FIGS. 22 a 25c.

15 En las realizaciones que incluyen los medios elásticos 40, estos últimos asegurarán un cierre automático o la apertura del elemento D de cierre, tal como se muestra en las FIGS. 1 a 8d y 26 a 29c, o simplemente permitirán que el elemento 30 de émbolo vuelva de la posición distal o proximal hacia la posición distal o proximal restante sin asegurar el cierre o la apertura automáticos del elemento D de cierre.

En el primer caso, los medios elásticos 40 pueden incluir un muelle 41 de empuje con una fuerza relativamente elevada y, en el segundo caso, los mismos pueden incluir un muelle de reinicio que tiene una fuerza relativamente reducida.

20 En el primer caso, el dispositivo 1 de bisagra actúa como una bisagra hidráulica o dispositivo de cierre para puertas con un cierre automático, mientras que en el segundo caso, dicho dispositivo 1 de bisagra actúa como una bisagra de amortiguación hidráulica.

Se entenderá que el uso del muelle 41 en el dispositivo 1 de bisagra de amortiguación es puramente opcional. Por ejemplo, en la realización del dispositivo 1 de bisagra mostrada en las FIGS. 22 a 25b no se utiliza el muelle.

25 Esto permite usar toda la longitud de la cámara funcional 20, minimizando por lo tanto el tamaño.

De forma ventajosa, la cámara funcional 20 puede incluir uno o más elementos 22 de precinto para evitar fugas desde la misma, por ejemplo, una o más juntas tóricas.

30 El elemento 30 de émbolo separa la cámara 20 al menos en un primer y al menos en un segundo compartimentos 23, 24 de volumen variable comunicados por fluidos entre sí y preferiblemente adyacentes. De forma adecuada, en caso de estar presentes, los medios de neutralización elásticos pueden estar introducidos en el primer compartimento 23.

Para permitir el paso del fluido funcional entre el primer y el segundo compartimentos 23, 24, el elemento 30 de émbolo comprende una abertura pasante 31 y medios de válvula que incluyen una válvula 32 anti retorno.

35 De forma ventajosa, la válvula anti retorno 32 puede incluir un disco 33 introducido con un juego mínimo en una carcasa 34 adecuada para moverse de forma axial a lo largo del eje X.

Dependiendo de la dirección en la que se monta la válvula 32 de retorno, la misma se abre con la apertura o el cierre del elemento D de cierre para permitir el paso del fluido funcional entre el primer compartimento 23 y el segundo compartimento 24 durante la apertura o el cierre del elemento D de cierre y para evitar el retorno del mismo durante la apertura o el cierre restante de dicho elemento D de cierre.

40 Se dispone un circuito hidráulico 100 adecuado para el retorno controlado del fluido funcional entre el primer compartimento 23 y el segundo compartimento 24 durante la apertura o el cierre restante del elemento D de cierre.

45 De forma adecuada, el elemento 30 de émbolo puede incluir o puede consistir en un cuerpo cilíndrico introducido de forma ajustada en la cámara funcional 20 y orientado hacia su pared 25 lateral interior, respectivamente. El circuito hidráulico 100 puede estar dispuesto al menos parcialmente en el interior de la primera mitad 12 de carcasa tubular y, preferiblemente, puede incluir un canal 107 externo con respecto a la cámara funcional 20 que define un eje X' sustancialmente paralelo con respecto al eje X.

50 El circuito hidráulico 100 incluye al menos una primera abertura 101 en el primer compartimento 23 y una abertura adicional 102 en el segundo compartimento 24. Dependiendo de la dirección en la que se monta la válvula 32, las aberturas 101, 102 pueden actuar, respectivamente, como una entrada y una salida del circuito 100 o como una salida y una entrada del mismo.

La primera mitad 12 de carcasa tubular puede tener al menos un primer tornillo 103 de ajuste que tiene un primer extremo 104 que interactúa con la abertura 102 del circuito hidráulico 100 y un segundo extremo 105 que puede ser accionado desde el exterior por un usuario para ajustar la sección de paso de circulación del fluido funcional a través de dicha abertura 102.

5 En las realizaciones mostradas en las FIGS. 1 a 8d y 20 a 29c, la válvula 32 se abre con la apertura del elemento de cierre y se cierra con su cierre, forzando por lo tanto que el fluido funcional retorne a través del circuito hidráulico 100. En estas condiciones, la abertura 101 actúa como una entrada del circuito hidráulico 100, mientras que la abertura 102 actúa como una salida del mismo.

10 De forma adecuada, la salida 102 puede estar desconectada por fluidos con respecto al elemento 30 de émbolo durante la totalidad de su carrera. El primer extremo 104 del tornillo 103 puede interactuar con la abertura 102 para ajustar la velocidad de cierre del elemento de cierre.

Tal como se muestra en las FIGS. 1 a 8d y 22 a 25c, el circuito hidráulico 100 incluye una abertura adicional 106 en el segundo compartimento 24 que, en el ejemplo mencionado anteriormente, puede actuar como una segunda abertura en el segundo compartimento 24 para el circuito 100.

15 Por lo tanto, el elemento 30 de émbolo está en una relación espacial con respecto a las aberturas 102, 106 para permanecer desconectado por fluidos con respecto a la abertura 102 en toda la carrera del elemento 30 de émbolo, tal como se ha mencionado anteriormente, y para permanecer conectado por fluidos a la abertura 106 en una primera parte de su carrera y para permanecer desconectado por fluidos con respecto a dicha abertura 106 en una segunda parte de la carrera del elemento 30 de émbolo.

20 De esta manera, en la realización anterior, el elemento D de cierre queda bloqueado hacia la posición cerrada cuando la segunda mitad 13 de carcasa tubular está cerca de la primera mitad 12 de carcasa tubular o, en cualquier caso, cuando el elemento D de cierre está próximo a la posición cerrada.

25 En el caso de una válvula 32 montada de forma inversa, es decir, que se abre con el cierre del elemento de cierre y se cierra con la apertura del mismo, el circuito 100 configurado descrito anteriormente permite tener dos resistencias durante la apertura, una primera resistencia en una primera parte angular de la apertura del elemento D de cierre y una segunda resistencia en una segunda parte angular de su apertura.

30 En este caso, al abrir el elemento D de cierre, el fluido funcional circula del segundo compartimento 24 al primer compartimento 23 a través del canal 107, entrando a través de las aberturas 102, 106 y extendiéndose a través de la abertura 101. Al cerrar el elemento D de cierre, el fluido funcional circula del primer compartimento 23 al segundo compartimento 24 a través de la válvula 32. La primera resistencia durante la apertura se obtiene cuando el elemento 30 de émbolo está conectado por fluidos a la abertura 106 durante la primera parte de su carrera, mientras que la segunda resistencia durante la apertura se obtiene cuando el elemento 30 de émbolo está desconectado por fluidos con respecto a dicha abertura 106 en la segunda parte de su carrera.

35 El canal 107 puede incluir un asiento 108 sustancialmente cilíndrico en el que está introducido un elemento 130 de regulación, comprendiendo el elemento 130 de regulación un extremo funcional 131 y un vástago 132 conectado al mismo. El vástago 132 define un eje longitudinal X'' paralelo o coincidente mutuamente con respecto al eje X' del canal 107.

Tal como se muestra de forma específica en la FIG. 8e, el asiento 108 puede tener una primera parte cilíndrica 109' en correspondencia con la abertura 102 y una segunda parte cilíndrica 109'' en correspondencia con la abertura 106.

40 Para permitir la conexión mutua entre el elemento 130 de regulación y el asiento 108, el vástago 132 del elemento 130 de regulación puede incluir una primera y una segunda partes roscadas 133', 133'', mientras que el asiento 108 puede tener una rosca inversa en correspondencia con la primera parte cilíndrica 109'. De forma alternativa, en lugar de la primera parte roscada 133', el elemento 130 de regulación puede incluir un anillo de tipo Seeger introducido a través de una primera parte cilíndrica 109' con una forma inversa.

45 No obstante, de forma ventajosa, la segunda parte cilíndrica 109'' puede ser lisa, es decir, estar exenta de una rosca inversa. Por lo tanto, la primera parte cilíndrica 109' del asiento 108 puede tener un diámetro máximo Dp1 superior al diámetro Dp2 de la segunda parte cilíndrica 109''.

50 El vástago 132 tiene una superficie exterior 134 orientada hacia las aberturas 101 y 106 que, en una primera realización, mostrada por ejemplo en las FIGS. 8a a 8f, puede tener esencialmente un área 135' sustancialmente cilíndrica y un área plana 135'' opuesta a la misma.

De forma más específica, la superficie exterior 134 puede incluir una tercera y una cuarta partes cilíndricas 136', 136'' y una primera y una segunda partes planas 137', 137'' opuestas con respecto a las mismas que están orientadas, respectivamente, hacia la primera y la segunda partes cilíndricas 109', 109'' del asiento 108.

De forma adecuada, el diámetro máximo Dp4 de la cuarta parte cilíndrica 136'' es superior al diámetro máximo Dp3

de la tercera parte cilíndrica 136' y puede coincidir sustancialmente con el diámetro máximo Dp2 de la segunda parte cilíndrica 109'' del asiento 108. Por lo tanto, el diámetro máximo Dp3 de la tercera parte cilíndrica 136' es inferior al diámetro máximo Dp1 de la primera parte cilíndrica 109'.

5 La forma del vástago 132 puede ser tal que el área 135' sustancialmente cilíndrica se extiende más allá del plano de simetría del elemento 130 de regulación. Por lo tanto, la primera y la segunda partes planas 137', 137'' pueden tener unas anchuras máximas h', h'' respectivas inferiores a los diámetros máximos Dp3, Dp4 respectivos de la tercera y la cuarta partes cilíndricas 136', 136''.

10 De forma ventajosa, la primera parte roscada 133', que puede estar dispuesta entre la tercera y la cuarta partes cilíndricas 136', 136'', puede incluir a su vez una primera zona cilíndrica 138' en correspondencia con la tercera y la cuarta partes cilíndricas 136', 136'' y una primera zona plana 138'' en correspondencia con la primera y la segunda partes planas 137', 137''.

15 Por otro lado, la segunda parte roscada 133'', que puede estar dispuesta entre el extremo funcional 131 y la tercera parte cilíndrica 136' del vástago 132, puede incluir a su vez una segunda zona cilíndrica 139' en correspondencia con la tercera parte cilíndrica 136' y una segunda zona plana 139'' en correspondencia con la primera parte plana 137'.

20 Gracias a una o más de las características anteriores, el elemento 130 de regulación permite ajustar fácilmente la sección de paso de circulación de la abertura 106 cuando, tal como en este caso, el tamaño limitado del dispositivo 1 no permite el uso de un tornillo radial "clásico". El elemento 130 de regulación permite, por ejemplo, ajustar la fuerza con la que el elemento D de cierre queda bloqueado hacia la posición cerrada, así como evitar la acción de bloqueo y ajustar o evitar una de las resistencias durante la apertura.

Al actuar sobre el extremo funcional 131, por ejemplo, usando un desatornillador, el usuario puede favorecer el giro del vástago 132 alrededor del eje X'' entre una posición funcional, mostrada, por ejemplo, en las FIGS. 8b y 8d, y una posición de reposo, mostrada, por ejemplo, en las FIGS. 8a y 8c.

25 Tal como se muestra en estas figuras, en la posición funcional, la tercera y la cuarta partes cilíndricas 136', 136'' están orientadas, respectivamente, hacia la primera y la segunda aberturas 101, 106, de modo que la superficie exterior 134 del vástago 132 obstruye de forma selectiva la abertura 106, mientras que la otra abertura 101 permanecerá en comunicación de fluidos con el canal 107 y la abertura 102 independientemente de la posición de reposo o funcional del vástago 132.

30 Por otro lado, en la posición de reposo, la primera y la segunda partes planas 137', 137'' permanecen orientadas respectivamente hacia las aberturas 101, 106, de modo que el fluido funcional puede pasar libremente entre el primer y el segundo compartimentos 23, 24 de volumen variable a través del canal 107.

35 Por lo tanto, resulta evidente que, independientemente de la posición de reposo o funcional del elemento 130 de regulación, la abertura 101 siempre está en comunicación de fluidos con la abertura 102, mientras que, dependiendo de la posición de reposo o funcional del elemento 130 de regulación, la abertura 106 permanece o no permanece en comunicación de fluidos con dicha abertura 102, respectivamente.

40 En consecuencia, cuando el elemento 130 de ajuste está en la posición de reposo, la abertura 101 permanece en comunicación de fluidos con ambas aberturas 102 y 106 a efectos de permitir, por ejemplo, la acción de bloqueo o la doble resistencia mencionada anteriormente durante la apertura, mientras que, en la posición funcional, la abertura 101 permanece en comunicación de fluidos exclusivamente con la abertura 102 a efectos de excluir, por ejemplo, la acción de bloqueo o la doble resistencia mencionada anteriormente durante la apertura.

En una realización alternativa, mostrada en las FIGS. 48a a 50, el elemento 130 de regulación puede incluir un orificio 240 ciego axial, mientras que la tercera y la cuarta partes cilíndricas 136', 136'' pueden incluir un primer y un segundo orificios pasantes 250', 250'' respectivos en comunicación de fluidos mutua con el orificio 240 ciego axial, tal como se muestra de forma específica en la FIG. 50.

45 El funcionamiento de esta realización es similar al de la realización descrita anteriormente mostrada en las FIGS. 8a a 8f.

50 Tal como se muestra en las FIGS. 48a y 48b, cuando el vástago 132 está en la posición de reposo, tal como se muestra en la FIG. 48b, el segundo orificio pasante 250'' permanece conectado por fluidos a la abertura 106, y cuando el vástago 132 está en posición funcional, tal como se muestra en la FIG. 48a, el segundo orificio pasante 250'' permanece desconectado por fluidos con respecto a la abertura 106 a efectos de obstruirla de forma selectiva.

De forma adecuada, el primer orificio pasante 250' puede ser susceptible de comunicar por fluidos mutuamente la abertura 101 y la abertura 102 a través del canal 107 independientemente de la posición de reposo o funcional del vástago 132. De hecho, cuando este último está en la posición funcional, el fluido funcional circula en correspondencia con la parte cilíndrica 136' y pasa a través del orificio pasante 250'.

- En algunas realizaciones preferidas, aunque no exclusivas, por ejemplo, mostradas en las FIGS. 1 a 8 y 22 a 29b, el canal 107 puede pasar a través de la placa 14 de conexión.
- 5 De forma ventajosa, en dichas realizaciones, el elemento 130 de regulación puede estar introducido en un extremo del canal 107, por ejemplo, el inferior, para obstruir de forma selectiva la abertura 106, mientras que el tornillo 103 de ajuste puede estar introducido en el otro extremo de dicho canal 107, por ejemplo, el superior, para obstruir de forma selectiva la abertura 102.
- 10 De forma más específica, el elemento 130 de regulación y el tornillo 103 de ajuste pueden estar introducidos en el canal 107 de modo que el eje X' de este último coincide con el cuarto eje X'' del elemento 130 de regulación y con el quinto eje X''' del tornillo 103 de ajuste. Se entenderá que los ejes X', X'' y X''' son sustancialmente paralelos con respecto al eje X.
- De esta manera, el extremo funcional 131 del elemento 130 de regulación y el extremo funcional 105 del tornillo 103 de ajuste pueden ser accesibles por parte del usuario en los lados opuestos con respecto a un plano intermedio πM , mostrado, por ejemplo, en la FIG. 3a, que pasa a través de la placa 14 de conexión y sustancialmente perpendicular con respecto a los ejes X', X'' y X''' y, en consecuencia, perpendicular con respecto al eje X.
- 15 Gracias a esta configuración, es posible obtener el ajuste de la velocidad de cierre y/o apertura del elemento D de cierre (actuando sobre el tornillo 103 de ajuste) y de la fuerza de la acción de bloqueo y/o de las resistencias durante la apertura (actuando sobre el elemento 130 de regulación) con un tamaño mínimo y unas formas redondas, típicas de las bisagras de tipo "Anuba".
- 20 En algunas realizaciones preferidas, aunque no exclusivas, por ejemplo, las mostradas en las FIGS. 20 a 21c y 43a a 44c, el tapón 27 de cierre de la cámara funcional 20 puede incluir un conducto pasante 100' y una ranura 29 periférica sustancialmente anular alrededor de una pared 28 lateral sustancialmente cilíndrica de dicho tapón 27. Una vez el tapón 27 está introducido en la cámara funcional 20, su pared 28 lateral sustancialmente cilíndrica y, por lo tanto, la ranura periférica 29, permanecen orientadas hacia la pared 25 lateral interior de dicha cámara funcional 20.
- 25 De forma conveniente, la ranura periférica 29, que puede tener unas paredes 29', 29'' orientadas lateralmente y una pared inferior 29''', puede estar abierta por la parte superior, de modo que la pared inferior 29''' y la pared 25 lateral interior de la cámara funcional 20 permanecen directamente orientadas una hacia otra.
- El conducto pasante 100' puede incluir un par de primeras ramificaciones 140', 140'' que tienen unas aberturas 100 respectivas en comunicación de fluidos con el canal 107 a través de la ranura periférica 29 y la abertura 101 que pasa a través de la segunda mitad 12 de carcasa tubular y una segunda ramificación 141 con una abertura 100''' en comunicación de fluidos con el primer compartimento 23.
- 30 Un colector central 100'''' puede estar dispuesto en una posición sustancialmente central a lo largo del eje X entre las primeras ramificaciones 140', 140'' y la segunda ramificación 141, estando por lo tanto dicho colector central 100'''' en comunicación de fluidos con el canal 107 y con el primer compartimento 23.
- 35 De forma ventajosa, el tapón 27 puede incluir el tornillo 103 de ajuste, preferiblemente en una posición axial a lo largo del eje X. El extremo 104 del tornillo 103 puede interactuar con el colector central 100'''' y el extremo funcional 105 puede ser accionado desde el exterior por un usuario para ajustar la sección de paso de circulación del fluido funcional a través del mismo.
- 40 En la realización mostrada en las FIGS. 20 a 21c y 43a a 44c, en las que los medios 32 de válvula están configurados para permitir el paso del fluido funcional entre el primer compartimento 23 y el segundo compartimento 24 durante la apertura del elemento D de cierre y para evitar su retorno durante el cierre de dicho elemento D de cierre, el único tornillo 103 es susceptible de ajustar la velocidad de cierre del elemento D de cierre.
- 45 Gracias a una o varias de las características anteriores, es posible obtener un ajuste sencillo y rápido incluso en dispositivos 1 de bisagra con unas dimensiones mínimas o con una forma totalmente redonda, en los que no es posible introducir tornillos axial o radialmente.
- Además, el canal 29 anular periférico permite simplificar el montaje del dispositivo 1 de bisagra, mejorando al mismo tiempo su fiabilidad.
- Tal como se ha mencionado anteriormente, algunas realizaciones del dispositivo 1 de bisagra pueden incluir los medios 40 de neutralización elásticos, tal como las mostradas en las FIGS. 1 a 8d, 20 a 21c y 26 a 34c.
- 50 Dichas realizaciones pueden incluir el fluido funcional, tal como las mostradas en las FIGS. 1 a 8d, 20 a 21c y 26 a 29c, o pueden no incluirlo, tal como la realización mostrada en las FIGS. 30 a 34c.
- En este último caso, el dispositivo 1 de bisagra actúa como una bisagra de apertura/cierre puramente mecánica.

- 5 En algunas realizaciones preferidas, aunque no exclusivas, por ejemplo, las mostradas en las FIGS. 1 a 8d, 20 a 21c y 30 a 34c, el muelle 41 y el elemento 30 de émbolo pueden estar conectados entre sí de modo que el primero 41 está en la posición de alargamiento máximo en correspondencia con la posición distal de final de carrera del segundo. En este caso, el muelle 41 puede estar dispuesto entre la parte cilíndrica 52 del elemento 50 de pivotamiento y el elemento 30 de émbolo.
- A efectos de minimizar la fricción entre las partes móviles, es posible disponer al menos un elemento antifricción, tal como un cojinete anular 110, entre el elemento 50 de pivotamiento y la parte extrema 16 de la primera mitad 12 de carcasa tubular para su soporte.
- 10 De hecho, en la realización mencionada anteriormente, el pasador 73 será empujado hacia abajo, forzando por lo tanto hacia abajo también el elemento 50 de pivotamiento, que, de este modo, gira alrededor del eje X a través del cojinete 110. De forma adecuada, el pasador carga las tensiones gracias a la acción del muelle 41 sobre dicho cojinete 110.
- 15 En otras realizaciones preferidas, aunque no exclusivas, tal como la mostrada en las FIGS. 26 a 29c, el muelle 41 y el elemento 30 de émbolo pueden estar conectados entre sí de modo que el primero está en la posición de alargamiento máximo en correspondencia con la posición de final de carrera proximal del elemento 30 de émbolo. En este caso, el muelle 41 puede estar dispuesto entre la pared inferior 26 de la cámara funcional 20 y el elemento 30 de émbolo.
- 20 En este caso, para minimizar la fricción entre las partes móviles, es posible disponer al menos un elemento antifricción, por ejemplo, un cojinete 111 anular adicional, entre el elemento 50 de pivotamiento y la pared superior 121 de un manguito 120 susceptible de retener el elemento 50 de pivotamiento, estando conectado dicho manguito 120 de forma unitaria externamente con respecto al casquillo 80 y coaxialmente con respecto al mismo.
- 25 De hecho, con la configuración anterior, el pasador 73 es forzado hacia arriba, forzando a su vez hacia arriba el elemento 50 de pivotamiento que, por lo tanto, gira alrededor del eje X a través del cojinete 111. Por ejemplo, el manguito 120 de retención puede estar enroscado en la parte inferior del casquillo 80 para retener el elemento 50 de pivotamiento en la posición funcional.
- En cualquier caso, el dispositivo 1 de bisagra puede estar configurado para minimizar la fricción entre las partes móviles.
- 30 Con tal fin, es posible disponer al menos un elemento antifricción, por ejemplo, un cojinete 112 anular adicional, entre el casquillo 80 y la segunda mitad 13 de carcasa tubular, de modo que esta última gira alrededor del eje X a través del cojinete 112.
- 35 Por lo tanto, de forma adecuada, el casquillo 80 puede tener una abertura central 86 de forma próxima a la parte superior 87 para la introducción de la parte extrema 51 del elemento 50 de pivotamiento. De forma más específica, el casquillo 80 y el elemento 50 de pivotamiento pueden estar configurados mutuamente de modo que, una vez el elemento 50 de pivotamiento está introducido en el casquillo 80, la parte extrema 51 del primero pasa a través de la abertura central 86 del segundo.
- 40 Con tal fin, el casquillo 80 puede tener una altura h sustancialmente igual a la suma de la altura del cojinete 110, el cuerpo tubular 52 del elemento 50 de pivotamiento y su parte 85 de conexión a la pared 19 lateral exterior del apéndice anular 18.
- 45 Por lo tanto, el cojinete 112 se apoya en la parte superior 87, de modo que el elemento de cierre no carga en absoluto el elemento 50 de pivotamiento durante su giro alrededor del eje X. De hecho, el peso del elemento D de cierre se carga en el cojinete 112.
- Además, la posición del elemento 50 de pivotamiento en el interior del casquillo 80 evita una desalineación y/o un deslizamiento y extracción de dicho elemento 50 de pivotamiento debido a las fuerzas que empujan el mismo hacia arriba, por ejemplo, si un usuario ejerce una fuerza al cerrar el elemento D de cierre. De hecho, en este caso, el elemento 50 de pivotamiento impacta contra la parte superior 87 del casquillo 80, tal como puede observarse claramente en las FIGS. 32b y 33b, permaneciendo por lo tanto en su posición original.
- 50 Además, el casquillo 80 y la segunda mitad 13 de carcasa tubular pueden estar dispuestos preferiblemente en una relación espacial entre sí de modo que la segunda mitad 13 de carcasa tubular, una vez conectada al casquillo 80, permanece separada de la primera mitad 12 de carcasa tubular, por ejemplo, una distancia d de unas décimas de milímetro.
- A partir de la anterior descripción, resulta evidente que la invención permite obtener los objetivos previstos.
- La invención es susceptible de numerosos cambios y variantes. Todos los elementos específicos pueden ser sustituidos por otros elementos técnicamente equivalentes, y los materiales pueden ser diferentes según las necesidades sin ir más allá del alcance de la invención definido por las reivindicaciones adjuntas.

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de bisagra para mover y/o controlar de forma giratoria durante su cierre y/o apertura un elemento (D) de cierre, tal como una puerta, un postigo o similares, fijado a una estructura (S) de soporte estacionaria, tal como una pared o un marco, incluyendo el dispositivo:

- 5 - un elemento fijo (10) fijado a la estructura (S) de soporte estacionaria;
- un elemento móvil (11) fijado al elemento (D) de cierre, estando conectados mutuamente dicho elemento móvil (11) y dicho elemento fijo (10) para girar alrededor de un primer eje longitudinal (X) entre una posición abierta y una posición cerrada;

- 10 - al menos una corredera (30, 60) móvil a lo largo de un segundo eje (X) entre una primera posición de final de carrera, que se corresponde con dicha posición abierta o dicha posición cerrada, y una segunda posición de final de carrera, que se corresponde con dicha posición abierta o cerrada restante;

15 en el que dicho elemento fijo (10) o dicho elemento móvil (11) comprende al menos una cámara funcional (20) que define dicho segundo eje longitudinal (X) para alojar de forma deslizable dicha al menos una corredera (30, 60), comprendiendo dicho elemento fijo (10) o dicho elemento móvil (11) restante un elemento (50) de pivotamiento que define dicho primer eje (X), estando conectados mutuamente dicho elemento (50) de pivotamiento y dicha al menos una corredera (30, 60) de modo que el giro del elemento móvil (11) alrededor de dicho primer eje (X) se corresponde con el deslizamiento al menos parcial de la al menos una corredera (30, 60) a lo largo de dicho segundo eje (X) y viceversa;

20 en el que dicha al menos una cámara funcional (20) incluye un fluido funcional que actúa sobre dicha al menos una corredera (30, 60) para neutralizar hidráulicamente su acción, incluyendo dicha al menos una corredera (30, 60) un elemento (30) de émbolo susceptible de separar dicha cámara funcional (20) al menos en un primer y al menos en un segundo compartimentos (23, 24) de volumen variable comunicados por fluidos y preferiblemente adyacentes entre sí, comprendiendo dicho elemento (30) de émbolo una abertura pasante (31) para comunicar por fluidos dicho primer compartimento y dicho segundo compartimento (23, 24) de volumen variable y medios (32) de válvula que interactúan con dicha abertura (31) para permitir el paso del fluido funcional entre dicho primer compartimento (23) y dicho segundo compartimento (24) durante la apertura o el cierre del elemento (D) de cierre y para evitar su retorno durante la apertura o el cierre restante de dicho elemento (D) de cierre, estando dispuesto un circuito hidráulico (100) para permitir el paso del fluido funcional entre dicho primer compartimento (23) y dicho segundo compartimento (24) durante la apertura o el cierre restante del elemento (D) de cierre;

25 en el que dicho elemento (30) de émbolo está en una relación espacial con respecto a dichas segunda y tercera aberturas (106, 102) de dicho circuito (100) para permanecer desconectado por fluidos con respecto a dicha tercera abertura (102) en toda la carrera del elemento (30) de émbolo y para permanecer conectado por fluidos a dicha segunda abertura (106) en una primera parte de dicha carrera y para permanecer desconectado por fluidos con respecto a la misma en una segunda parte de dicha carrera;

30 en el que dicho elemento (30) de émbolo está en una relación espacial con respecto a dichas segunda y tercera aberturas (106, 102) de dicho circuito (100) para permanecer desconectado por fluidos con respecto a dicha tercera abertura (102) en toda la carrera del elemento (30) de émbolo y para permanecer conectado por fluidos a dicha segunda abertura (106) en una primera parte de dicha carrera y para permanecer desconectado por fluidos con respecto a la misma en una segunda parte de dicha carrera;

35 en el que dicho elemento (30) de émbolo está en una relación espacial con respecto a dichas segunda y tercera aberturas (106, 102) de dicho circuito (100) para permanecer desconectado por fluidos con respecto a dicha tercera abertura (102) en toda la carrera del elemento (30) de émbolo y para permanecer conectado por fluidos a dicha segunda abertura (106) en una primera parte de dicha carrera y para permanecer desconectado por fluidos con respecto a la misma en una segunda parte de dicha carrera;

40 en el que también está dispuesto al menos un primer elemento (130) de regulación para regular la circulación de dicho fluido funcional entre dicho primer compartimento (23) y dicho segundo compartimento (24), incluyendo dicho al menos un primer elemento (130) de regulación un vástago (132) que define un cuarto eje longitudinal (X'') que tiene una superficie exterior (134) orientada hacia dicha primera abertura (101), estando introducido dicho al menos un primer elemento (130) de regulación en dicho al menos un canal (107), de modo que dichos tercer y cuarto ejes (X', X'') son sustancialmente paralelos o coincidentes entre sí,


45 **caracterizado por el hecho de que** la superficie exterior (134) de dicho al menos un primer elemento (130) de regulación incluye al menos una primera parte (234') orientada hacia dicha primera abertura (101) y al menos una segunda parte (234'') orientada hacia dicha segunda abertura (106), incluyendo además dicho al menos un primer elemento (130) de regulación al menos un extremo funcional (131) que puede ser accionado desde el exterior por un usuario para favorecer el giro de dicho vástago (132) alrededor de dicho cuarto eje (X'') entre una posición funcional, en la que dicha al menos una segunda parte (234'') de la superficie exterior (134) de dicho al menos un primer elemento (130) de regulación obstruye de forma selectiva dicha segunda abertura (106), y una posición de reposo, en la que esta última y dicho canal (107) están en comunicación de fluidos mutua, estando configurada y/o dimensionada dicha al menos una primera parte (234') de la superficie exterior (134) de dicho al menos un primer elemento (130) de regulación de modo que dicha primera abertura (101) y dicha tercera abertura (102) siempre están en comunicación de fluidos mutua a través de dicho canal (107) independientemente de si el vástago (132)

está en la posición de reposo o en la posición funcional.

2. Dispositivo según la reivindicación 1, en el que dicho canal (107) incluye un asiento (108) sustancialmente cilíndrico para dicho al menos un primer elemento (130) de regulación que incluye dicha primera y dicha segunda aberturas (101, 106), teniendo dicho asiento (108) una primera parte cilíndrica (109') en dicha primera abertura (102) que tiene un primer diámetro máximo (Dp1) y una segunda parte cilíndrica (109'') en dicha segunda abertura (106) que tiene un segundo diámetro máximo (Dp2), incluyendo dicha al menos una primera y dicha al menos una segunda partes (234', 234'') de la superficie exterior (134) de dicho al menos un elemento (130) de regulación una tercera y una cuarta partes cilíndricas (136', 136'') respectivas que tienen cada una un diámetro máximo (Dp3, Dp4) respectivo dispuestas, respectivamente, en dichas primera y segunda partes cilíndricas (109', 109'') de dicho asiento (108).
3. Dispositivo según la reivindicación 2, en el que dicha cuarta parte cilíndrica (136'') tiene un diámetro máximo (Dp4) que coincide sustancialmente con el diámetro máximo (Dp2) de dicha segunda parte cilíndrica (109', 109'') de dicho asiento (108), teniendo dicha tercera parte cilíndrica (136') un diámetro máximo (Dp3) inferior al diámetro máximo (Dp1) de la primera parte cilíndrica (109') de dicho asiento (108).
4. Dispositivo según la reivindicación 2 o 3, en el que dicha al menos una primera y dicha al menos una segunda partes (234', 234'') de la superficie exterior (134) de dicho al menos un primer elemento (130) de regulación tienen una primera y una segunda partes planas (137', 137'') respectivas, opuestas respectivamente a dicha tercera y cuarta partes cilíndricas (136', 136''), de modo que, cuando dicho vástago (132) está en dicha posición de reposo, dichas primera y segunda partes planas (137', 137'') permanecen orientadas hacia dicha primera y dicha segunda aberturas (101, 106), respectivamente, y, cuando dicho vástago (132) está en dicha posición funcional, dichas tercera y cuarta partes cilíndricas (136', 136'') permanecen orientadas hacia dicha primera y dicha segunda aberturas (101, 106), respectivamente, para obstruir de forma selectiva estas últimas.
5. Dispositivo según la reivindicación anterior, en el que dichas primera y segunda partes planas (137', 137'') tienen unas anchuras máximas (h', h'') respectivas inferiores a los diámetros máximos (Dp3, Dp4) respectivos de dichas tercera y cuarta partes cilíndricas (136', 136'').
6. Dispositivo según una o más de las reivindicaciones 1 a 3, en el que dicho al menos un elemento (130) de regulación incluye un orificio (240) ciego axial, incluyendo dichas tercera y cuarta partes cilíndricas (136', 136'') de dicho al menos un elemento (130) de regulación un primer y un segundo orificio pasante (250' 250'') respectivo en comunicación de fluidos mutua con dicho orificio (240) ciego axial, de modo que, cuando dicho vástago (132) está en dicha posición de reposo, dicho segundo orificio pasante (250'') permanece conectado por fluidos a dicha segunda abertura (106) y, cuando dicho vástago (132) está en dicha posición funcional, dicho segundo orificio pasante (250'') permanece desconectado por fluidos con respecto a dicha segunda abertura (106) para obstruirla de forma selectiva, siendo susceptible en cualquier caso dicho primer orificio pasante (250') de comunicar por fluidos mutuamente dicha primera abertura (101) y dicha tercera abertura (102) a través de dicho canal (107) independientemente de si el vástago (132) está en la posición de reposo o en la posición funcional.
7. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que dicho al menos un primer elemento (130) de regulación incluye al menos una primera parte roscada (133') dispuesta entre dichas tercera y cuarta partes cilíndricas (136', 136''), estando roscada dicha primera parte cilíndrica (109') de forma inversa, siendo dicha segunda parte cilíndrica (109'') lisa.
8. Dispositivo según la reivindicación anterior, en el que dicha al menos una primera parte roscada (133') incluye una zona cilíndrica (138') en correspondencia con la tercera y la cuarta partes cilíndricas (136', 136'') y una zona plana (138'') en correspondencia con la primera y la segunda partes planas (137', 137'') de la superficie exterior (134) de dicho al menos un primer elemento (130) de regulación.
9. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dichos medios (32) de válvula están configurados para permitir el paso del fluido funcional entre dicho primer compartimento (23) y dicho segundo compartimento (24) durante la apertura del elemento (D) de cierre y para evitar su retorno durante el cierre del mismo, permitiendo dicho canal (107) el paso del fluido funcional entre dicho primer compartimento (23) y dicho segundo compartimento (24) durante el cierre del elemento (D) de cierre, siendo susceptible dicho elemento (30) de émbolo de impartir una acción de bloqueo al elemento (D) de cierre cuando dicho elemento móvil (11) está próximo a la posición cerrada.
10. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que dichos medios (32) de válvula están configurados para permitir el paso del fluido funcional entre dicho primer compartimento (23) y dicho segundo compartimento (24) durante el cierre, respectivamente durante la apertura, del elemento (D) de cierre y para evitar su retorno durante la apertura, respectivamente durante el cierre, de dicho elemento (D) de cierre, permitiendo dicho canal (107) el paso del fluido funcional entre dicho primer compartimento (23) y dicho segundo compartimento (24) durante la apertura, respectivamente durante el cierre, del elemento (D) de cierre, estando dicho elemento (30) de émbolo en una relación espacial con respecto a dicha segunda y tercera aberturas (102, 106) de dicho canal (107), de modo que el elemento (D) de cierre tiene una primera resistencia durante el cierre, respectivamente durante la

apertura, en una primera parte del giro angular del elemento móvil (11) alrededor de dicho primer eje (X) que se corresponde con dicha primera parte de dicha carrera de dicho elemento (30) de émbolo, y una segunda resistencia durante el cierre, respectivamente durante la apertura, en una segunda parte del giro angular del elemento móvil (11) alrededor de dicho primer eje (X) que se corresponde con la segunda parte de dicha carrera.

- 5 11. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha al menos una cámara funcional (20) incluye además medios (40) de neutralización elásticos situados en dicho segundo compartimento (24) que actúan sobre dicha al menos una corredera (30, 60) para su retorno desde dicha primera o segunda posición de final de carrera hacia dicha primera o segunda posición de final de carrera restante, siendo móviles dichos medios (40) de neutralización elásticos entre unas posiciones de alargamiento máximo y mínimo.
- 10 12. Dispositivo según una o más de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho elemento fijo (10) comprende una primera mitad (12) de carcasa tubular inferior que incluye dicha cámara funcional (20), comprendiendo dicho elemento móvil (11) una segunda mitad (13) de carcasa tubular superior, estando superpuesta esta última mutuamente con respecto a dicha primera mitad (12) de carcasa inferior tubular para girar alrededor de dicho primer eje longitudinal (X) entre una posición abierta y una posición cerrada, siendo externo dicho elemento (50) de pivotamiento con respecto a dicha cámara funcional (20) y estando conectado de forma coaxial a dicha segunda
- 15 mitad (13) de carcasa tubular superior para girar de forma unitaria con la misma entre dichas posiciones abierta y cerrada, incluyendo dicho elemento (50) de pivotamiento un cuerpo tubular (52), estando conectado funcionalmente dicho elemento (30) de émbolo a dicho elemento (50) de pivotamiento e introducido en dicha cámara funcional (20) para deslizar a lo largo de dicho primer eje (X) entre una posición de final de carrera proximal con respecto a dicho
- 20 elemento (50) de pivotamiento, que se corresponde con la primera o la segunda posición de final de carrera de la al menos una corredera (30, 60), y una posición de final de carrera distal con respecto al mismo, que se corresponde con la primera o la segunda posición de final de carrera restante de la al menos una corredera (30, 60).
- 25 13. Dispositivo según la reivindicación anterior, en el que dicha al menos una corredera (30, 60) incluye un elemento cilíndrico (60) alargado a lo largo de dicho eje (X) que tiene una primera parte extrema (61) introducida en dicha cámara funcional (20) conectada mutuamente a dicho elemento (30) de émbolo y una segunda parte extrema (62) externa con respecto a la cámara funcional (20) deslizando en el interior del cuerpo tubular (52) de dicho elemento (50) de pivotamiento, estando dispuesto un casquillo tubular (80) que tiene un par de ranuras (81) de leva de guía separadas de forma angular 180°, estando dispuesto dicho casquillo tubular (80) de forma coaxial externamente con respecto a dicho cuerpo tubular (52) de dicho elemento (50) de pivotamiento, incluyendo este último (50) al menos un par de ranuras (70', 70'') iguales entre sí separadas de forma angular 180° que comprenden cada una al menos una parte helicoidal (71', 71'') envuelta alrededor de dicho eje (X), estando comunicadas entre sí dichas ranuras (70', 70'') para definir un elemento (72) de accionamiento pasante.
- 30 14. Dispositivo según la reivindicación anterior, en el que dicha segunda parte extrema (62) de dicho elemento alargado (60) incluye un pasador (73) introducido en dicho elemento (72) de accionamiento pasante y en dichas ranuras (81) de leva de guía para deslizar a través de las mismas, a efectos de unir de forma recíproca dicho elemento (50) de pivotamiento, dicho elemento cilíndrico (60) alargado y dicho casquillo (80), incluyendo dicha primera mitad (12) de carcasa tubular inferior una parte (16) extrema superior para soportar de forma giratoria dicho elemento (50) de pivotamiento, estando conectados entre sí de forma unitaria dicho casquillo (80) y dicha primera
- 35 mitad (12) de carcasa tubular inferior para permitir que dichas ranuras (81) de leva de guía guíen el movimiento de dicho pasador (73) accionado por dicho elemento (72) de accionamiento pasante, estando conectados de forma coaxial entre sí dicha segunda mitad (13) de carcasa tubular superior y dicho casquillo (80) de modo que este último (80) define el eje de giro de la primera (13).
- 40 15. Dispositivo según la reivindicación anterior, en el que dicho casquillo (80) y dicha segunda mitad (13) de carcasa tubular están conectados mutuamente de manera amovible por deslizamiento mutuo a lo largo de dicho eje (X).
- 45

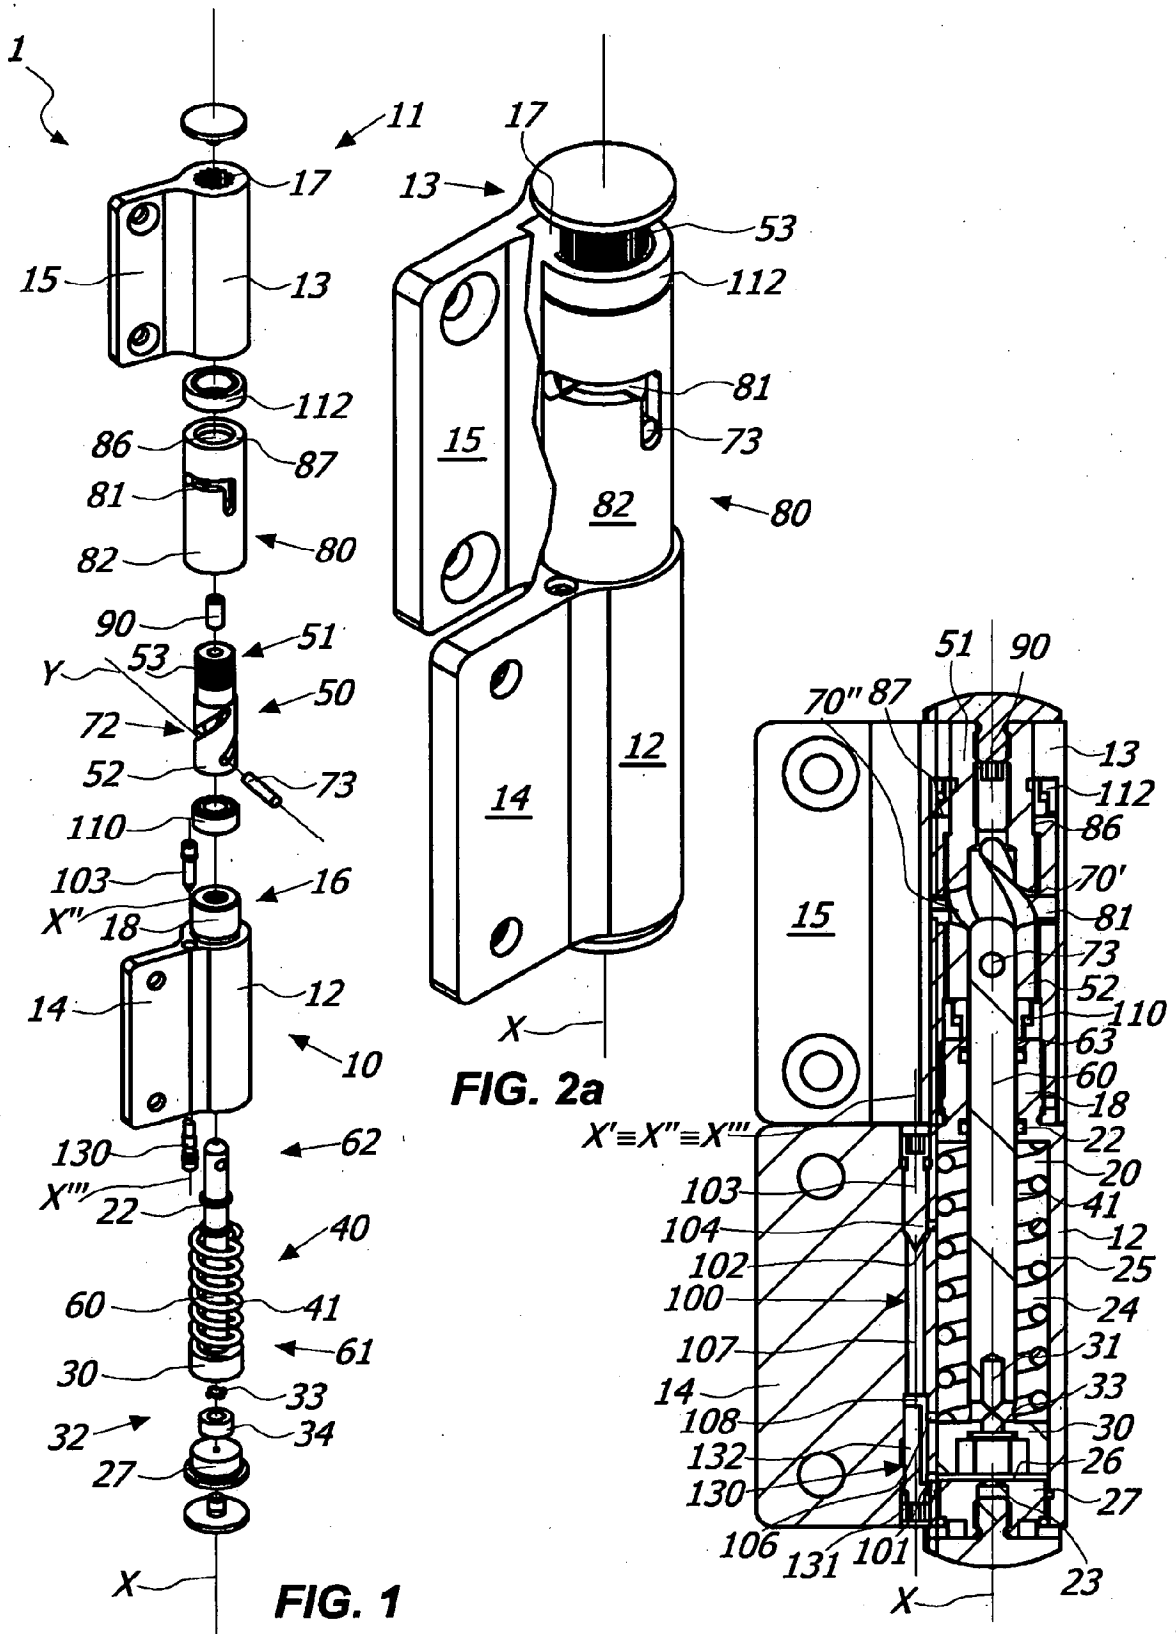

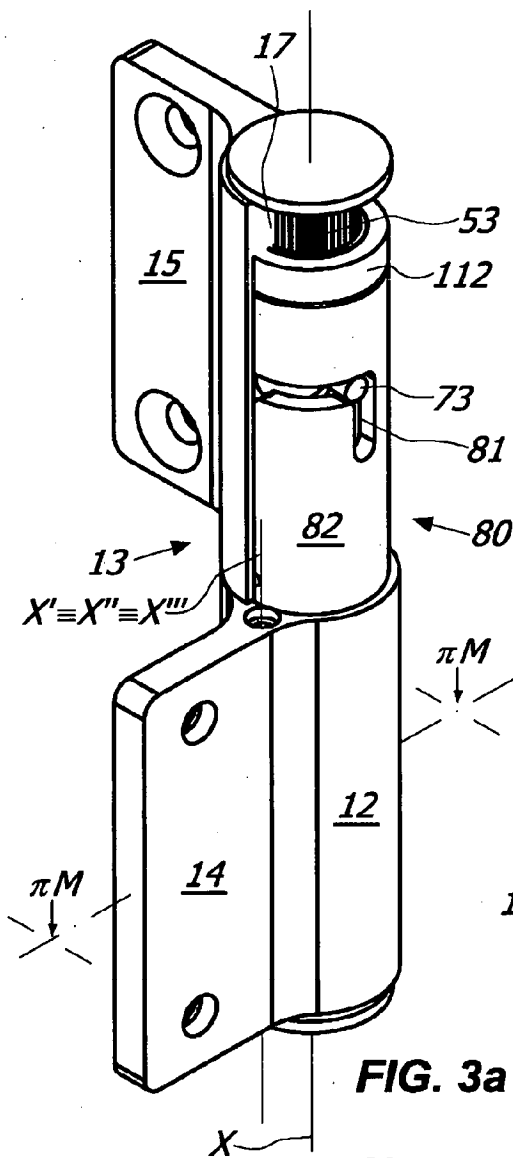


FIG. 3a

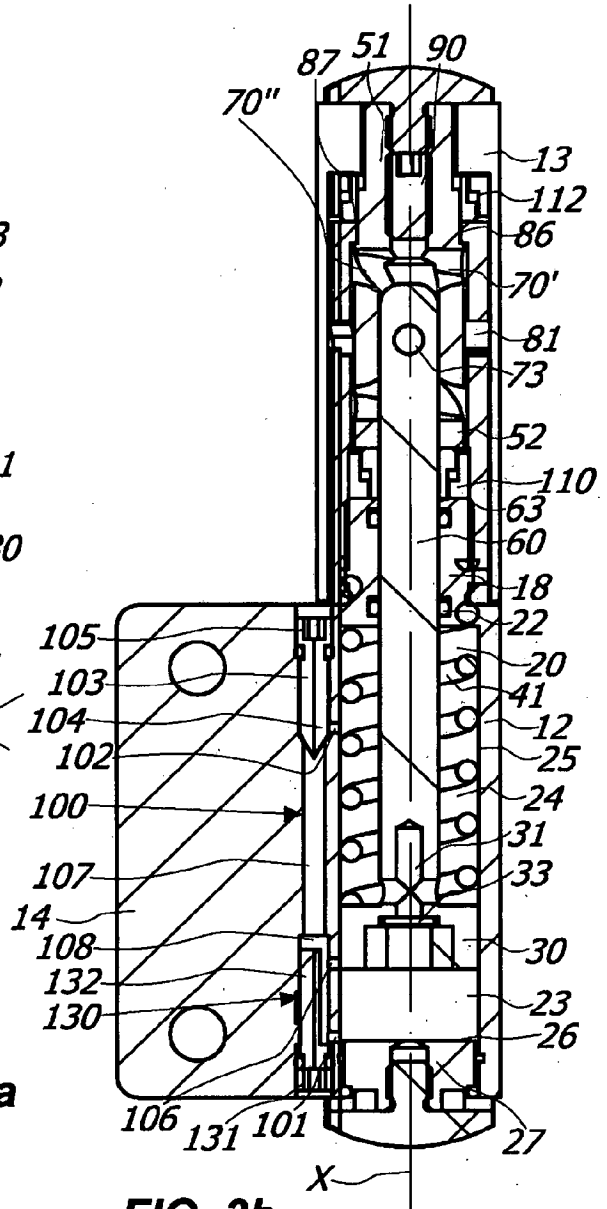


FIG. 3b

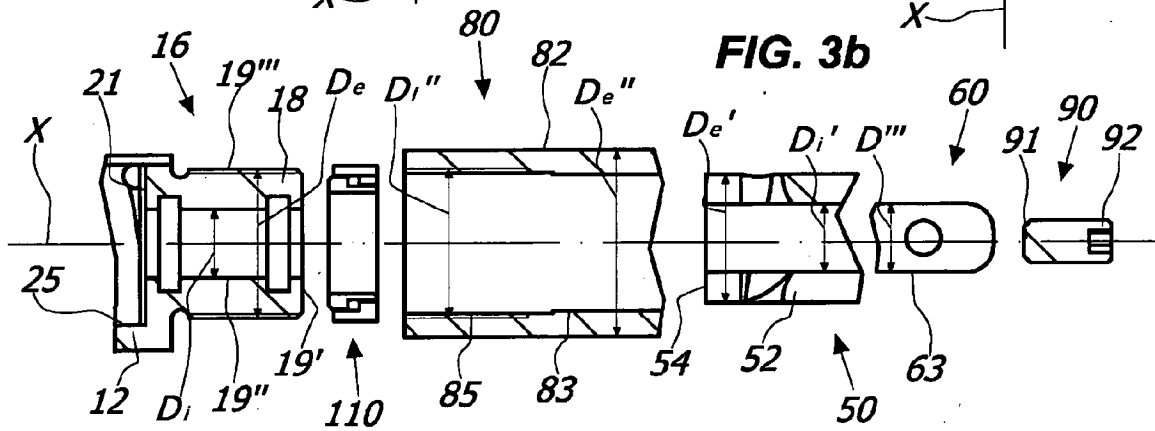


FIG. 3c

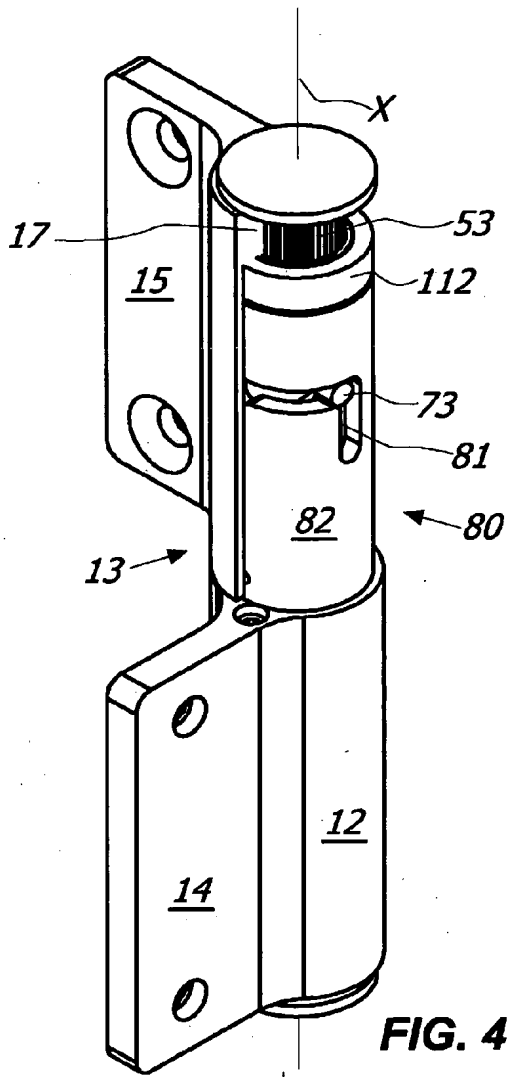


FIG. 4a

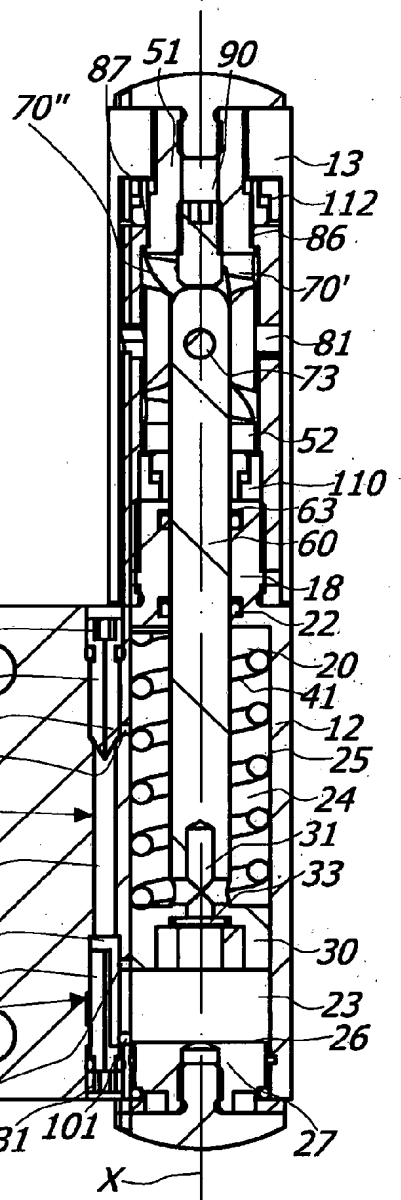


FIG. 4b

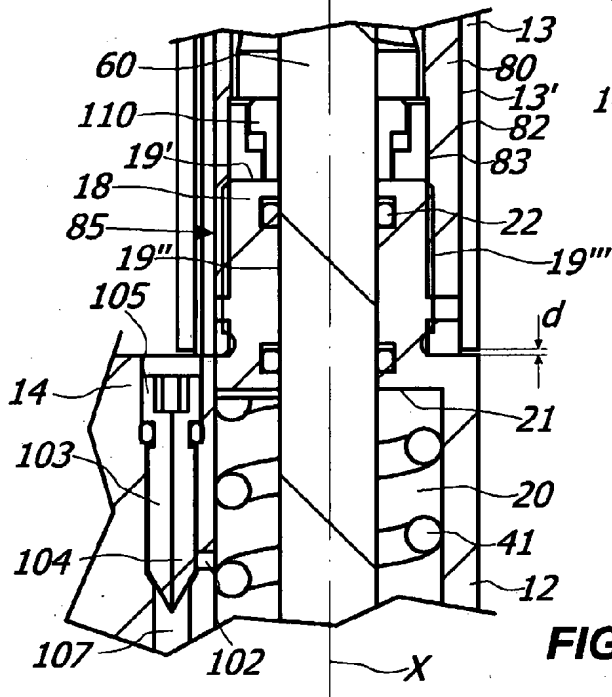


FIG. 4c

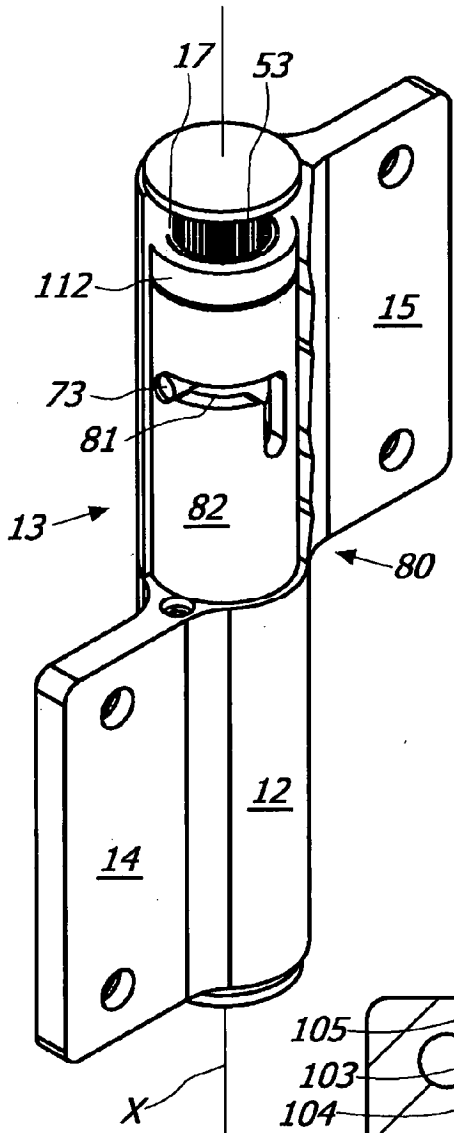


FIG. 5a

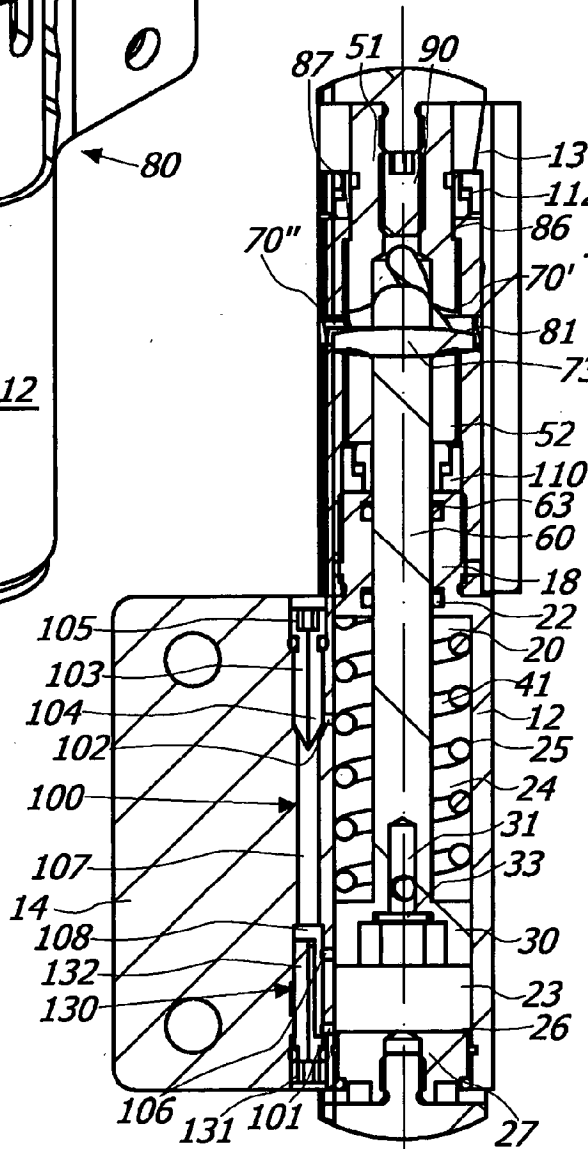


FIG. 5b

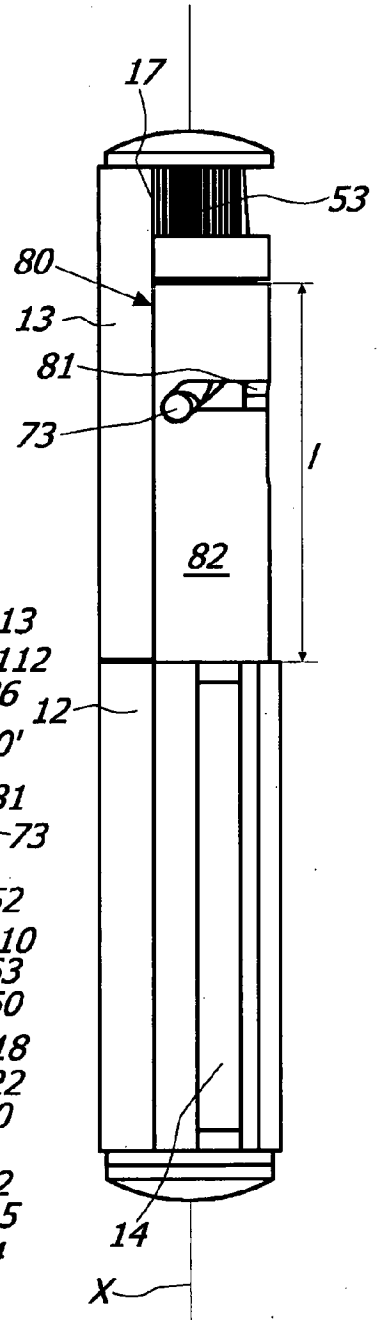
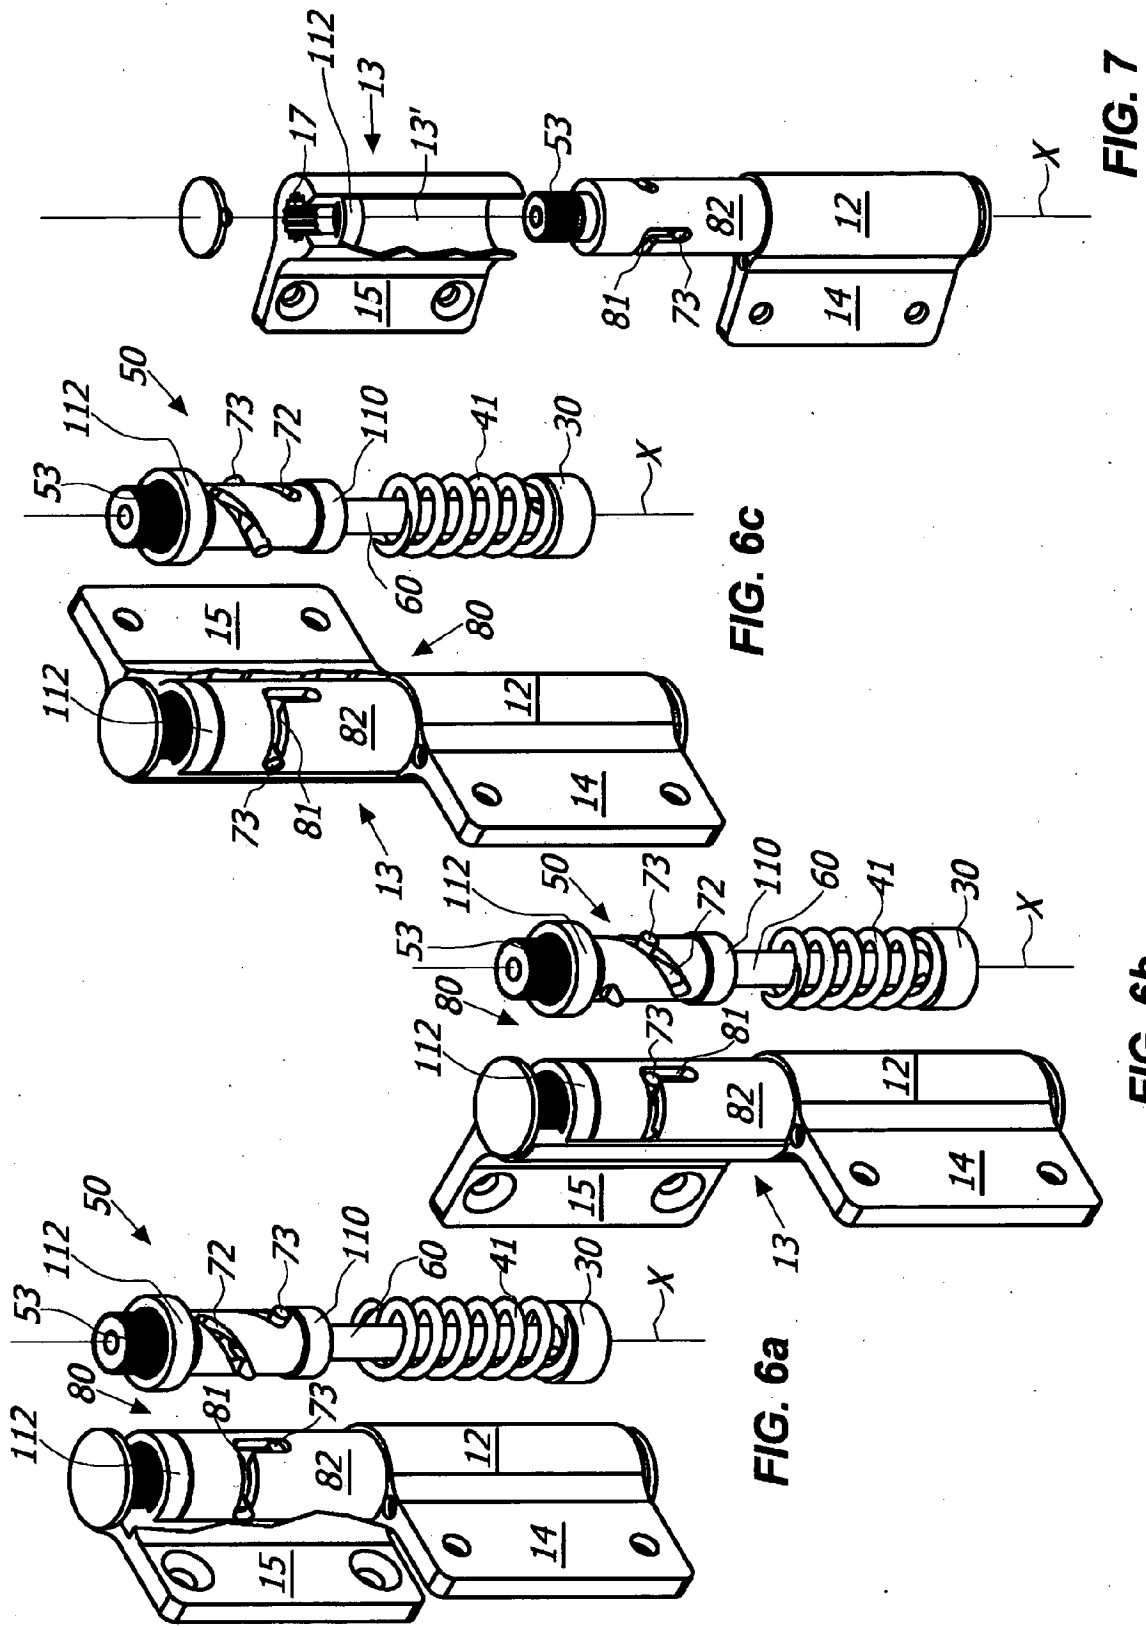


FIG. 5c



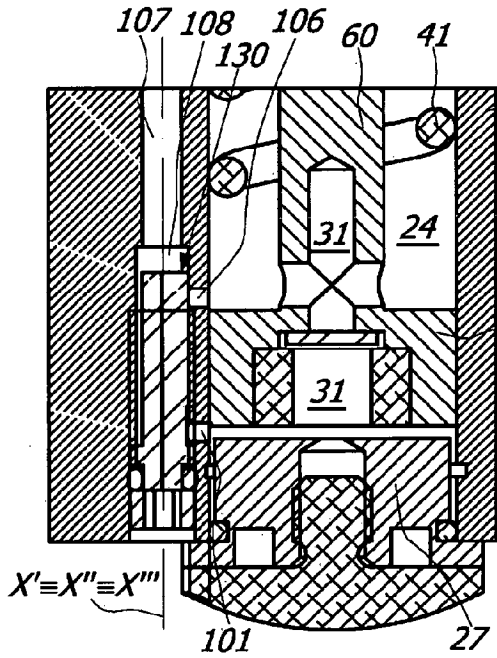


FIG. 8a

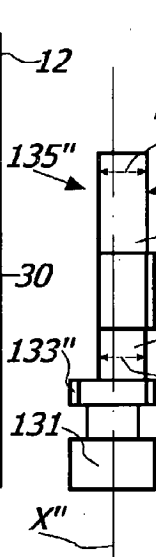


FIG. 8b

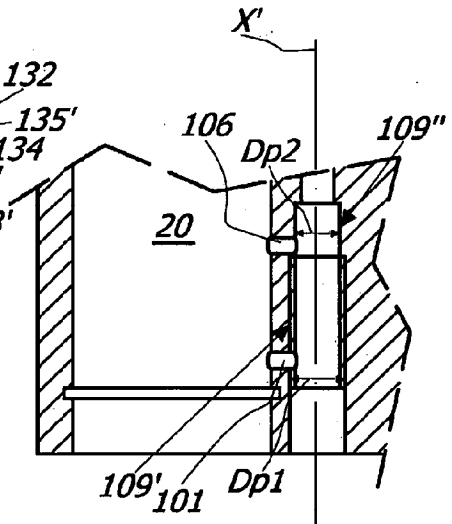


FIG. 8e

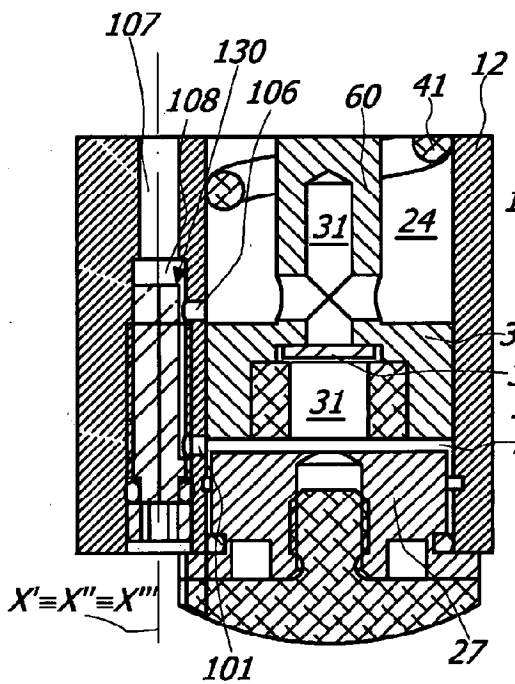


FIG. 8c

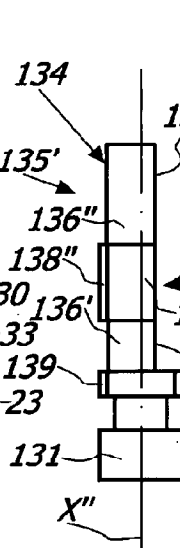


FIG. 8d

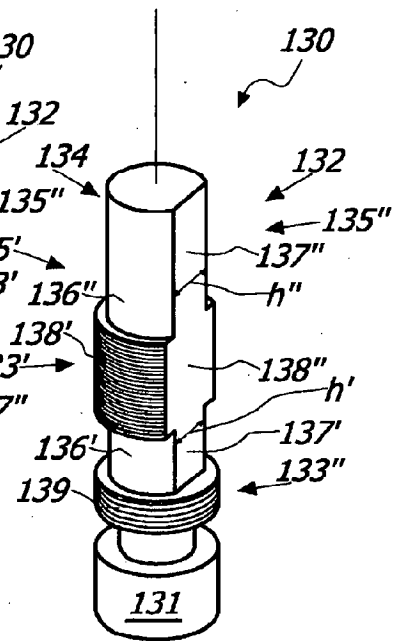


FIG. 8f

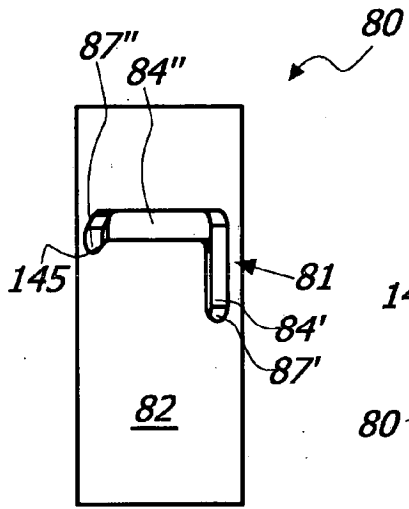


FIG. 9a

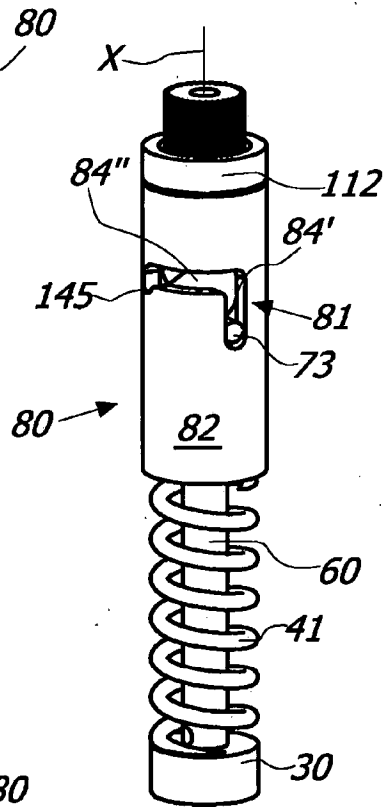


FIG. 9b

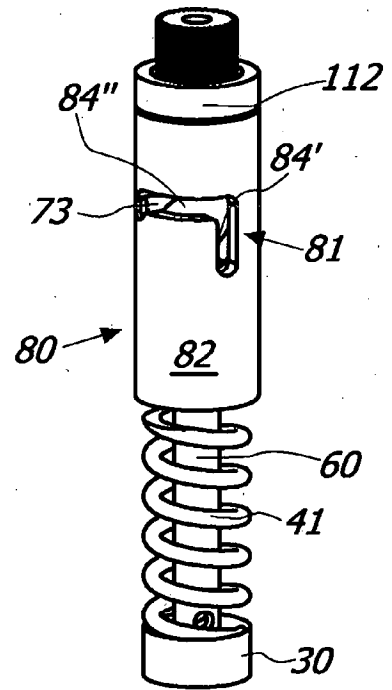


FIG. 9c

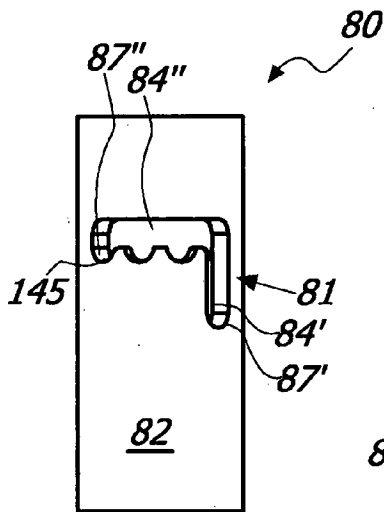


FIG. 10a

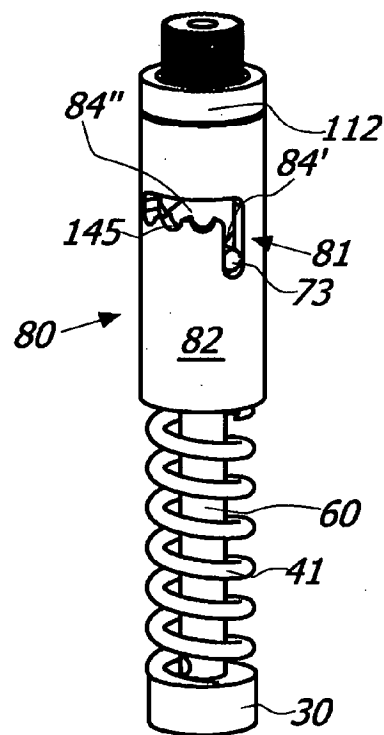


FIG. 10b

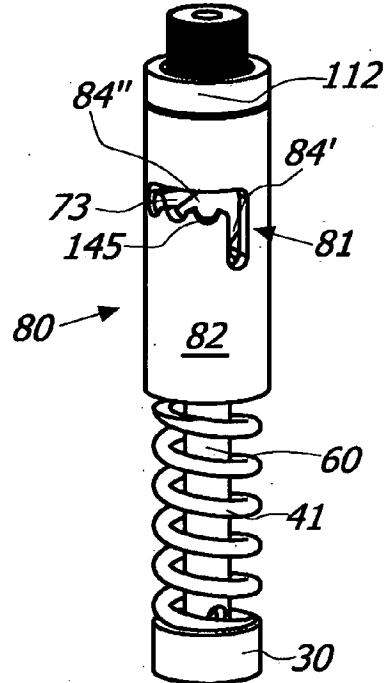


FIG. 10c

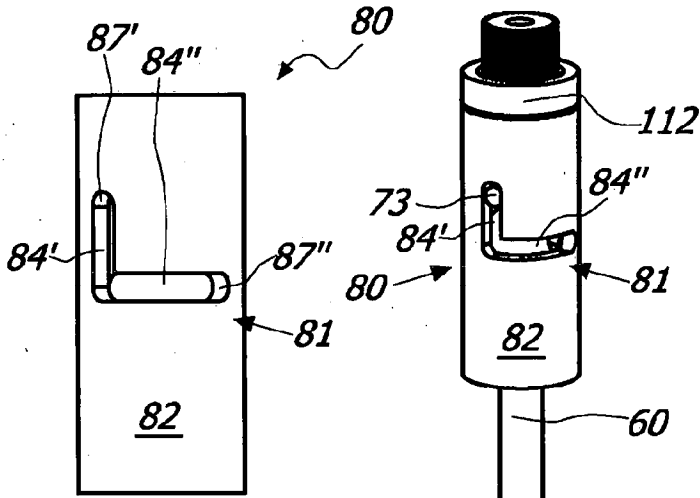


FIG. 11a

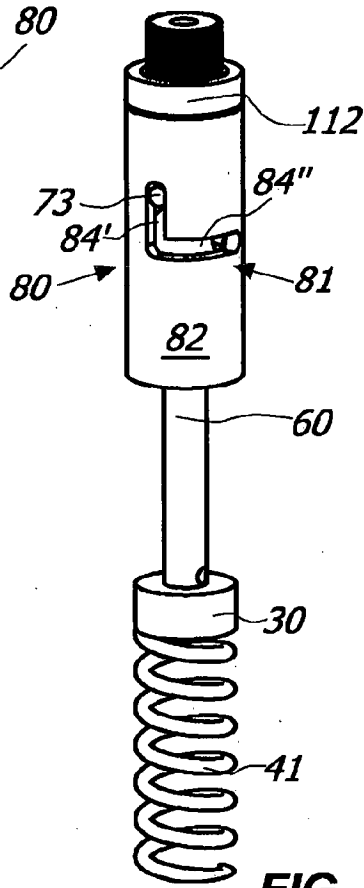


FIG. 11b

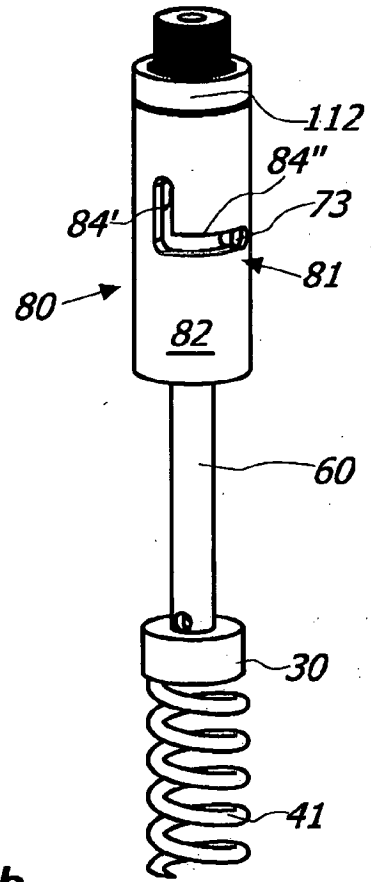


FIG. 11c

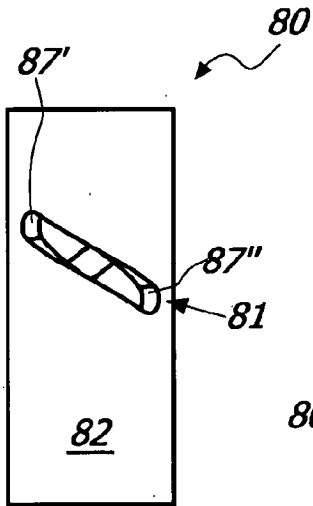


FIG. 12a

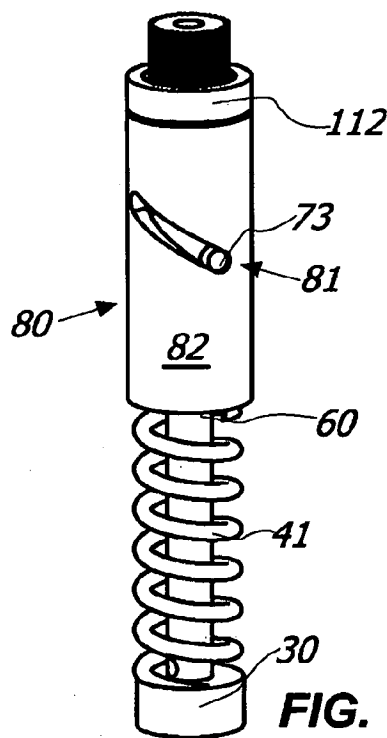


FIG. 12b

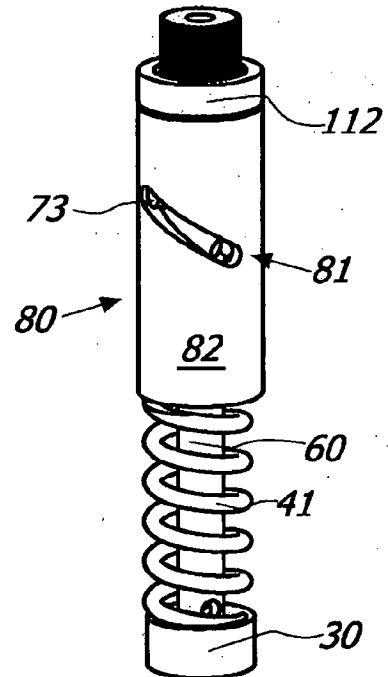


FIG. 12c

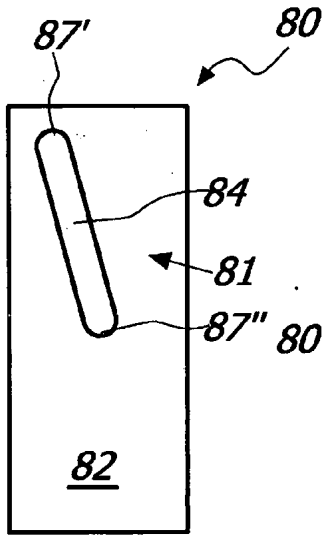


FIG. 13a

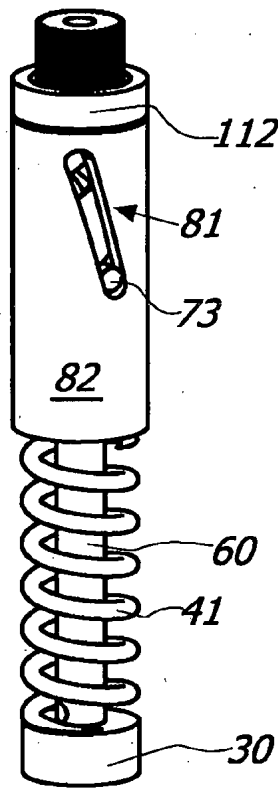


FIG. 13b

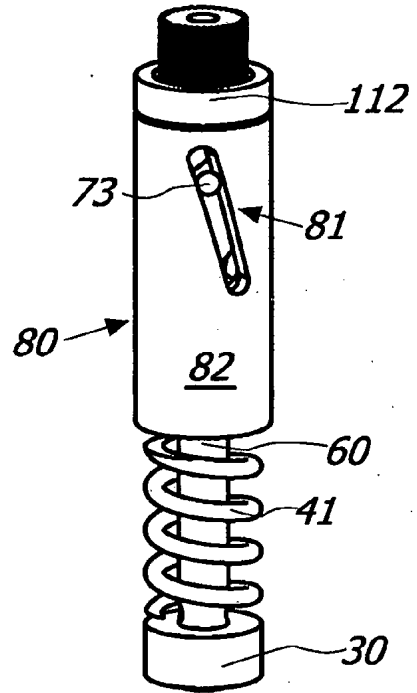


FIG. 13c

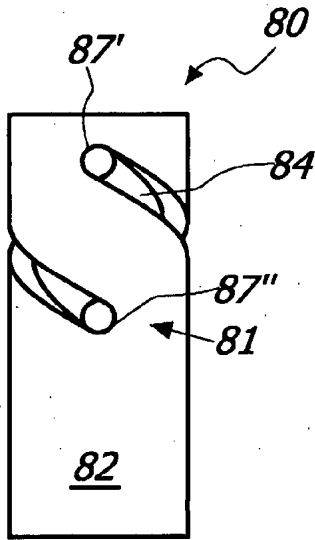


FIG. 14a

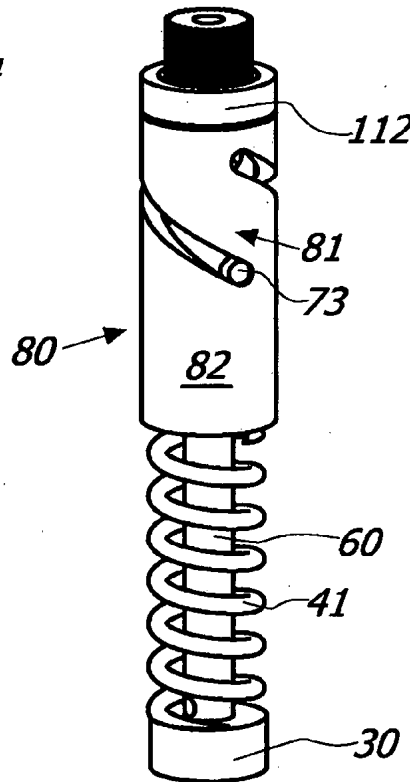


FIG. 14b

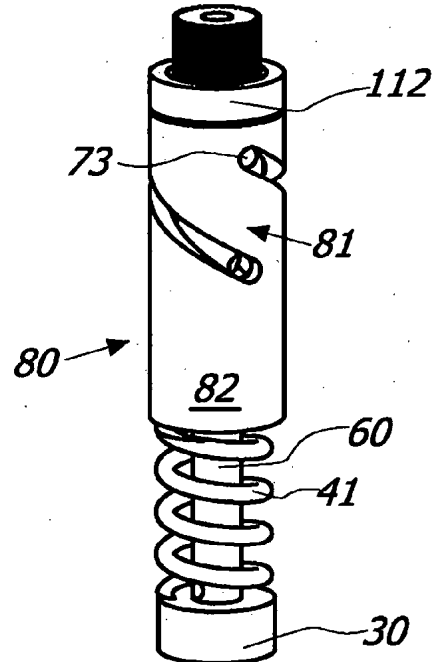


FIG. 14c

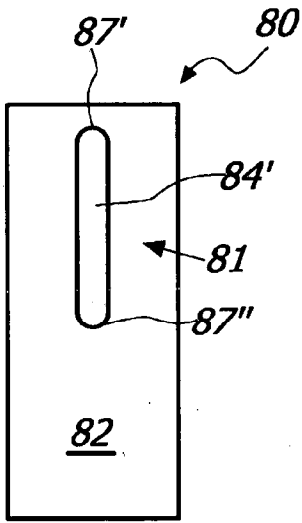


FIG. 15a

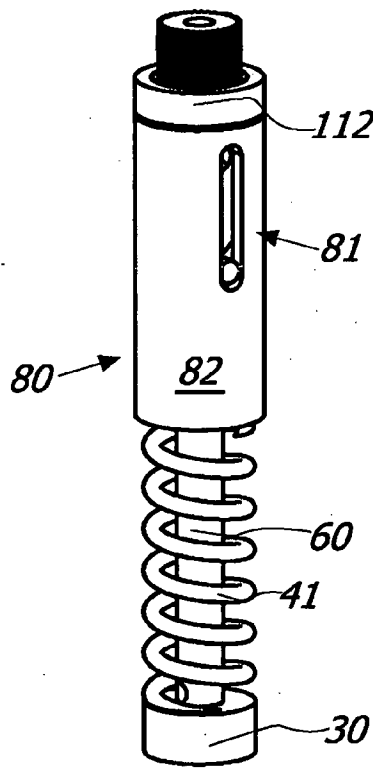


FIG. 15b

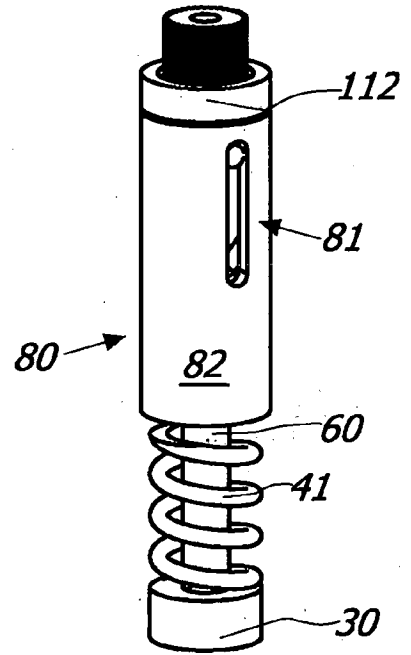


FIG. 15c

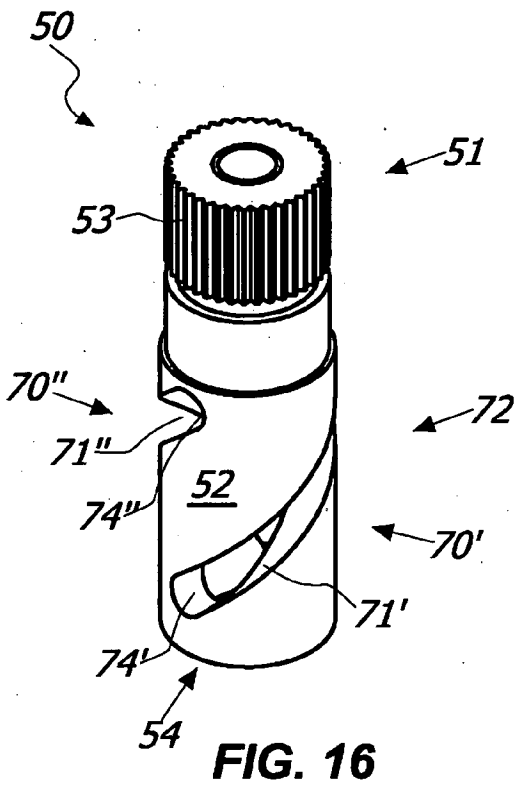


FIG. 16

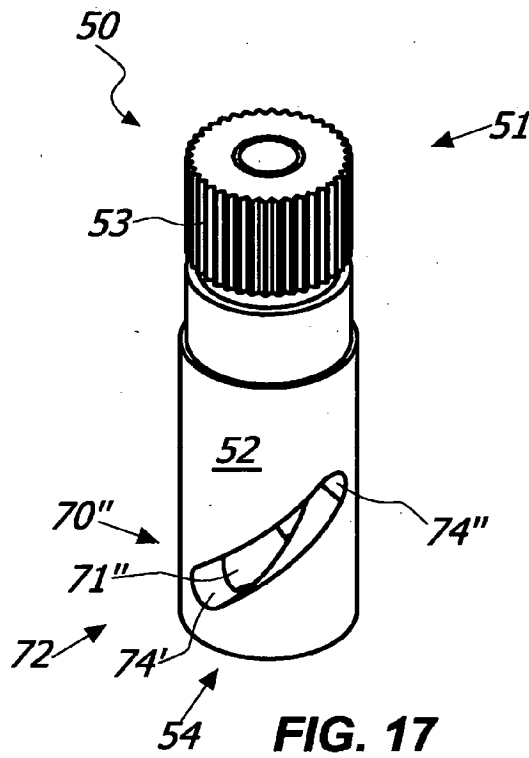


FIG. 17

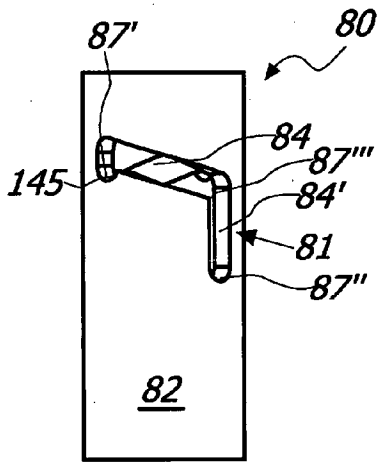


FIG. 18a

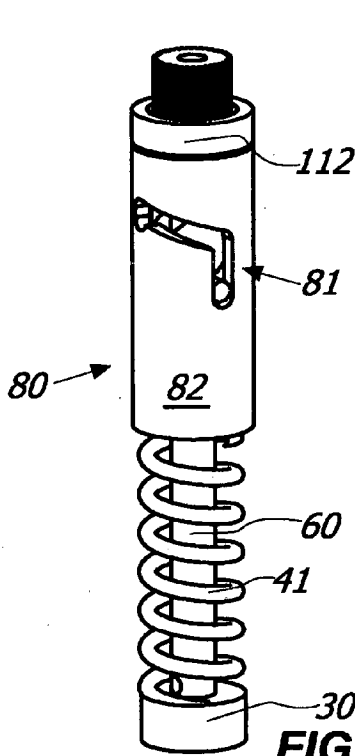


FIG. 18b

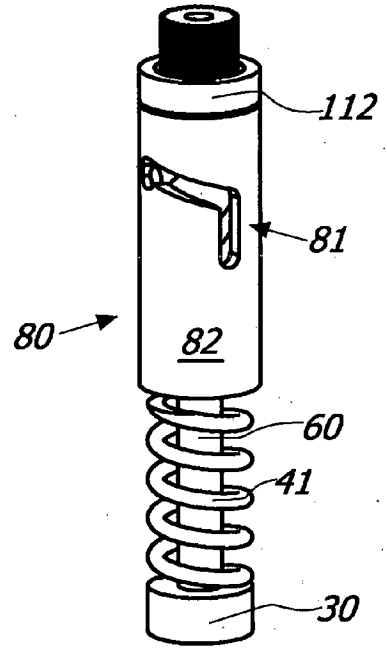


FIG. 18c

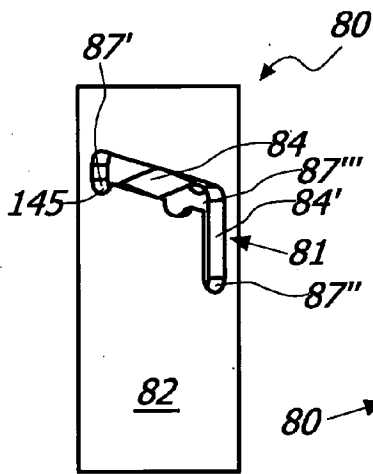


FIG. 19a

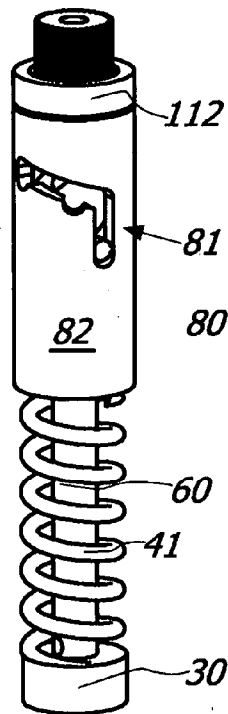


FIG. 19b

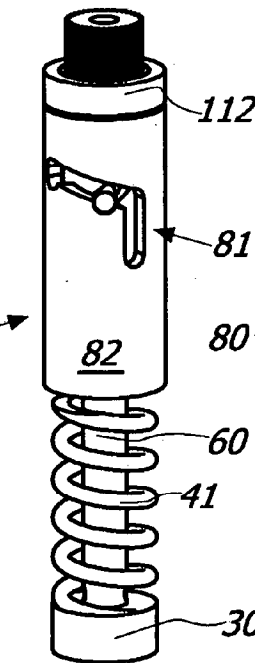


FIG. 19c

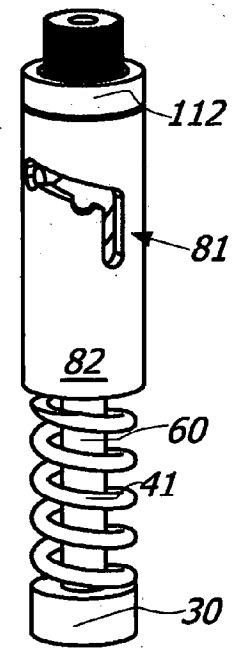
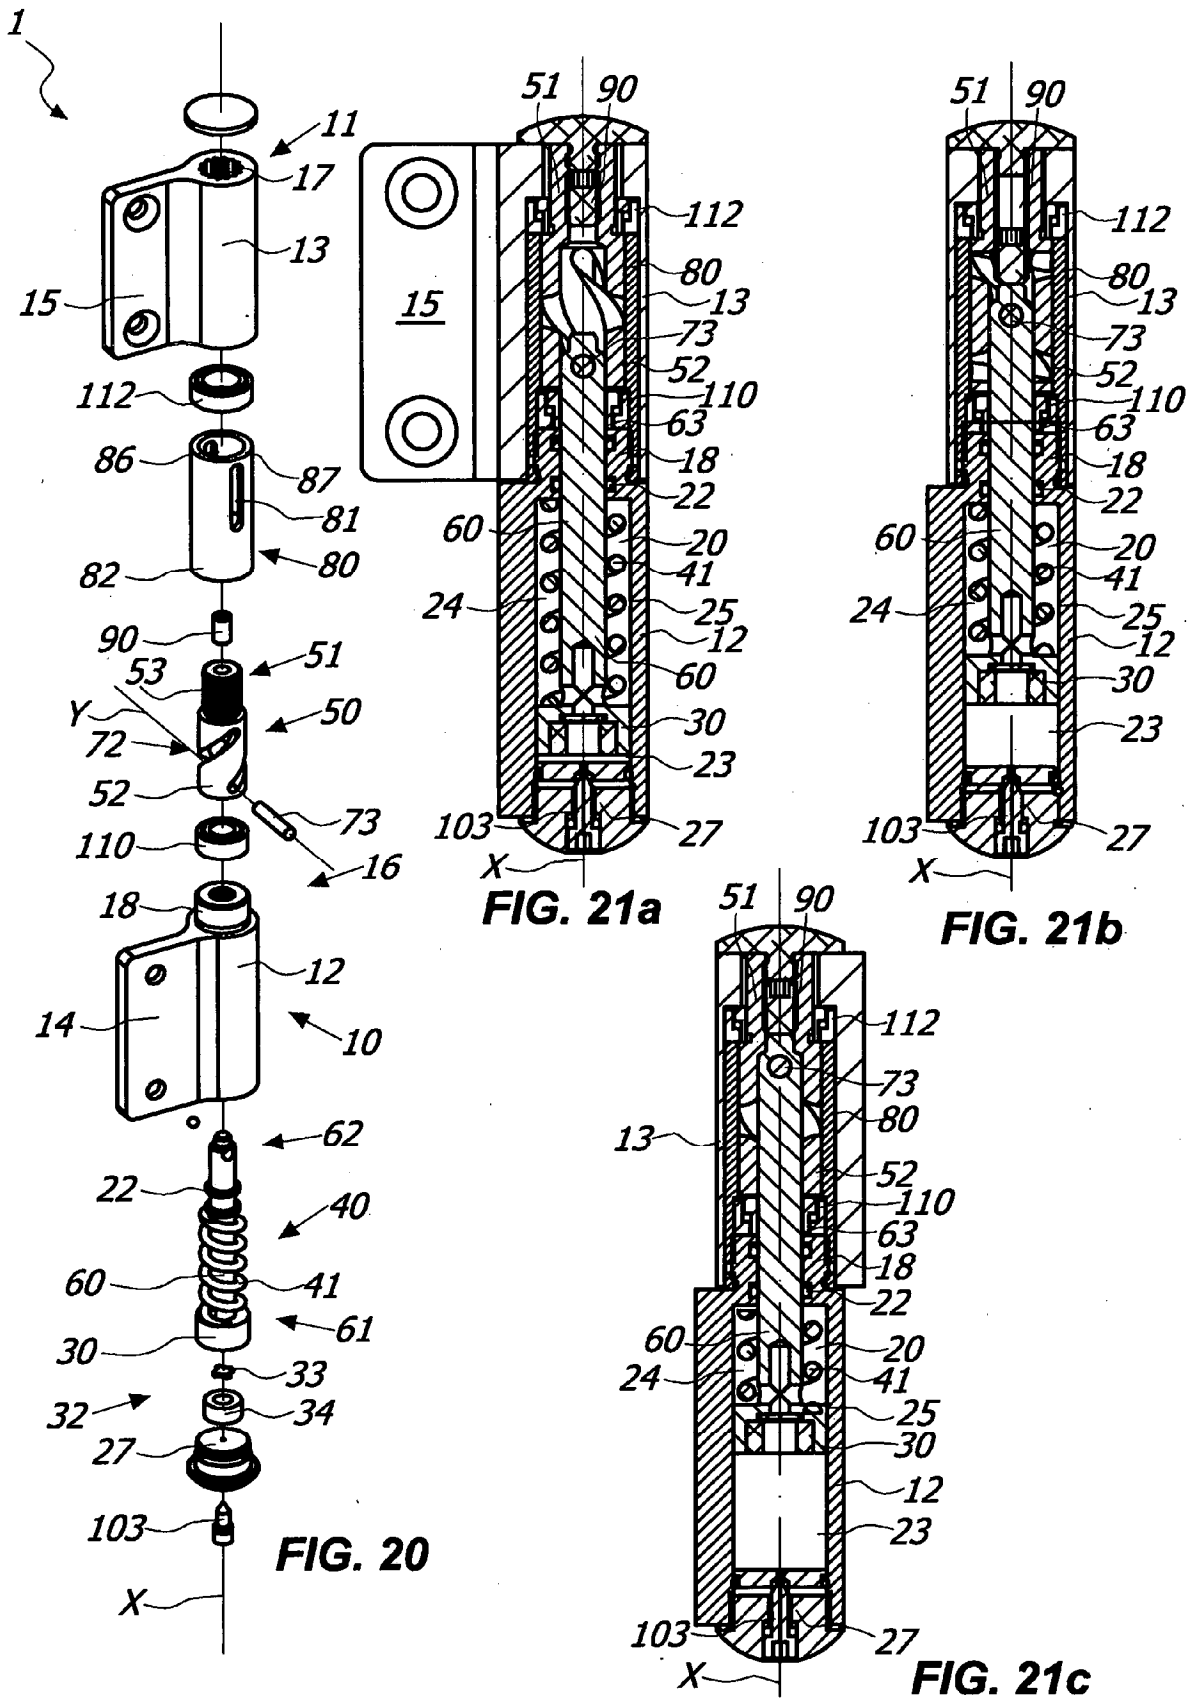
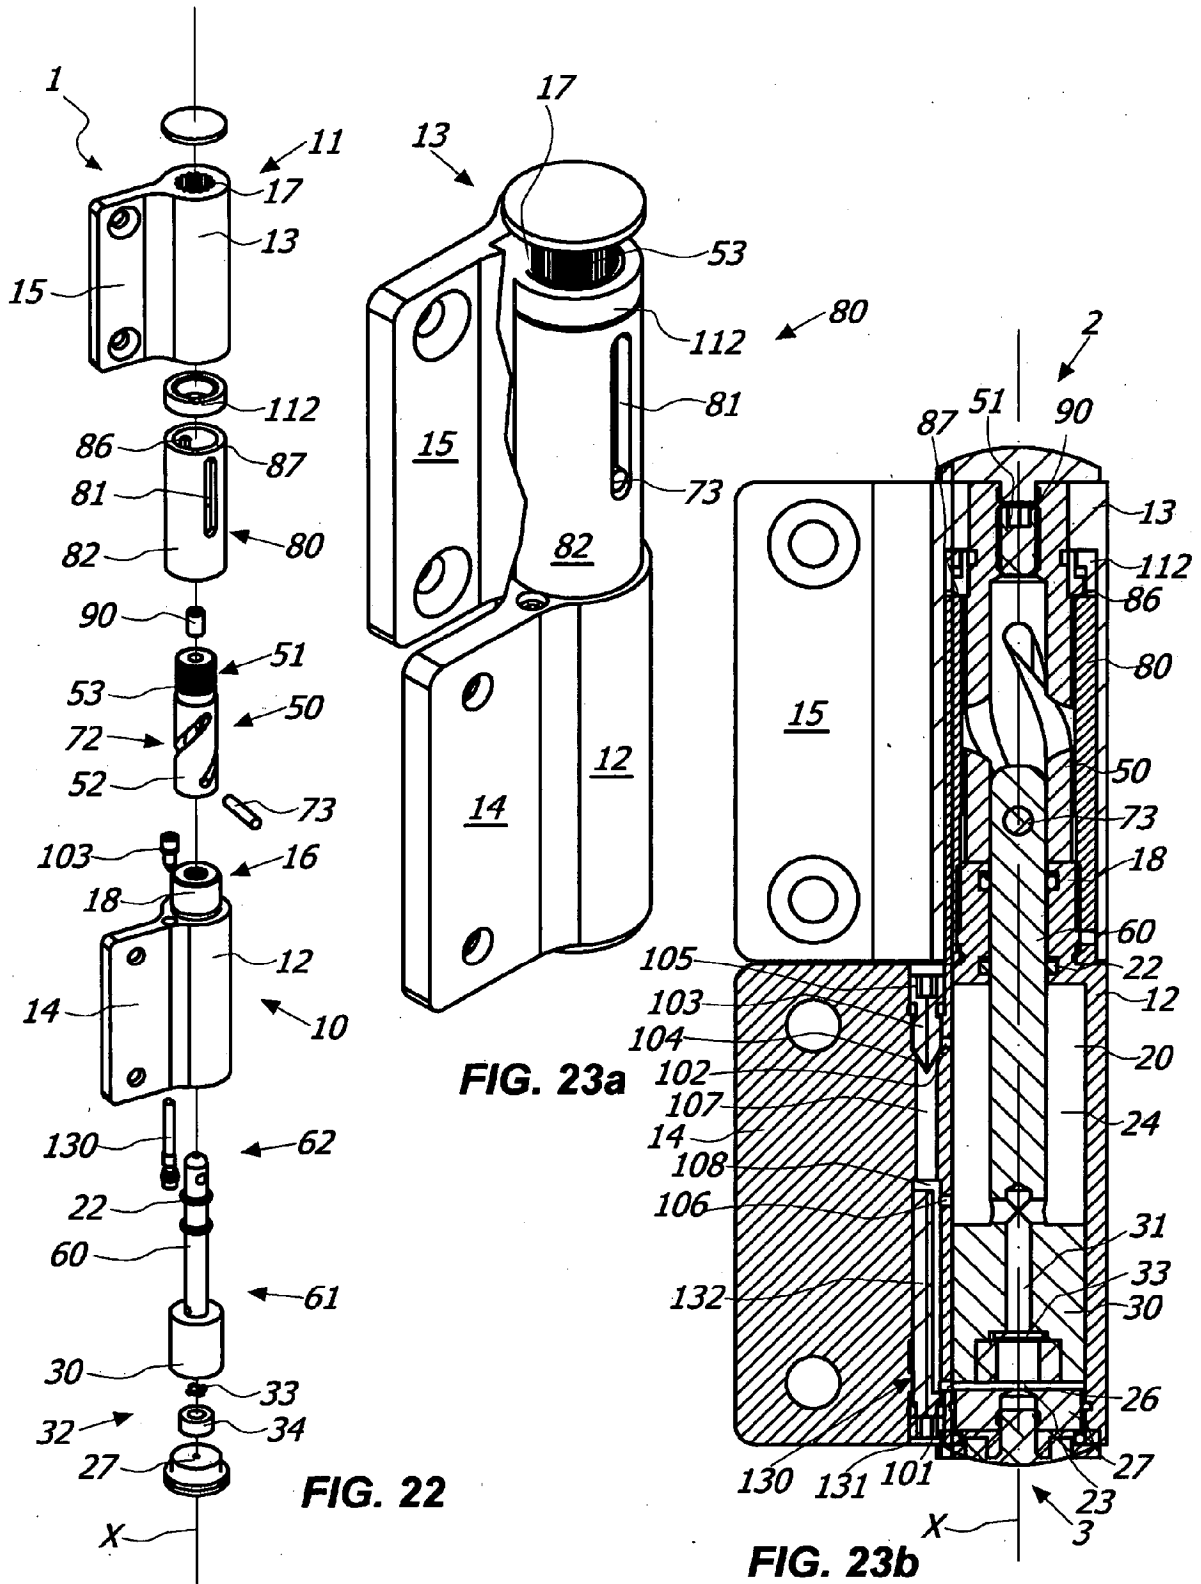


FIG. 19d





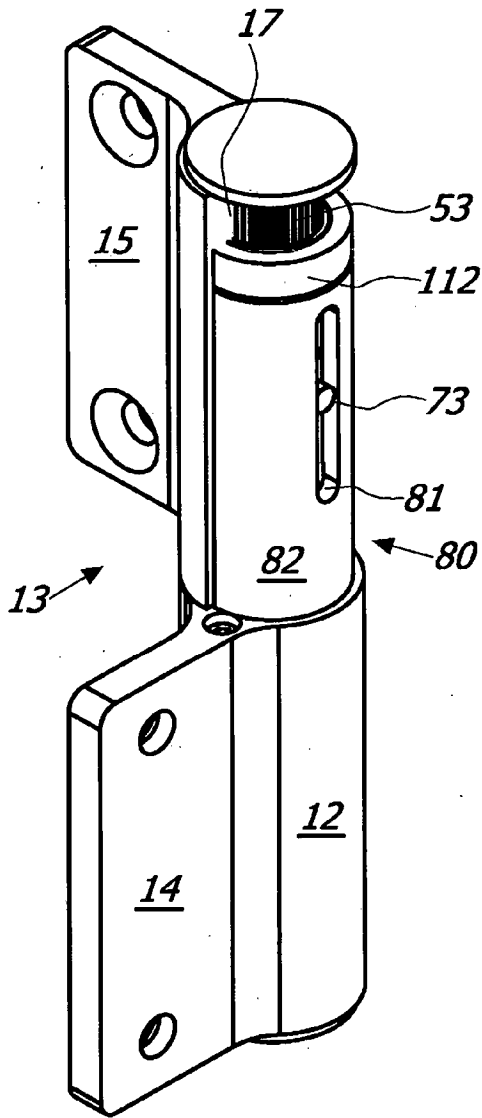


FIG. 24a

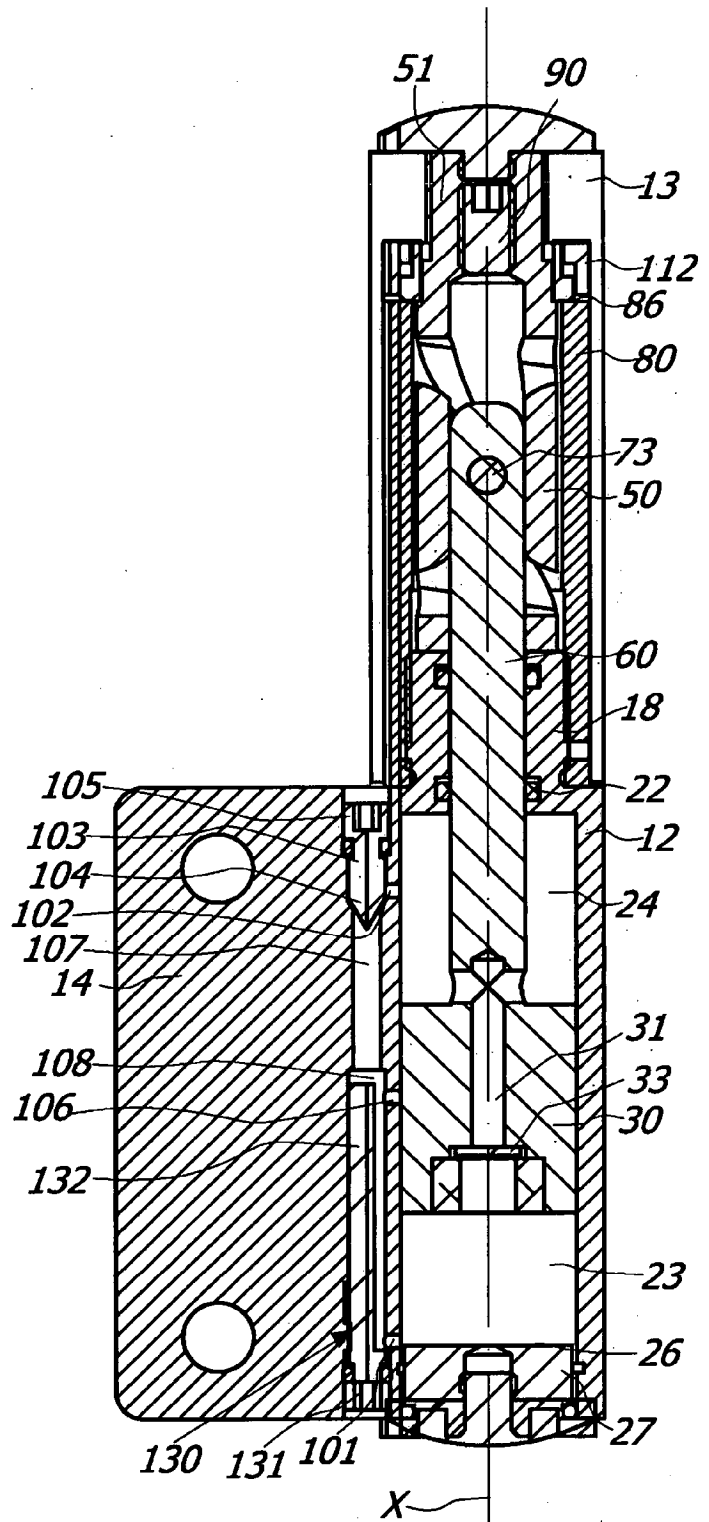


FIG. 24b

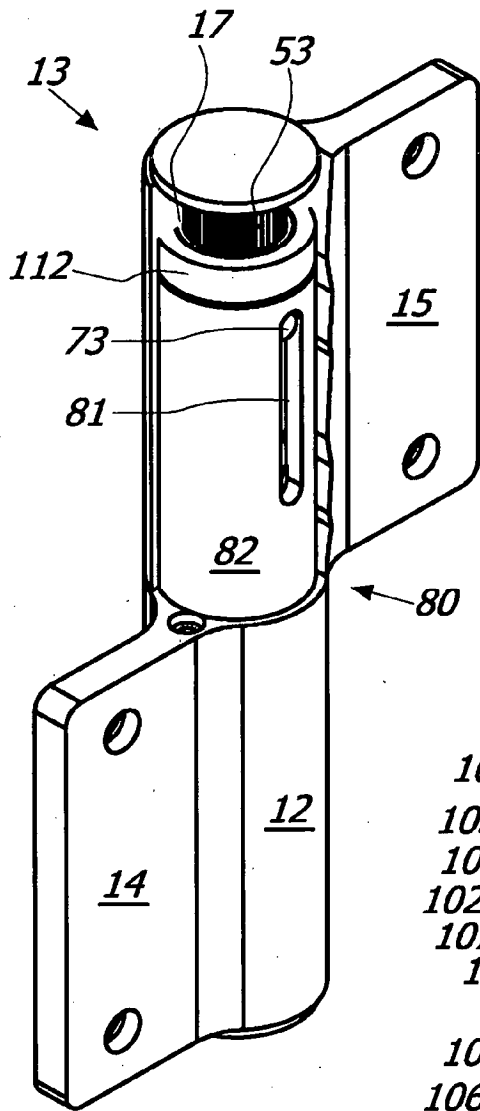


FIG. 25a

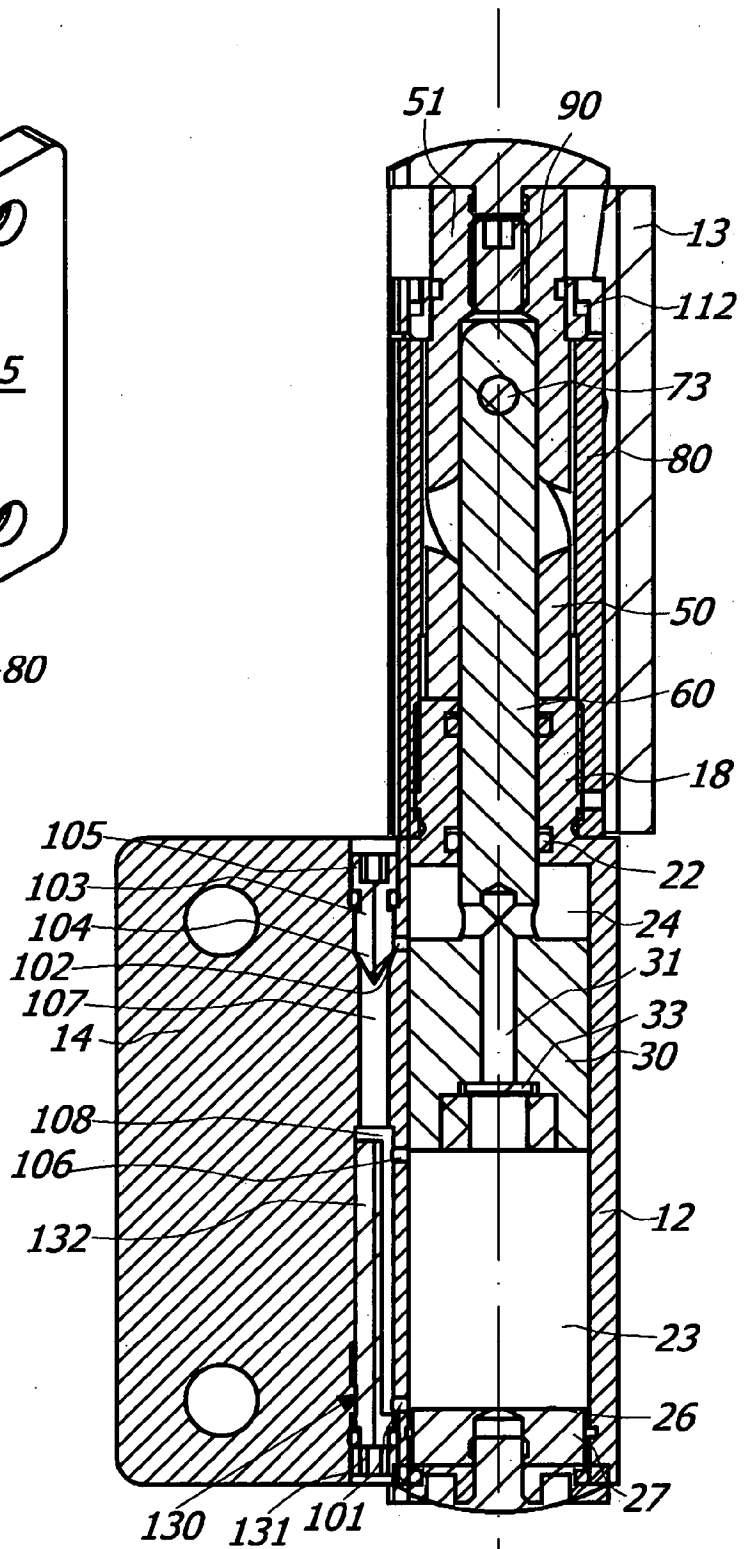


FIG. 25b

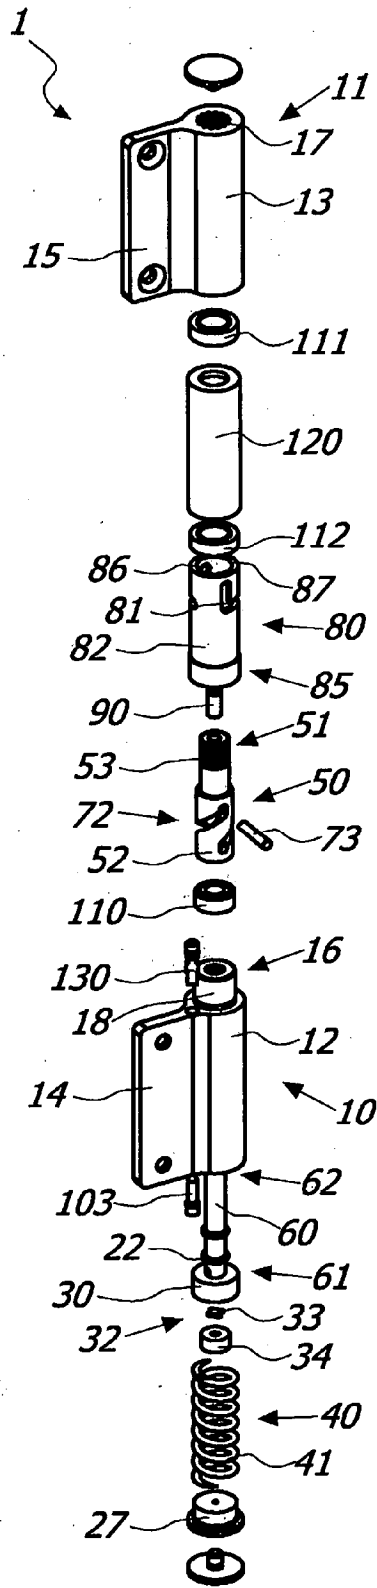


FIG. 26

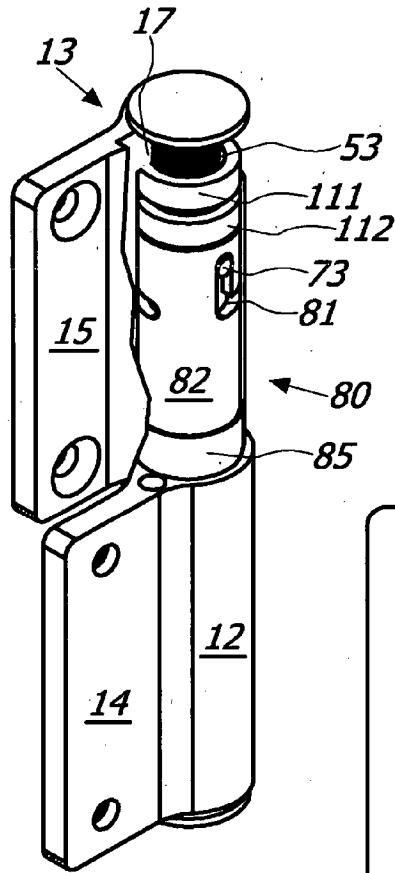


FIG. 27a

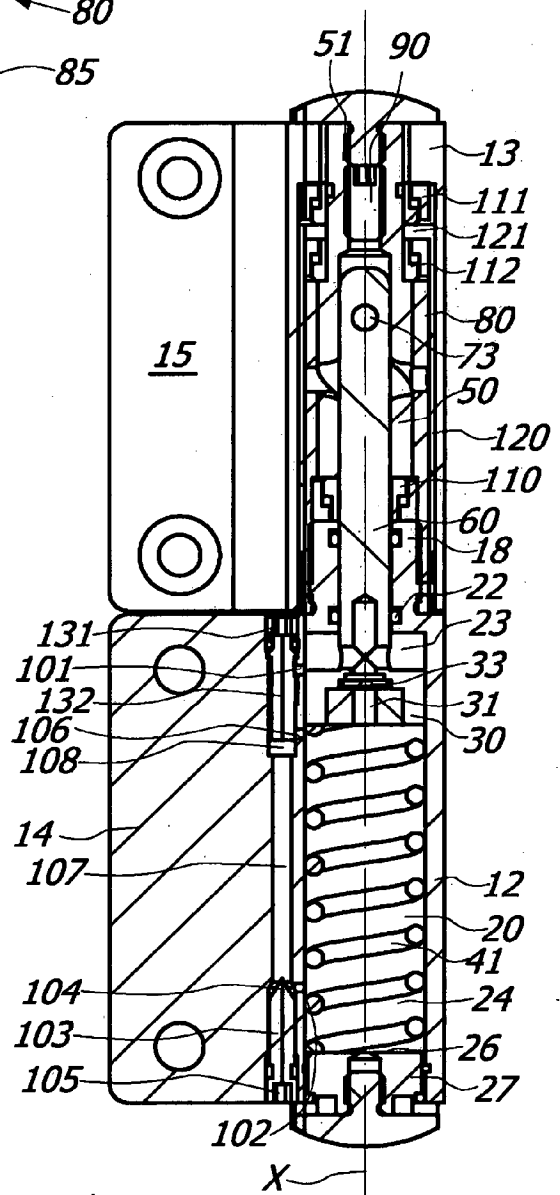


FIG. 27b

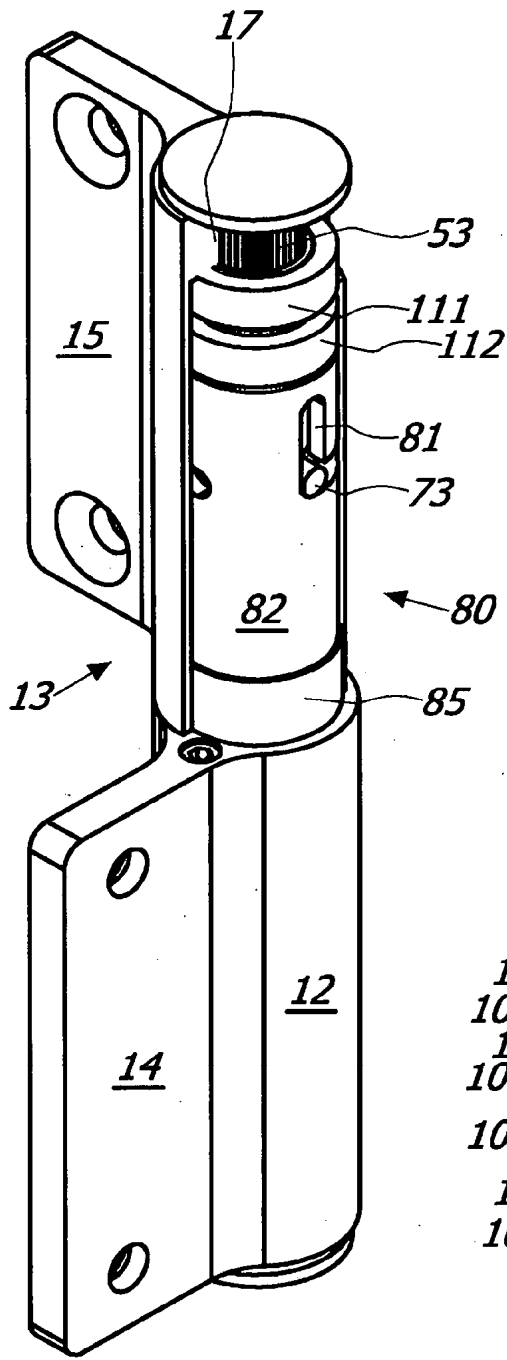


FIG. 28a

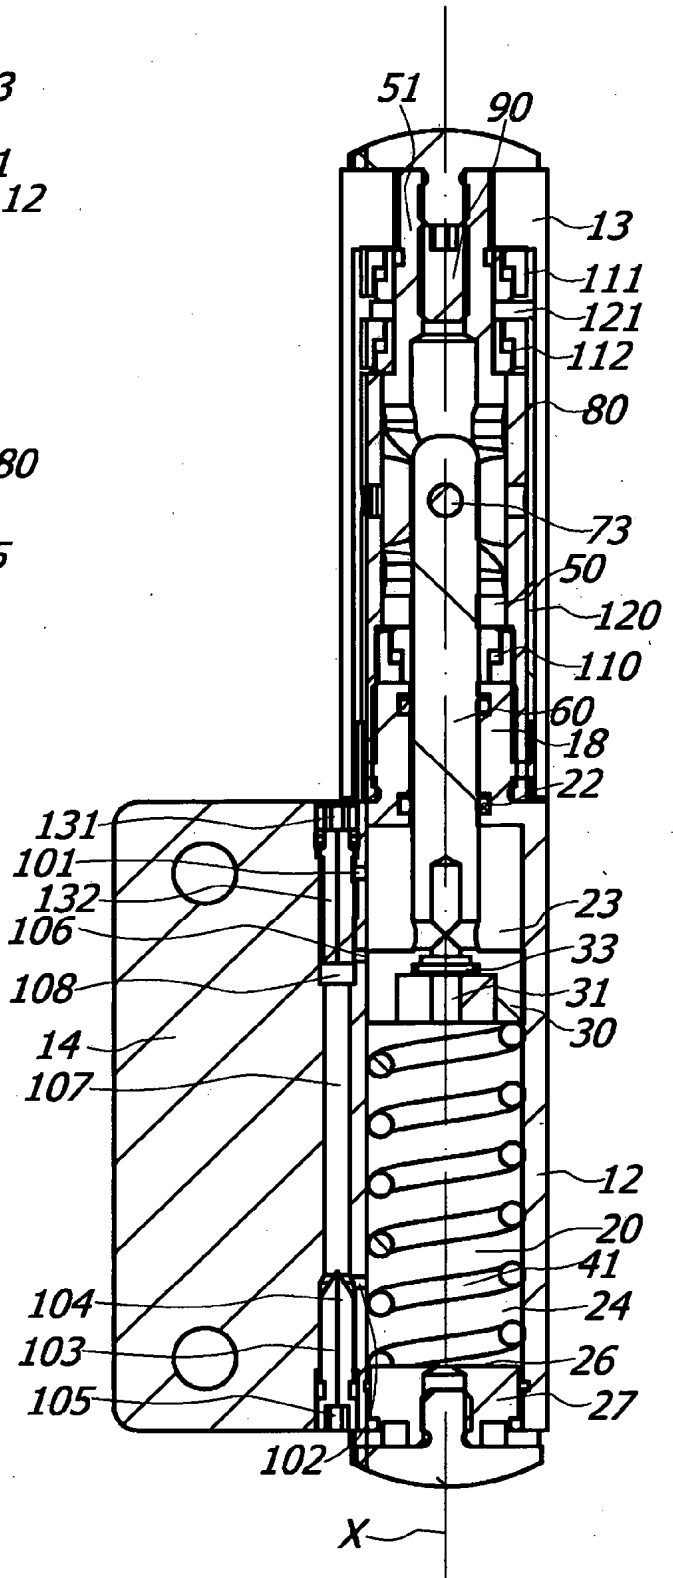


FIG. 28b

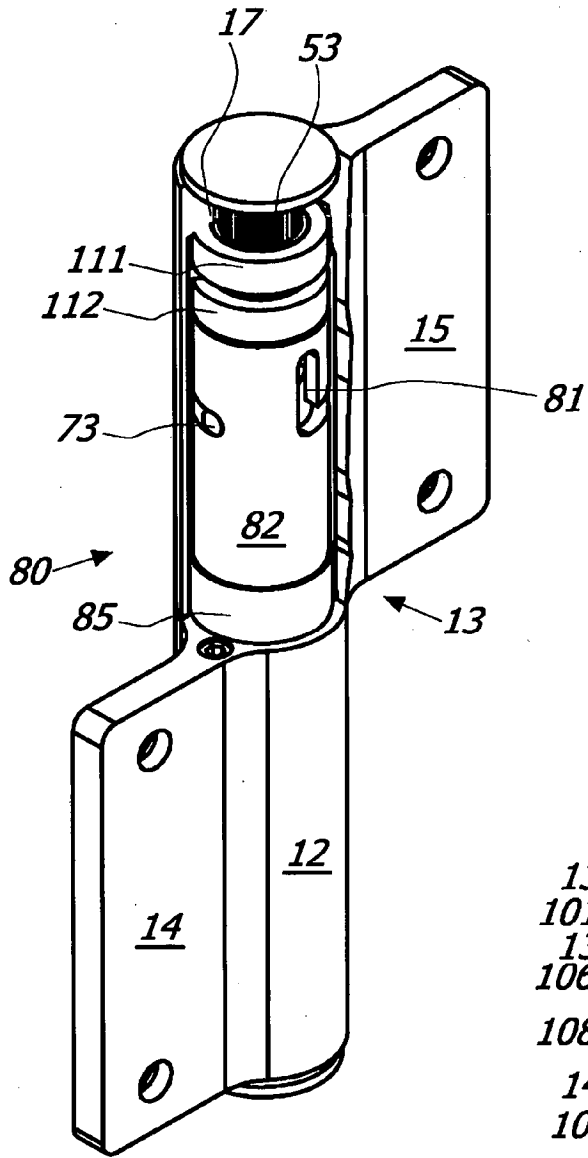


FIG. 29a

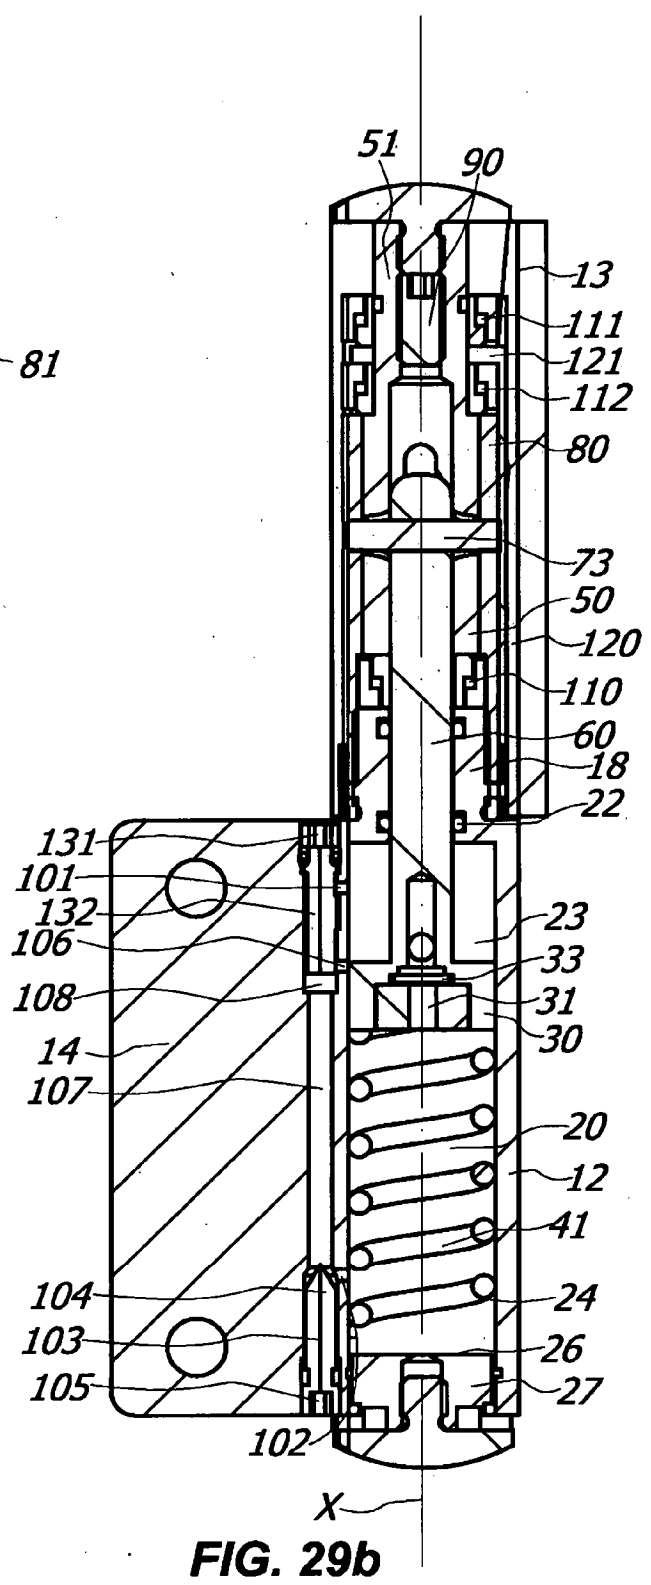


FIG. 29b

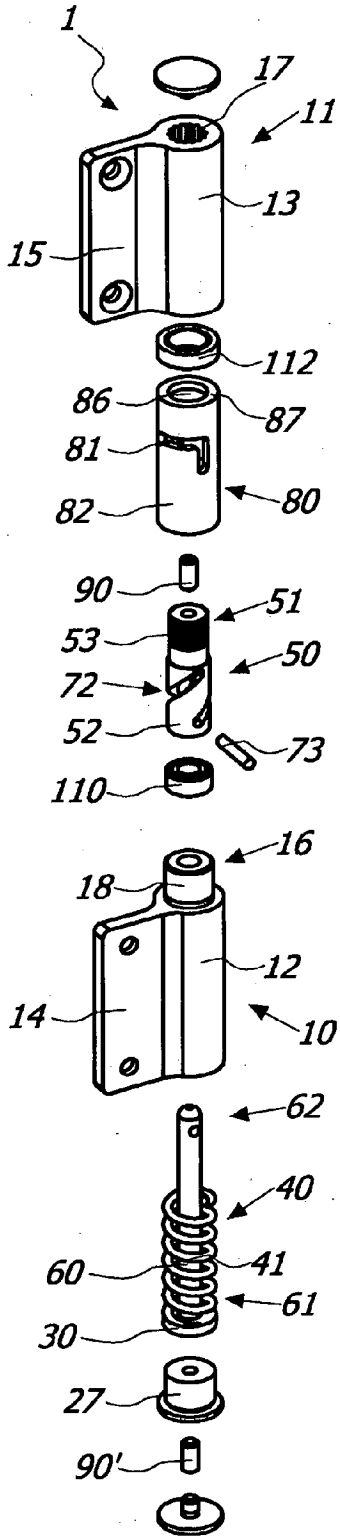


FIG. 30

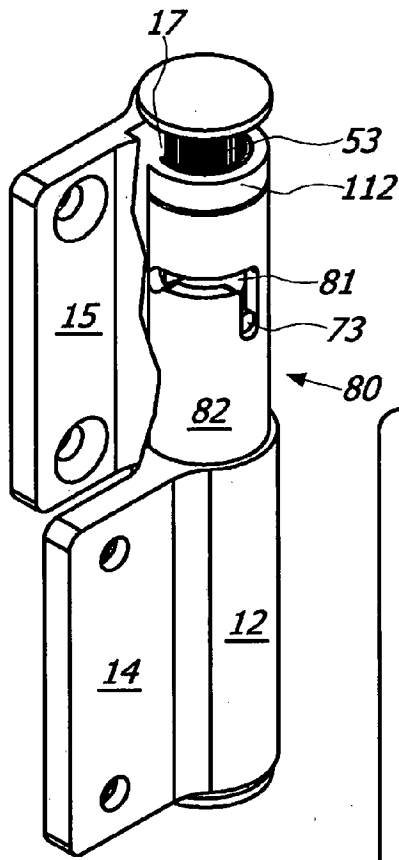


FIG. 31a

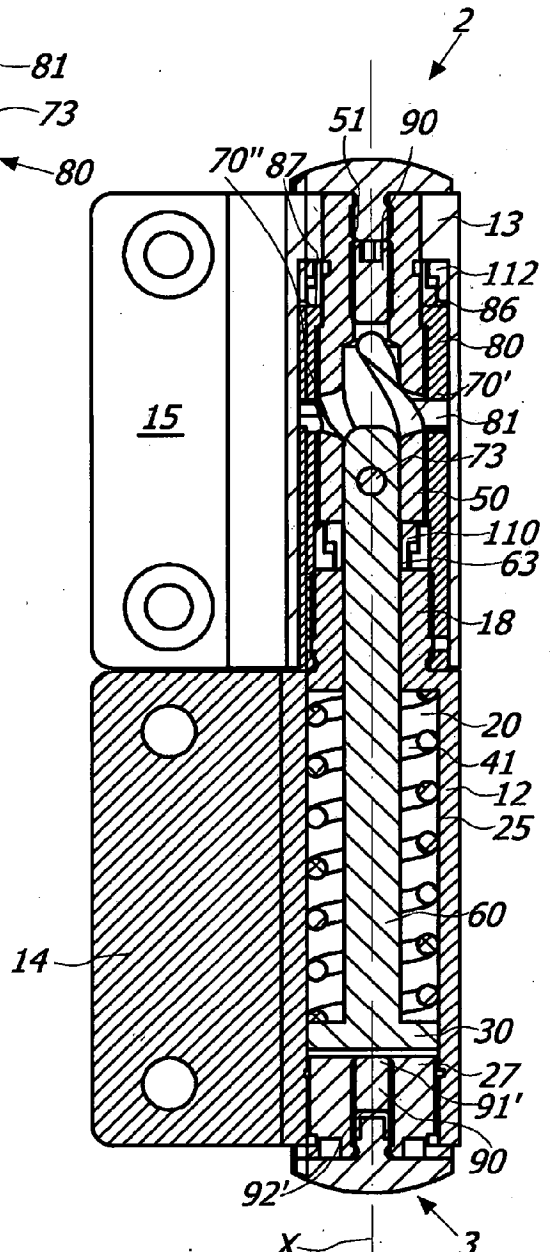


FIG. 31b

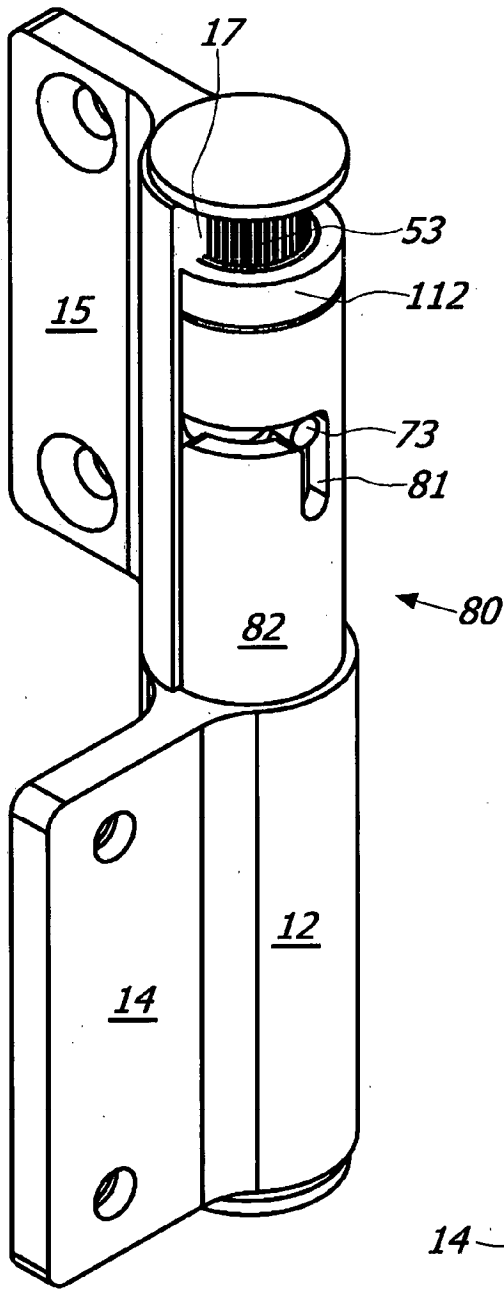


FIG. 32a

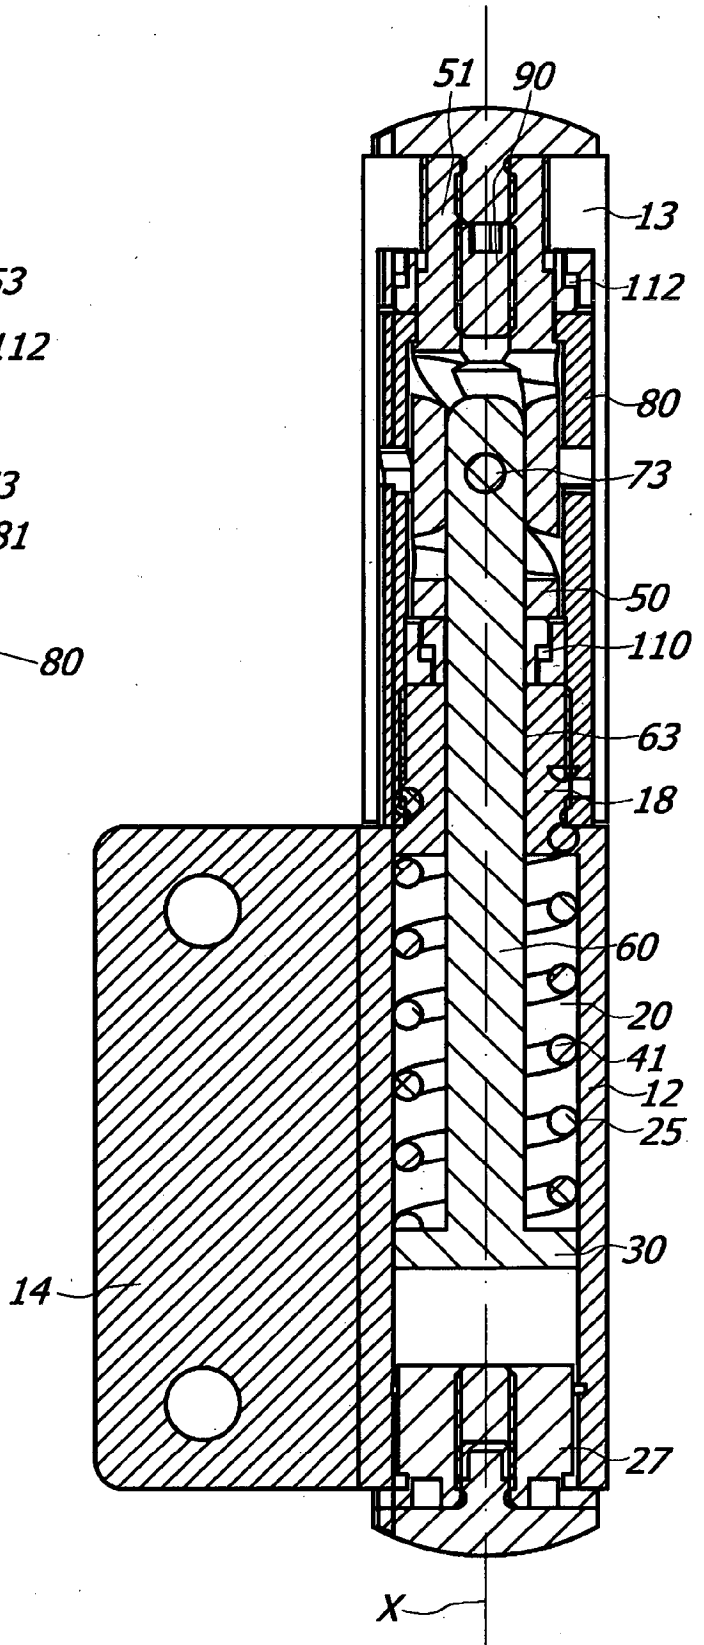


FIG. 32b

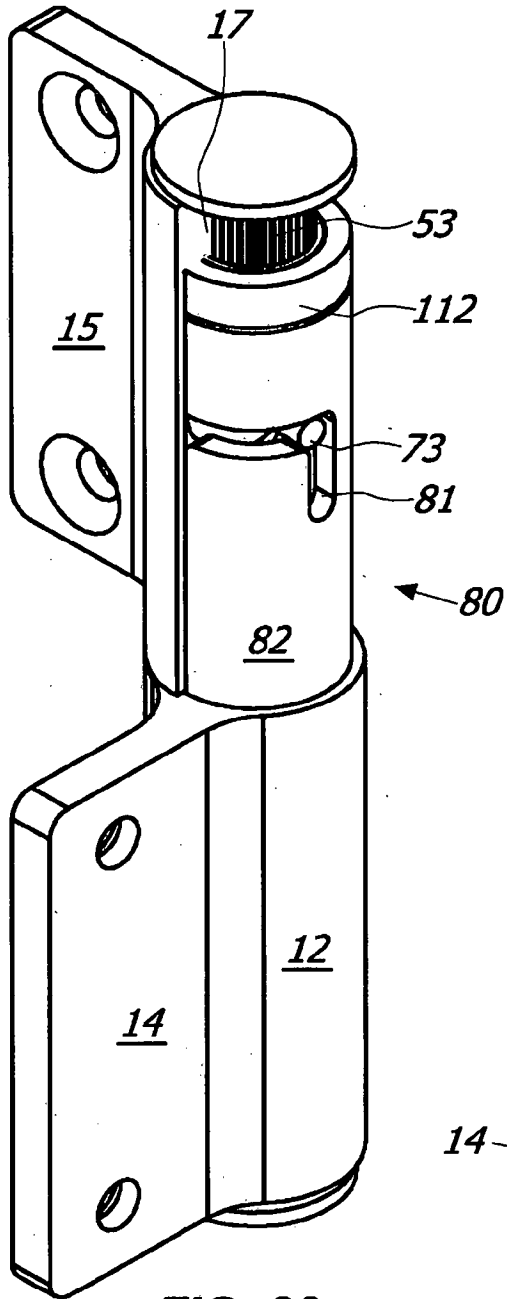


FIG. 33a

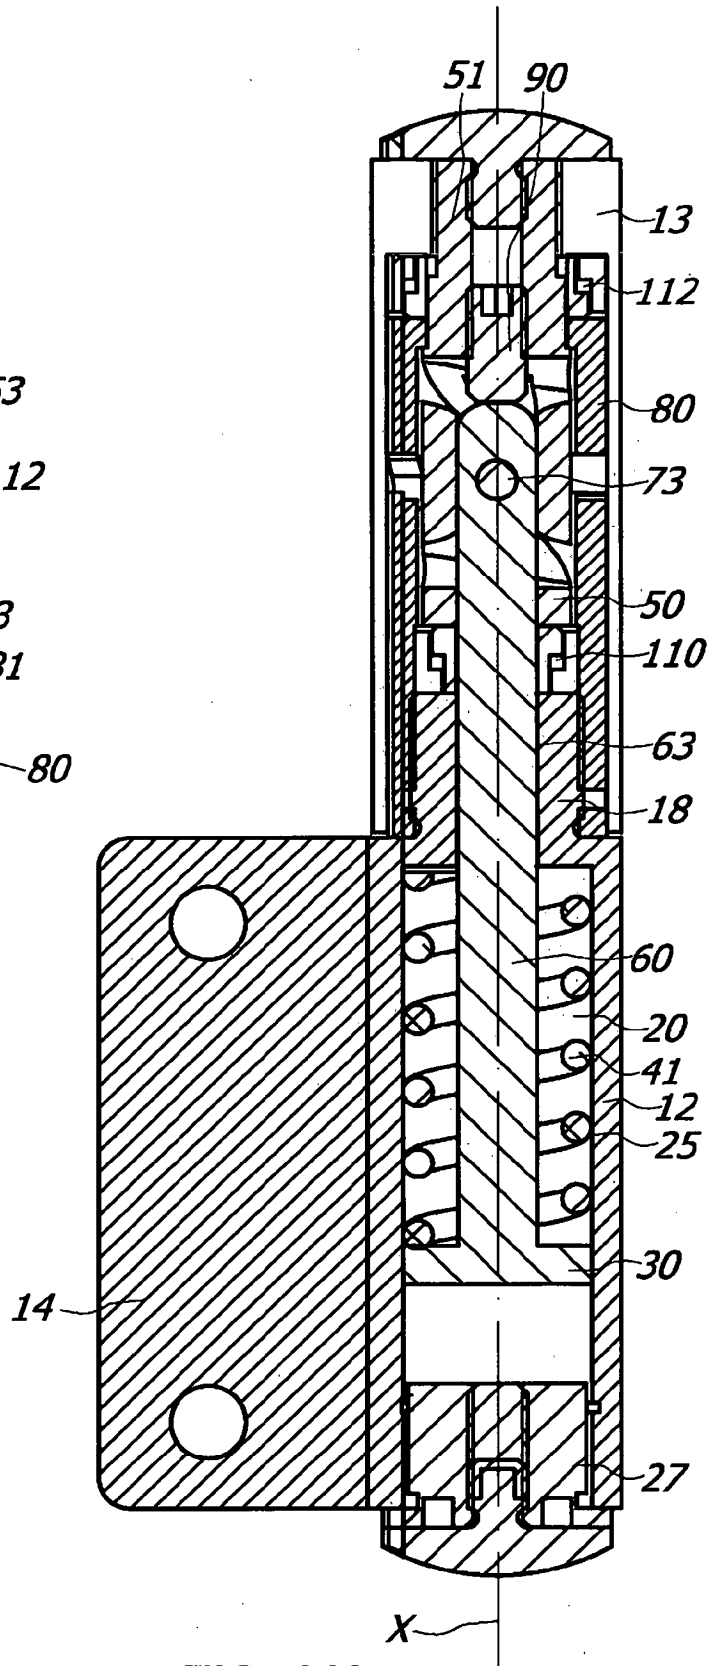
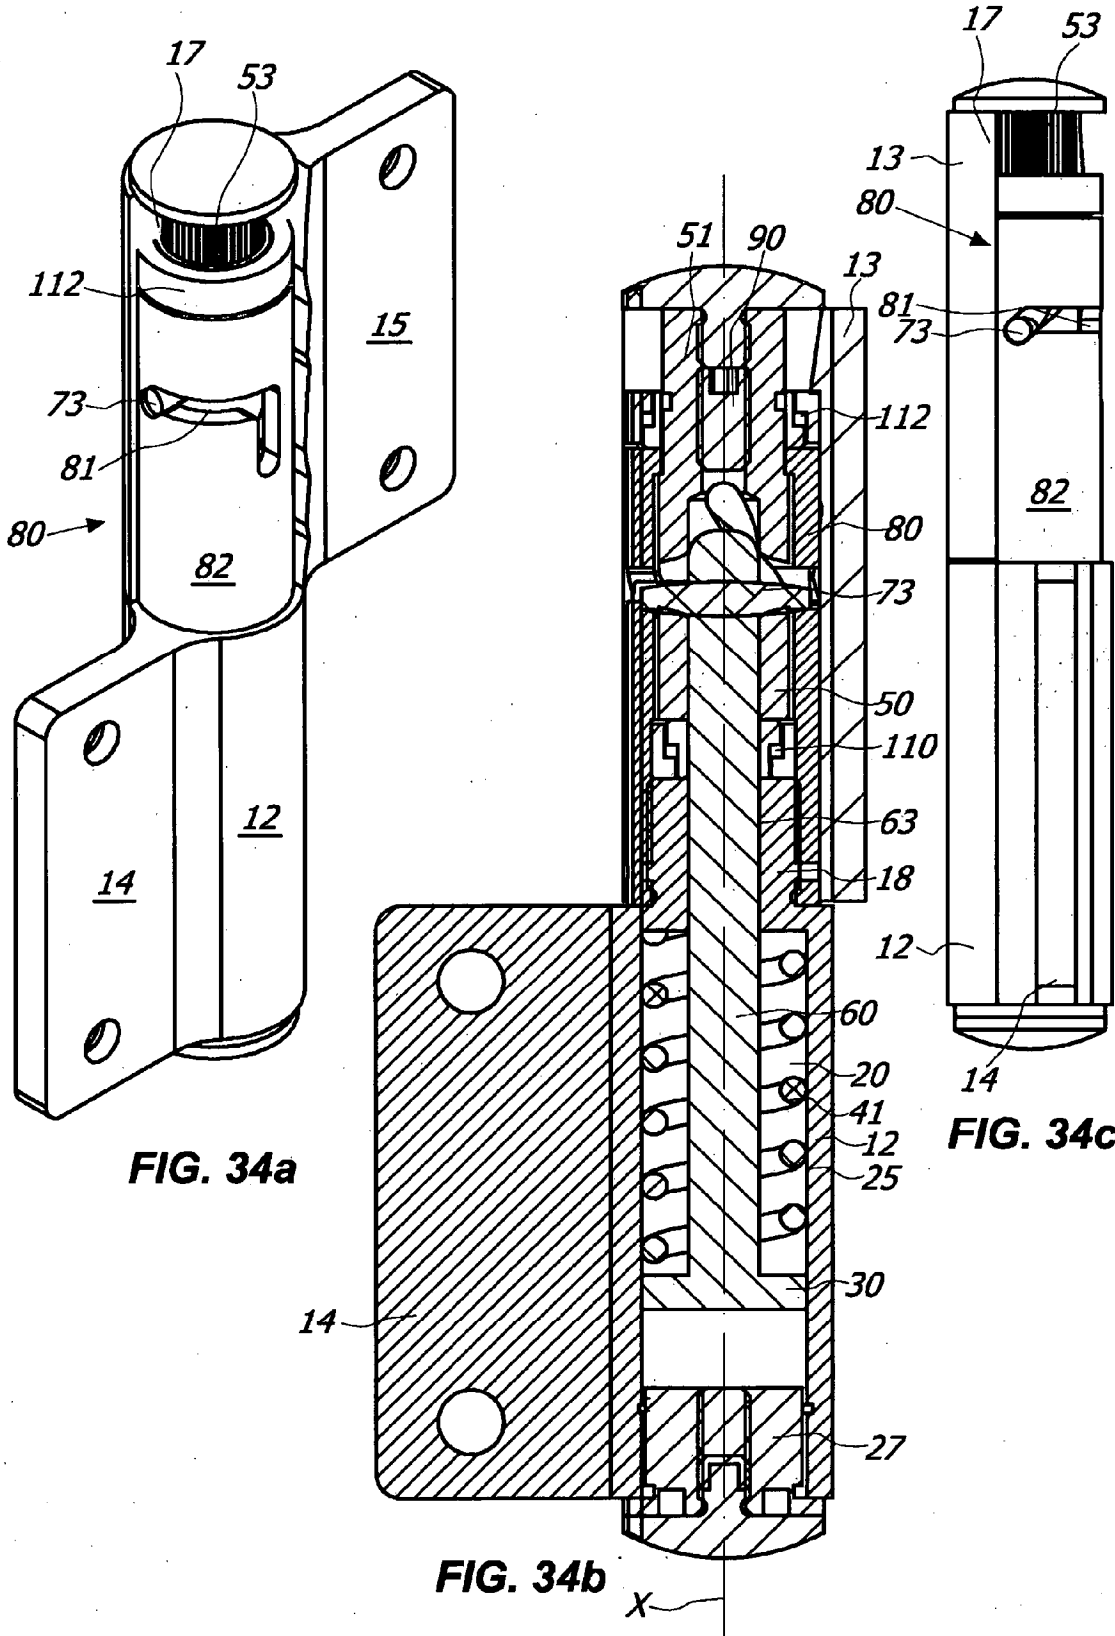


FIG. 33b



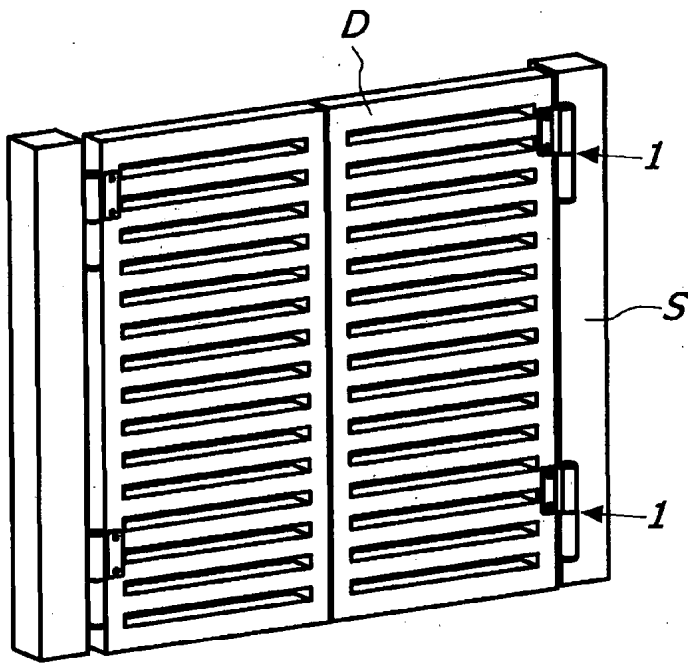


FIG. 35

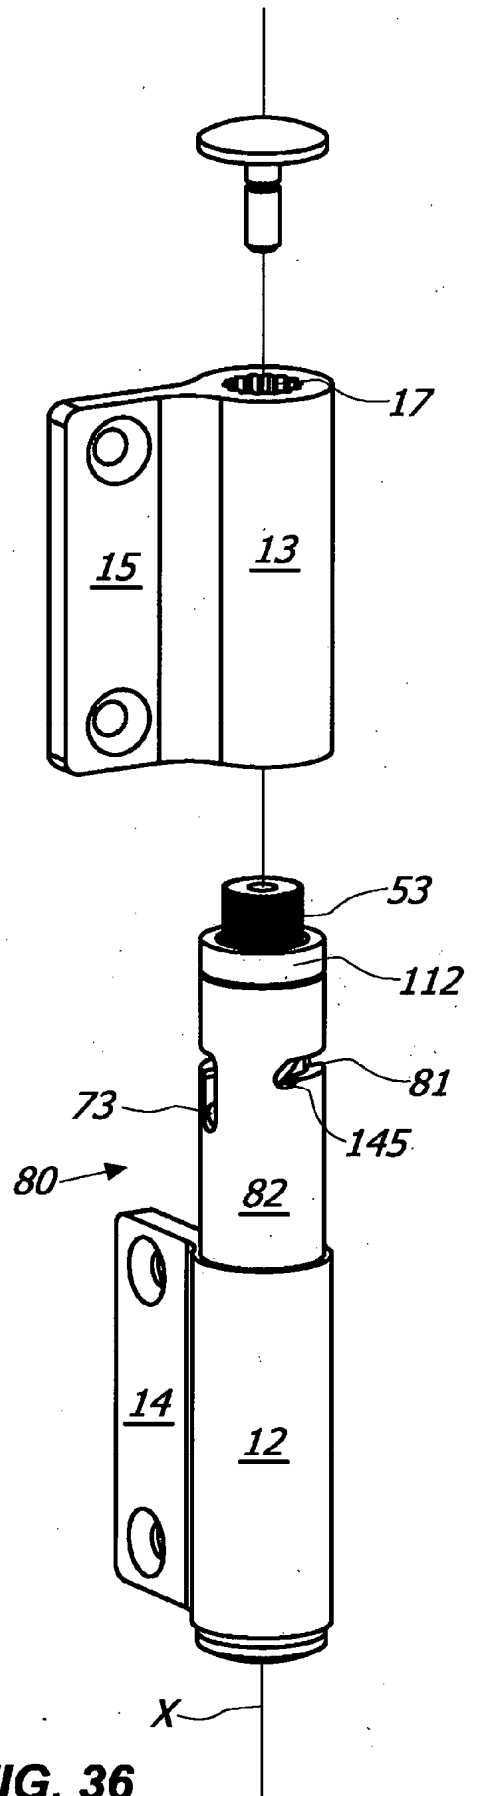


FIG. 36

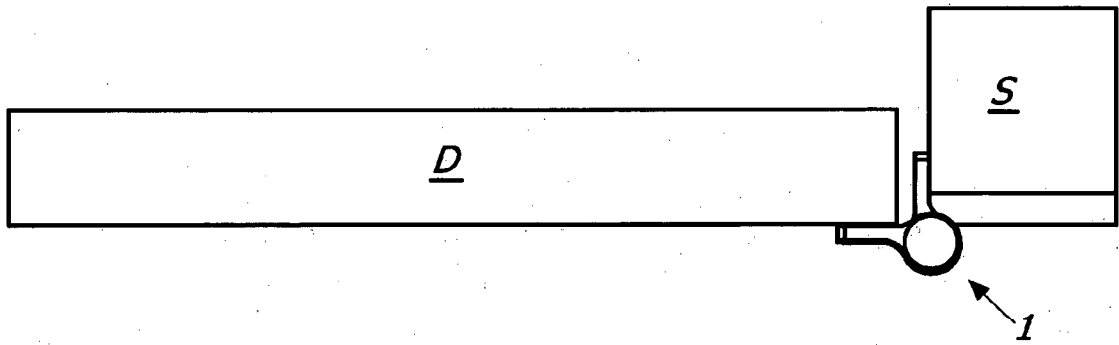


FIG. 37

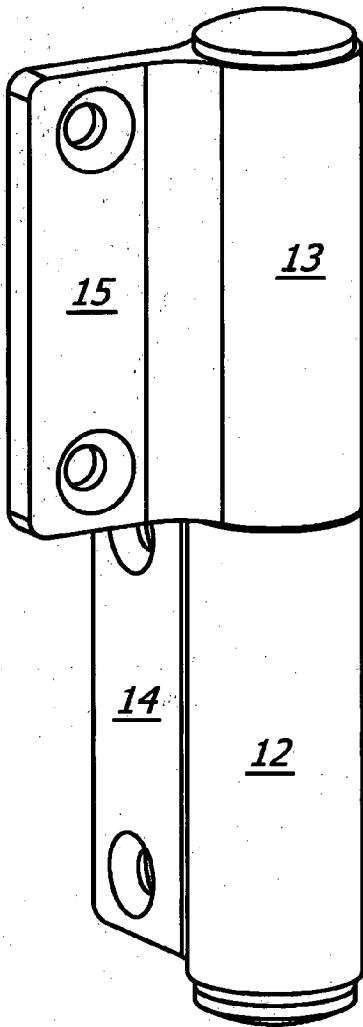


FIG. 38a

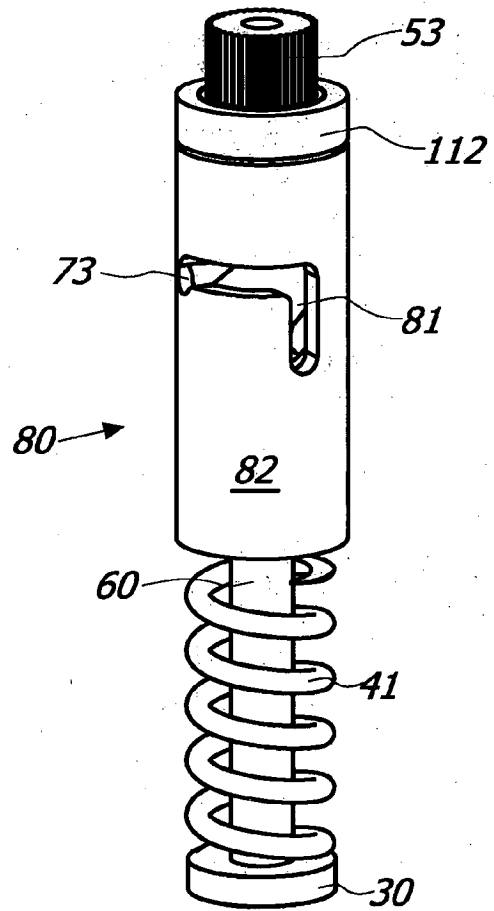


FIG. 38b

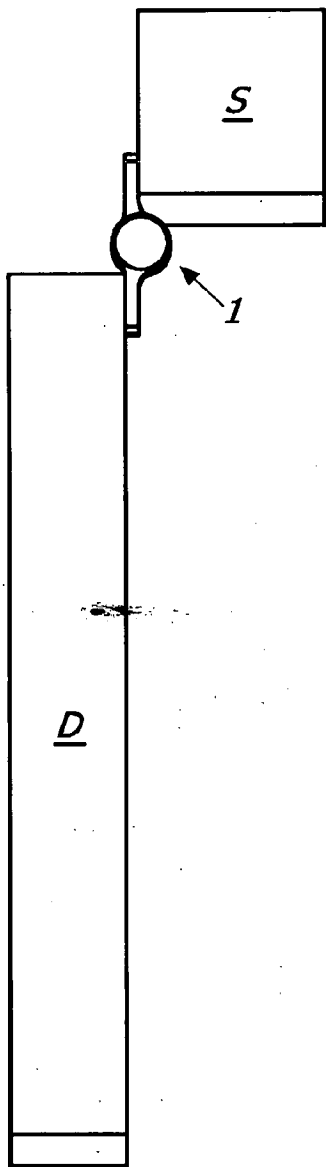


FIG. 39

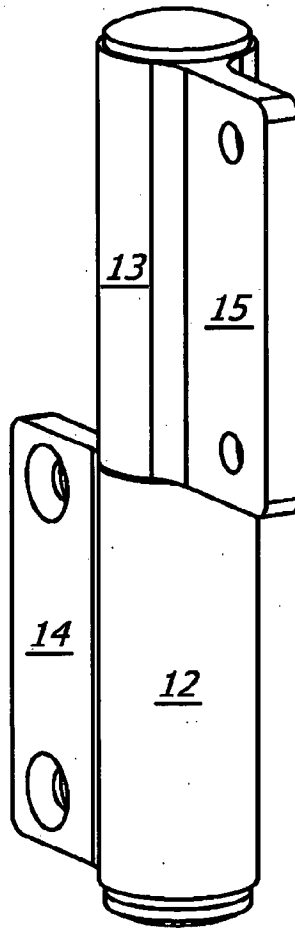


FIG. 40a

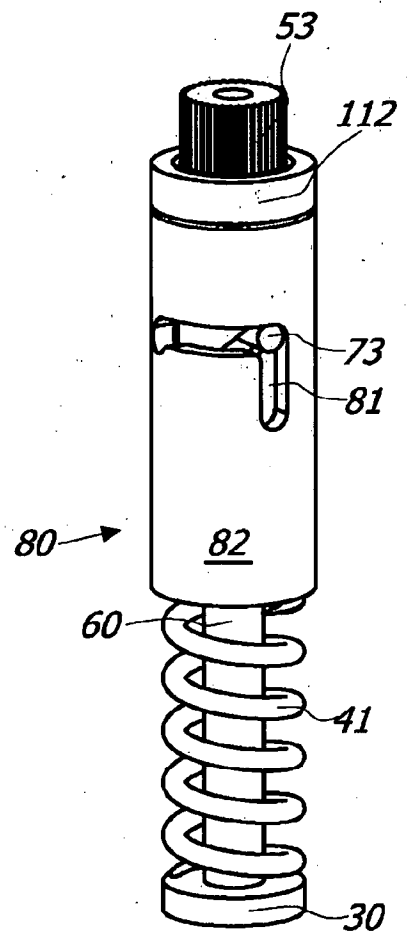


FIG. 40b

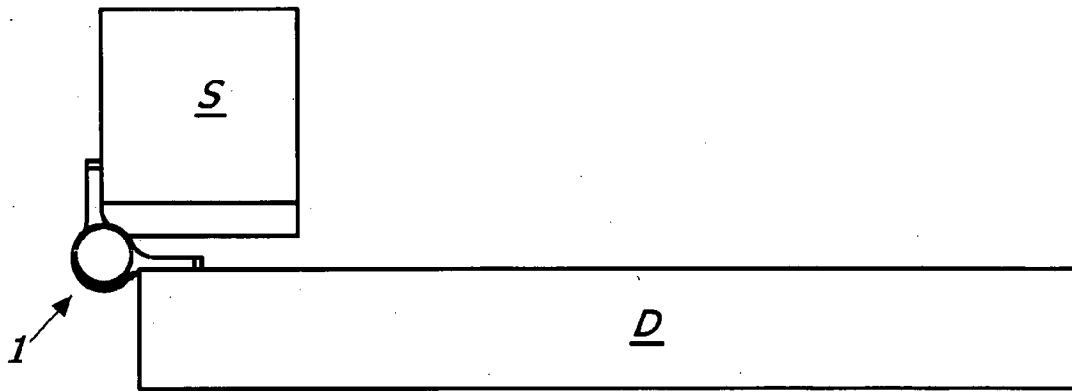


FIG. 41

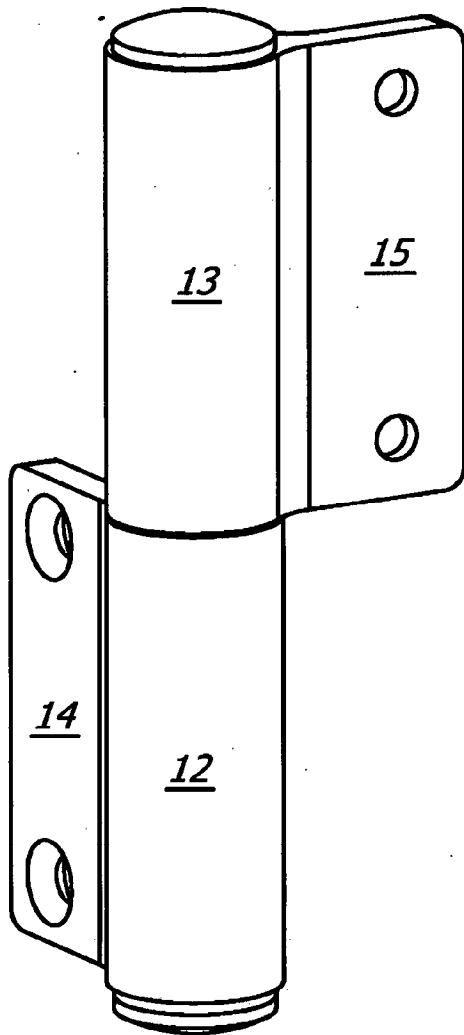


FIG. 42a

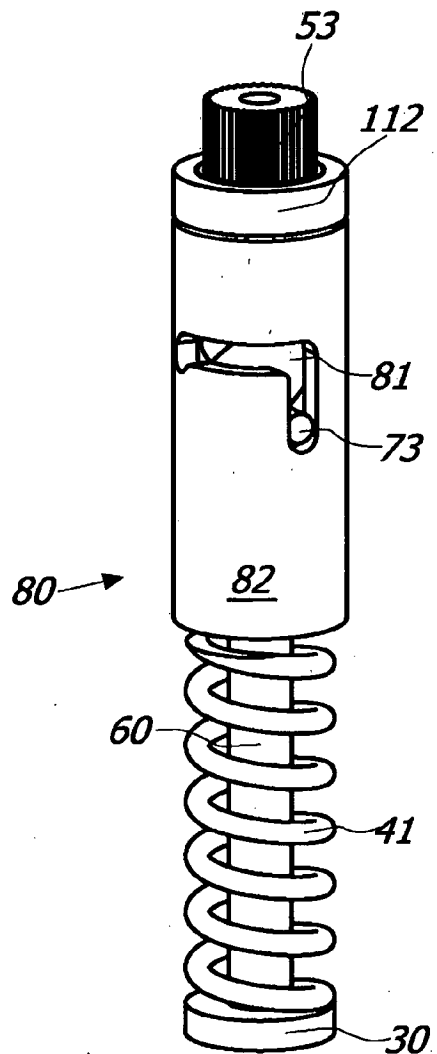


FIG. 42b

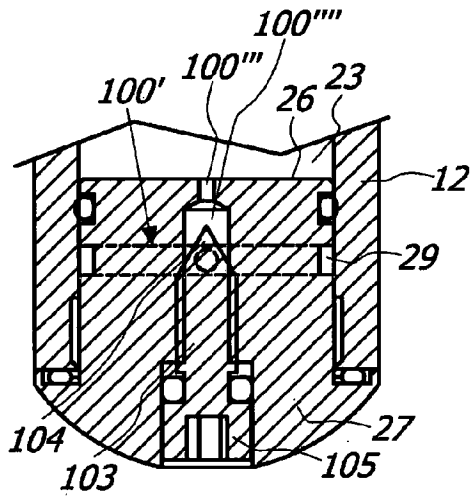


FIG. 43a

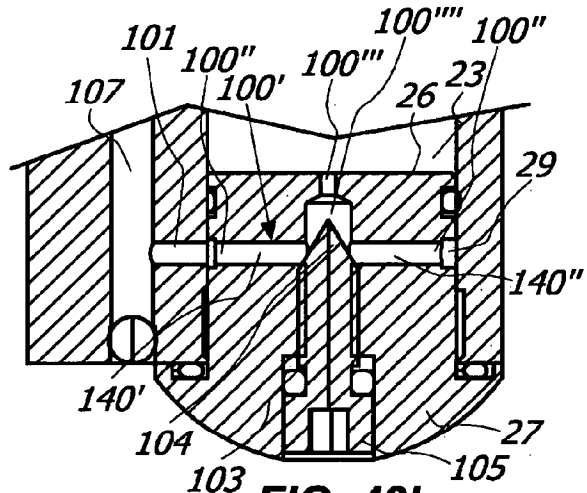


FIG. 43b

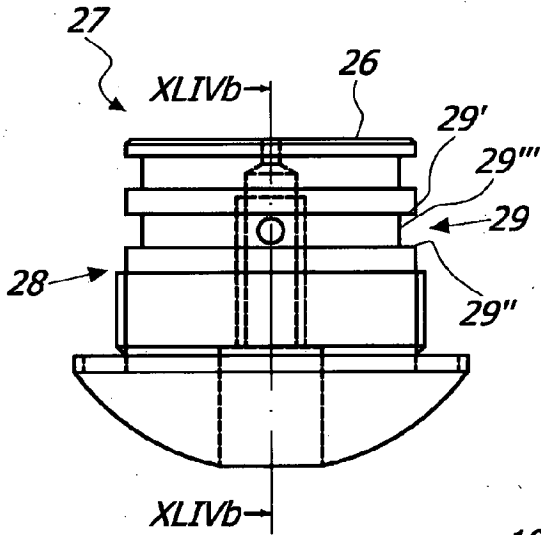


FIG. 44a

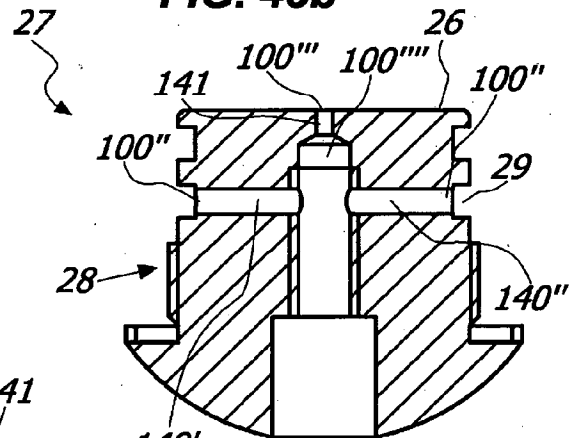


FIG. 44b

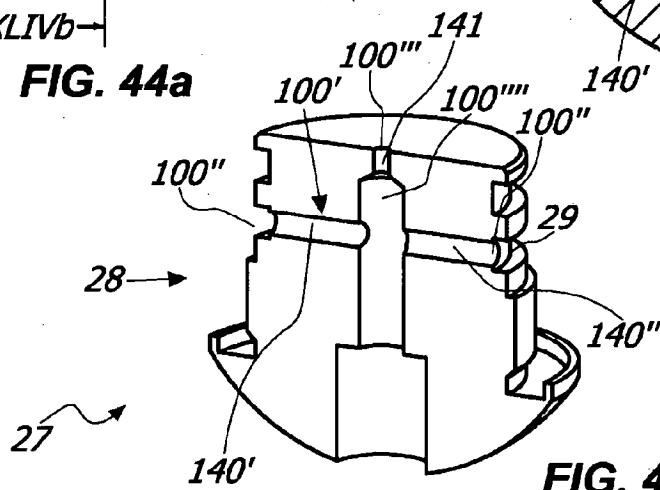


FIG. 44c

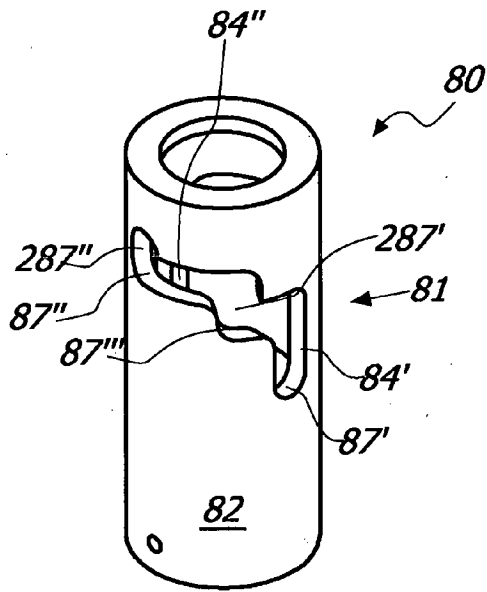


FIG. 45a

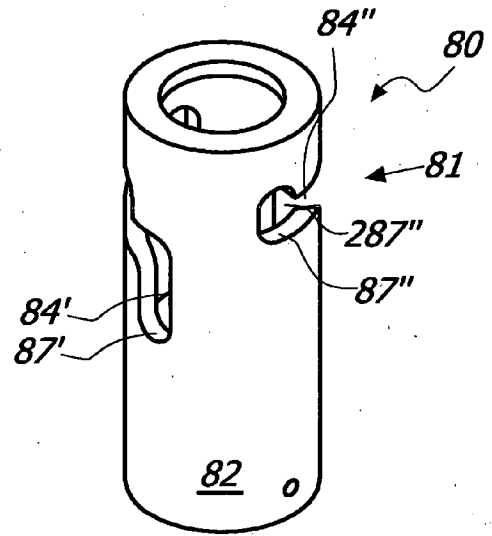


FIG. 45b

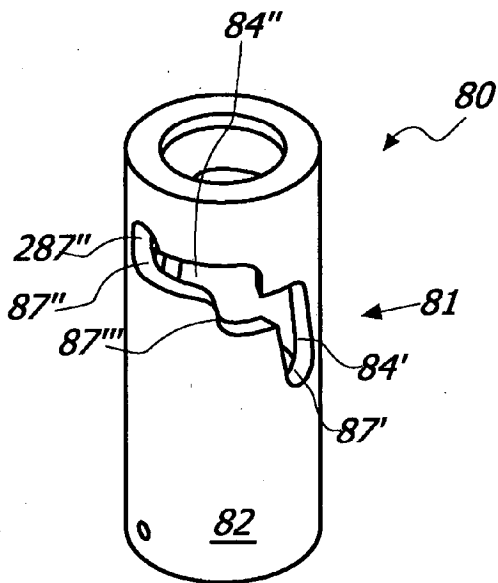


FIG. 46a

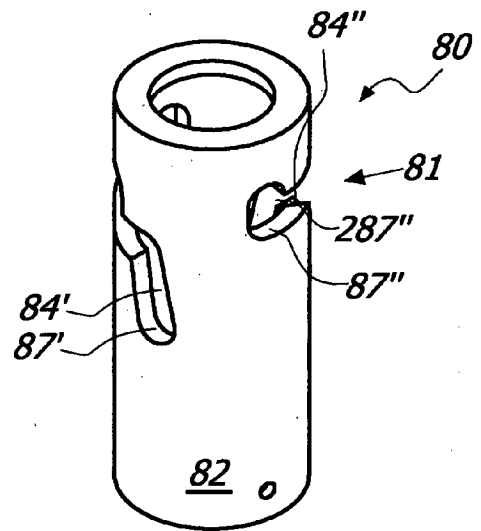
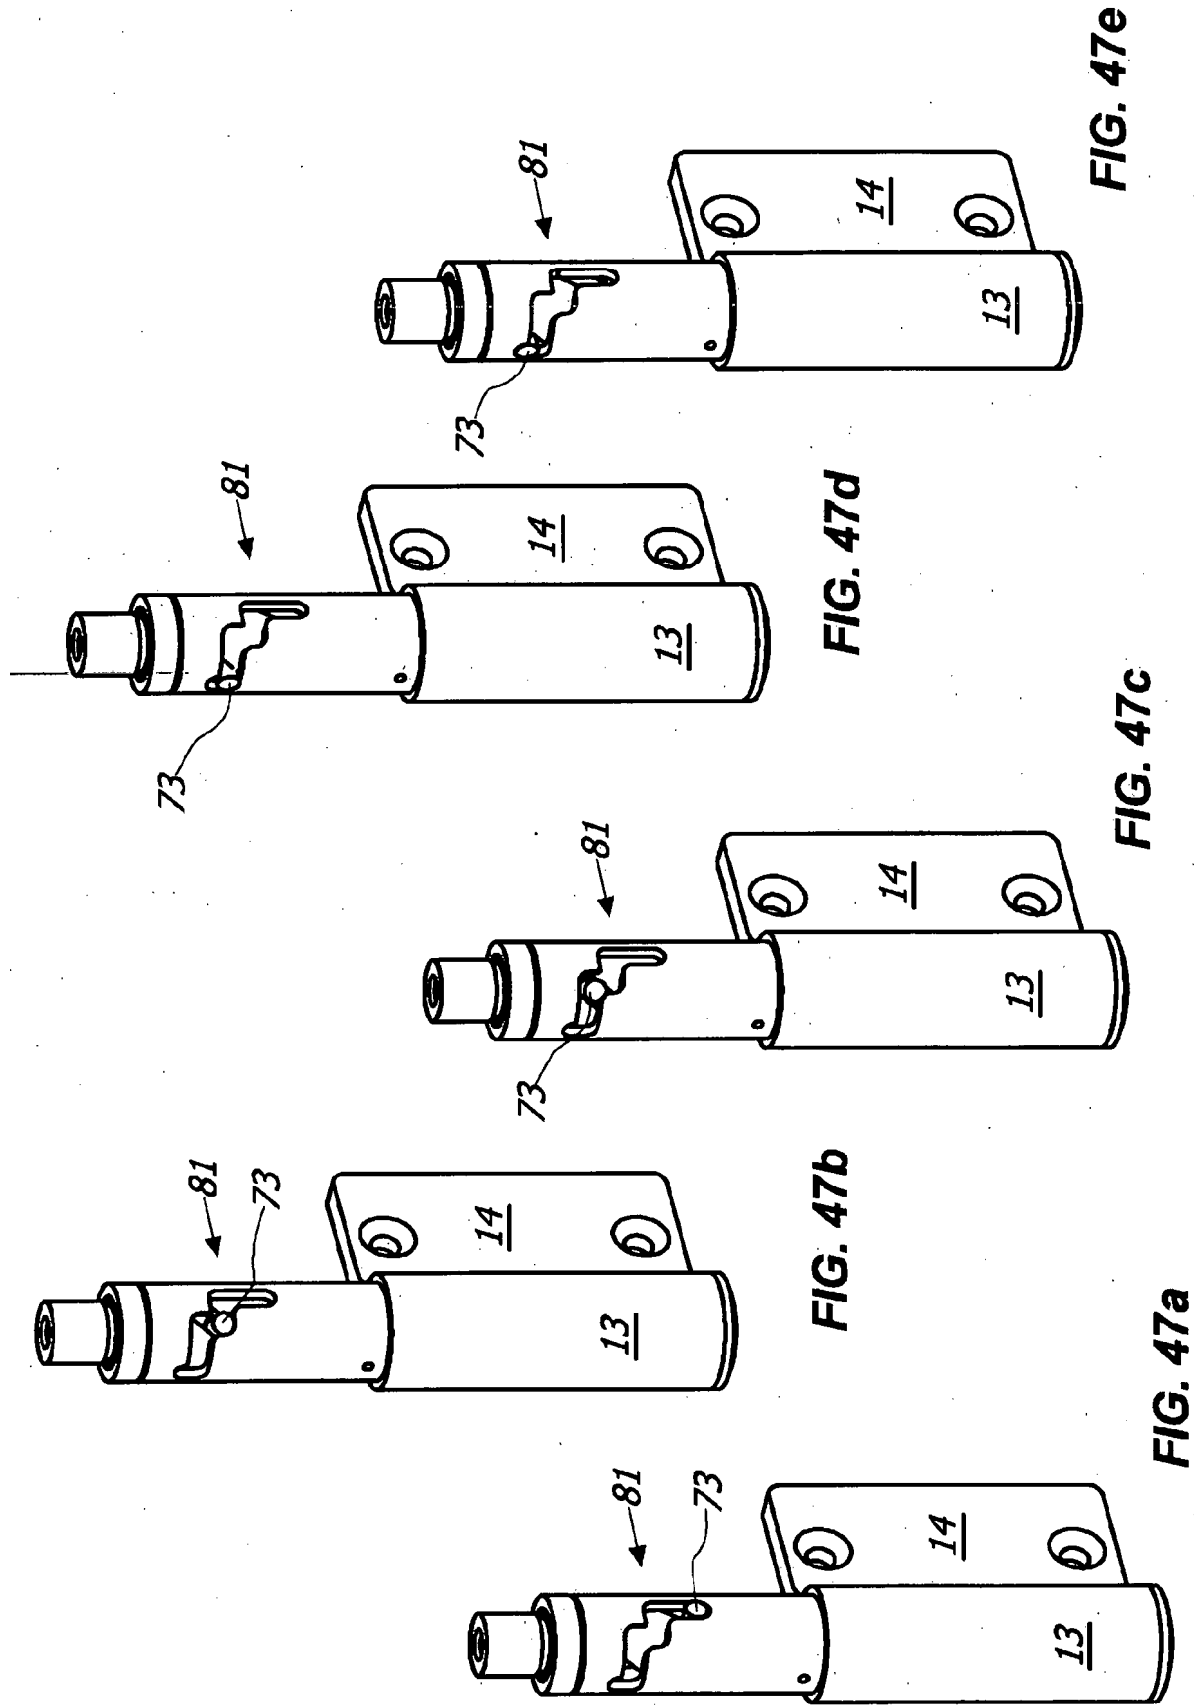


FIG. 46b



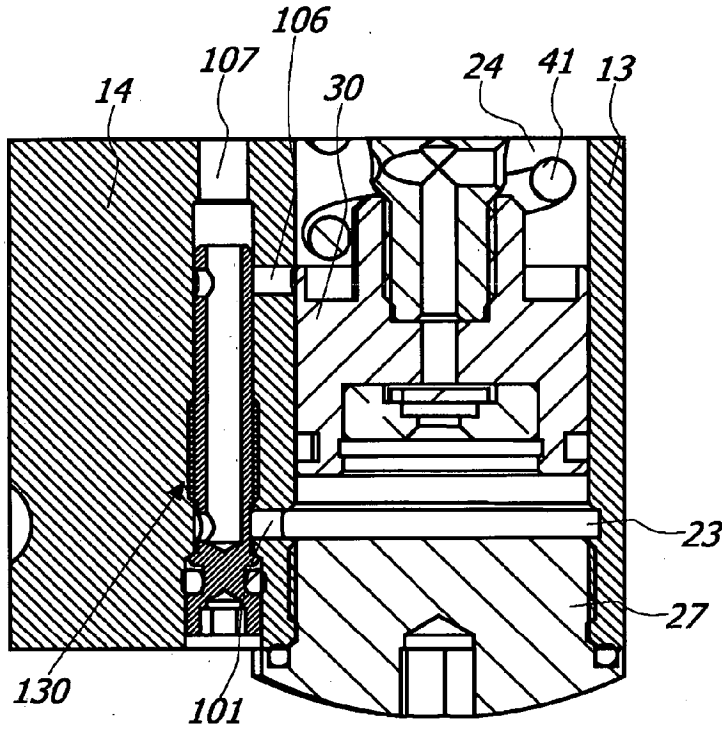


FIG. 48a

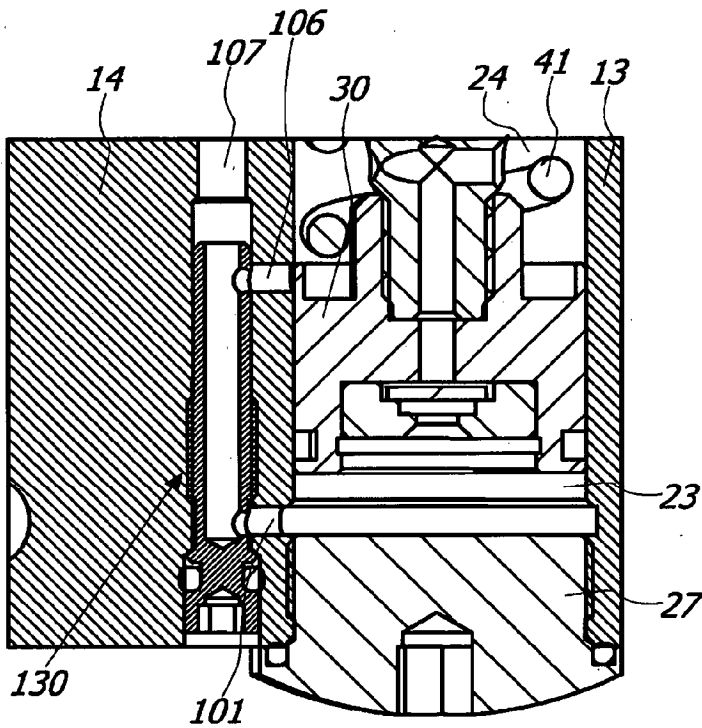


FIG. 48b

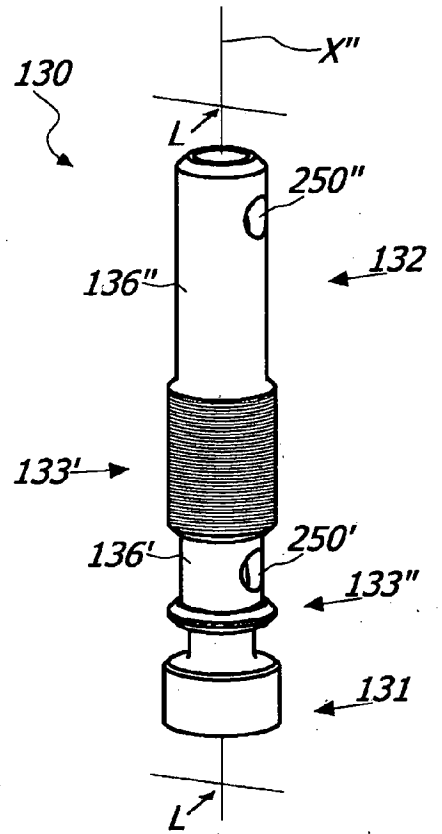


FIG. 49

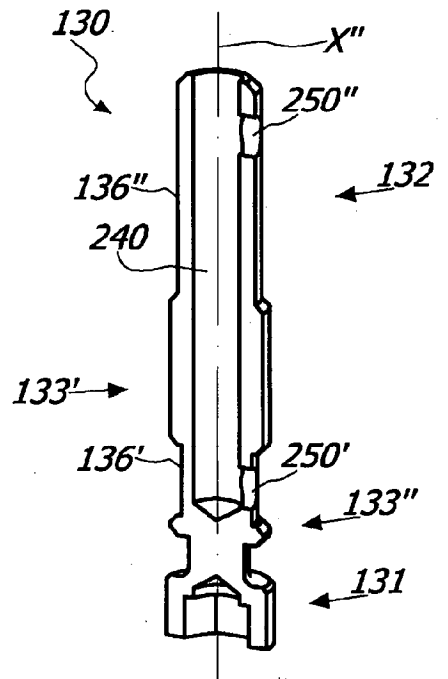


FIG. 50