

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11) Número de publicación: **2 668 823**

51) Int. Cl.:

A61F 13/02 (2006.01)

A61F 13/08 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE REIVINDICACIONES DE SOLICITUD DE
PATENTE EUROPEA

T1

86) Fecha de presentación y número de la solicitud internacional: **23.03.2007 PCT/FR2007/050990**

87) Fecha y número de publicación internacional: **11.10.2007 WO07113430**

96) Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **23.03.2007 E 07731803 (8)**

97) Fecha y número de publicación de la solicitud europea: **10.12.2008 EP 1998730**

30) Prioridad:

24.03.2006 FR 0651025

46) Fecha de publicación y mención en BOPI de la
traducción de las reivindicaciones de la solicitud:
22.05.2018

71) Solicitantes:

**URGO RECHERCHE INNOVATION ET
DÉVELOPPEMENT (100.0%)
42, rue de Longvic
21300 Chenove, FR**

72) Inventor/es:

**LECOMTE, SERGE;
DUPASQUIER, GUY y
VERMEULEN, CATHERINE**

74) Agente/Representante:



GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

54) Título: **Novedoso sistema de compresión para el tratamiento y la prevención de enfermedades
venosas**

ES 2 668 823 T1

REIVINDICACIONES

- 5 1. Sistema de compresión bicapa **caracterizado por que** comprende:
- una primera capa de compresión que consta de una banda elástica unida en toda su superficie a una capa absorbente y que tiene un coeficiente de elasticidad dinámica de entre 1 y 45 Newtons/cm;
 - una segunda capa de compresión que consta de una banda elástica autoadhesiva que tiene un coeficiente de elasticidad dinámica de entre 1 y 45 Newtons/cm;
- 10 estando el coeficiente de elasticidad elástica del sistema de compresión entre 5 y 55 Newtons/cm.
- 15 2. Sistema de compresión bicapa según la reivindicación 1, **caracterizado por que** el coeficiente de elasticidad dinámica del sistema está entre 10 y 35 y preferiblemente entre 15 y 30 Newtons/cm.
- 20 3. Sistema de compresión bicapa según las reivindicaciones 1 o 2, **caracterizado por que** la primera o la segunda capa tiene un coeficiente de elasticidad dinámica de entre 3 y 30 y preferiblemente entre de 5 y 25 Newtons/cm.
- 25 4. Sistema de compresión bicapa según una de las reivindicaciones anteriores, **caracterizado por que** la capa absorbente de la primera capa consiste en un material textil tejido o no tejido a base de fibras.
- 30 5. Sistema de compresión bicapa según una de las reivindicaciones anteriores, **caracterizado por que** la primera capa consiste en una guata unida por punzonado a un tejido de punto.
- 35 6. Sistema de compresión bicapa según una de las reivindicaciones anteriores, **caracterizado por que** la primera o la segunda capa presenta una remanencia a la elongación en la colocación inferior al 10 % y preferiblemente entre el 4 y el 8 %.
- 40 7. Sistema de compresión bicapa según una de las reivindicaciones anteriores, **caracterizado por que** al menos una de las dos capas incorpora un medio de calibración, en particular en forma de pictogramas.
- 45 8. Kit de compresión **caracterizado por que** comprende un sistema de compresión según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores y un sistema de calibración independiente de las capas de compresión del sistema, tal como en particular una plantilla o información para obtener esa plantilla.
- 50 9. Kit de compresión **caracterizado por que** comprende al menos una primera capa absorbente y varias bandas elásticas autoadhesivas para la realización de un sistema de compresión según una de las reivindicaciones 1 a 7.
10. Kit de compresión según la reivindicación 9, **caracterizado por que** comprende además un sistema de calibración independiente de las capas de compresión del sistema, tal como en particular una plantilla o información para obtener esa plantilla.

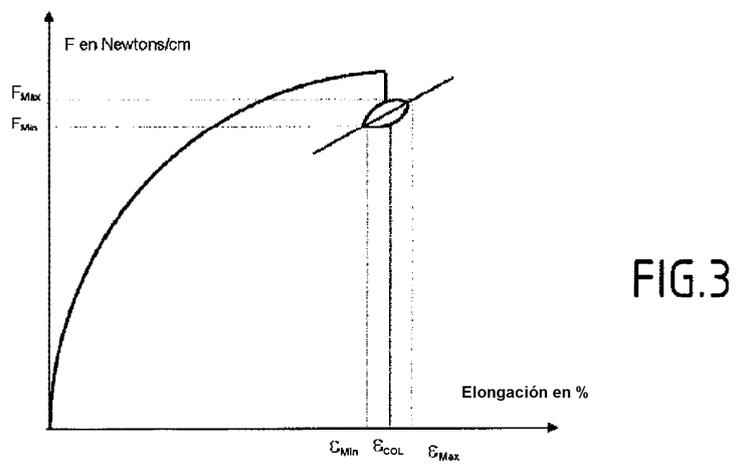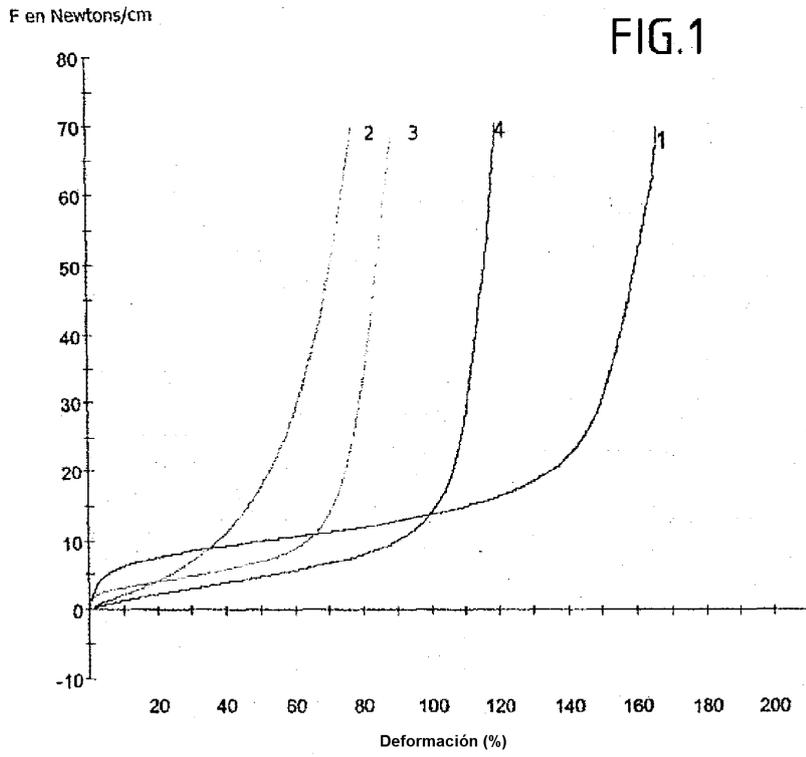

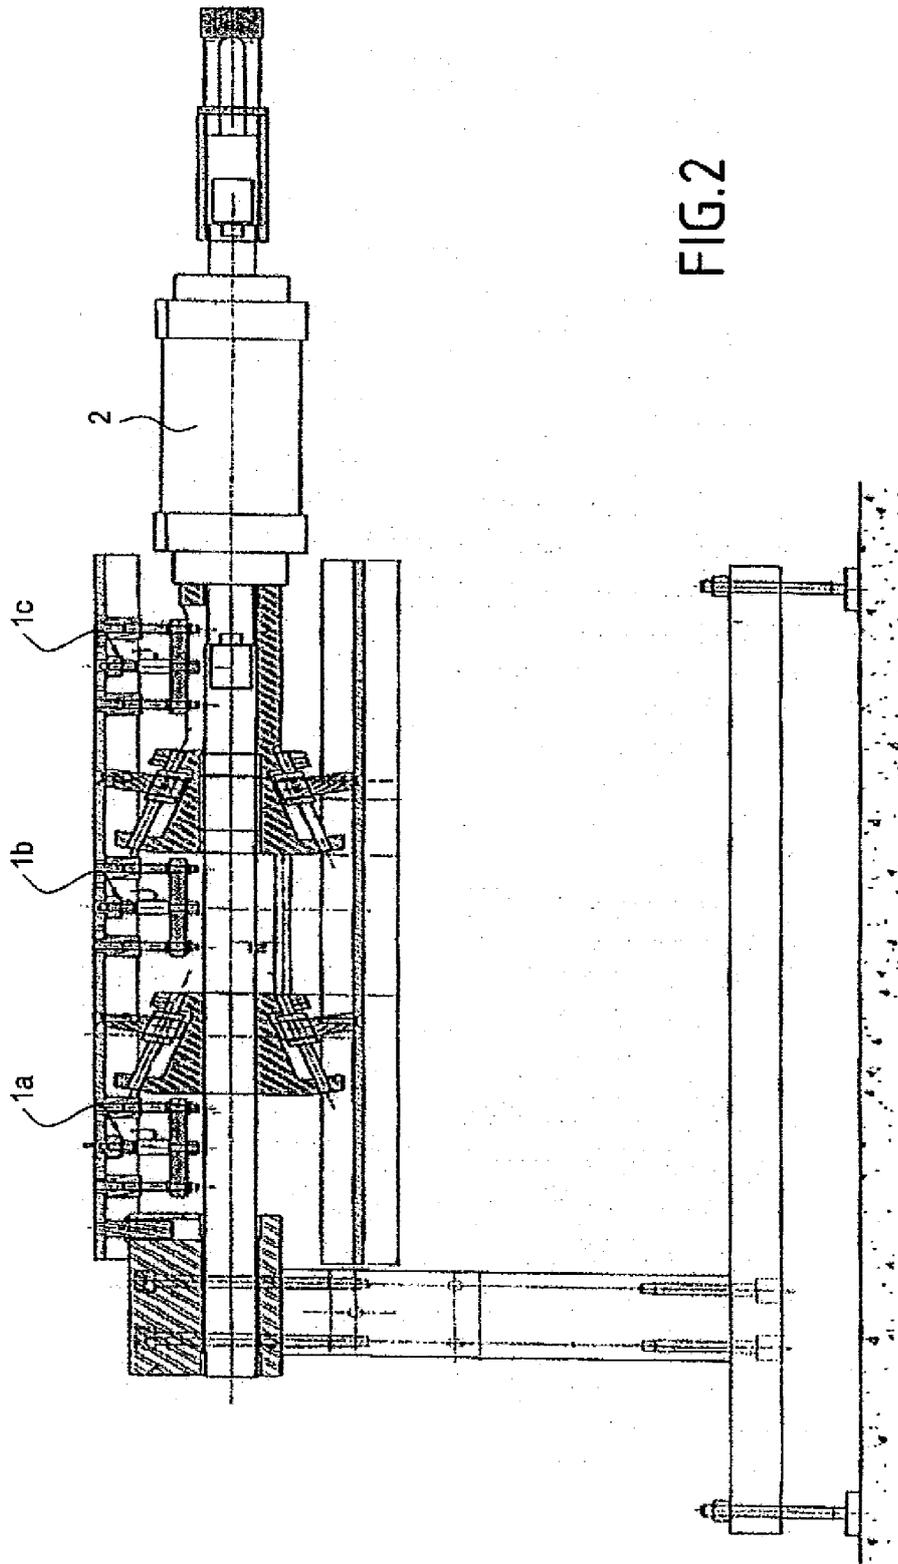


FIG.2

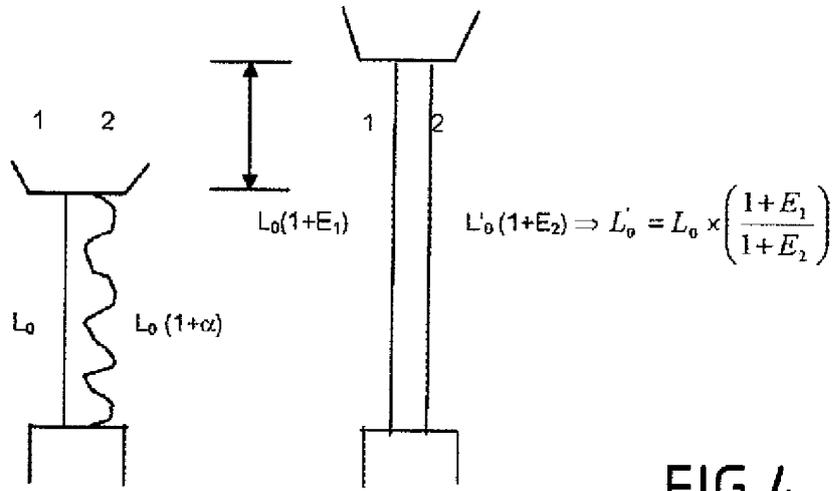


FIG.4

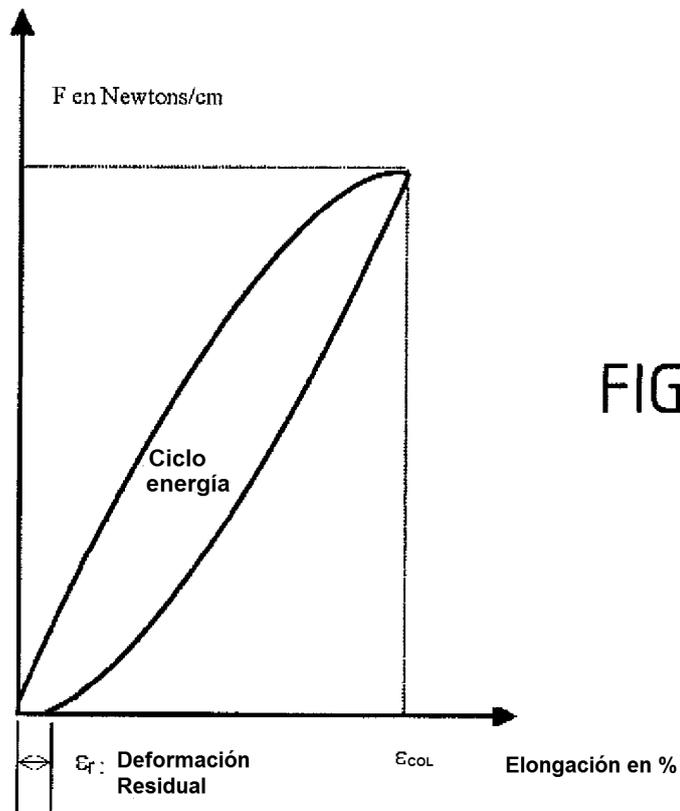


FIG.5

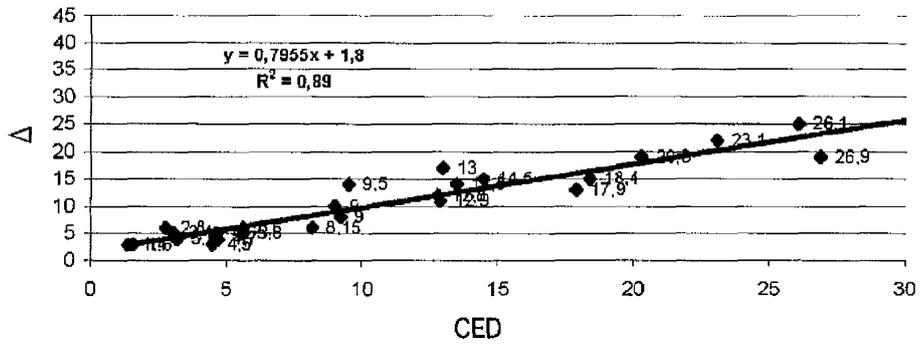


FIG.6

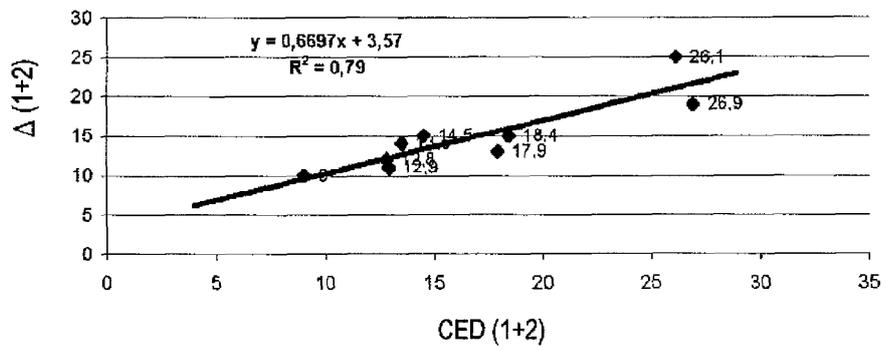


FIG.7

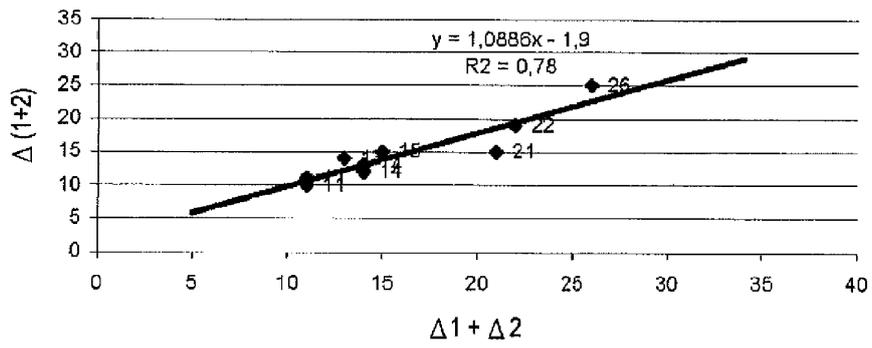


FIG.8

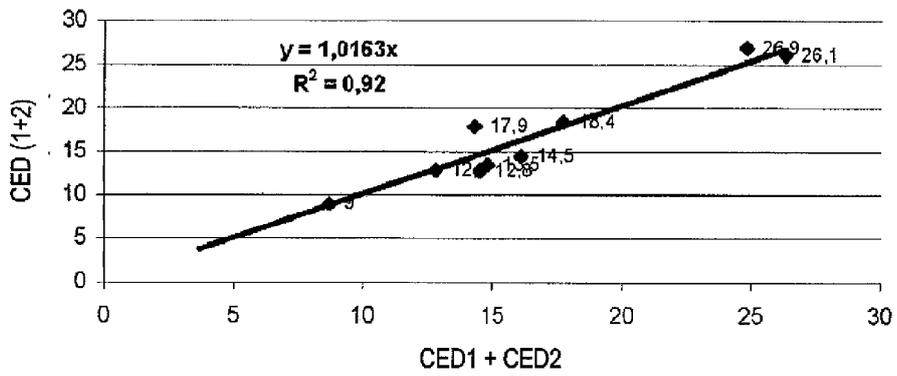


FIG.9

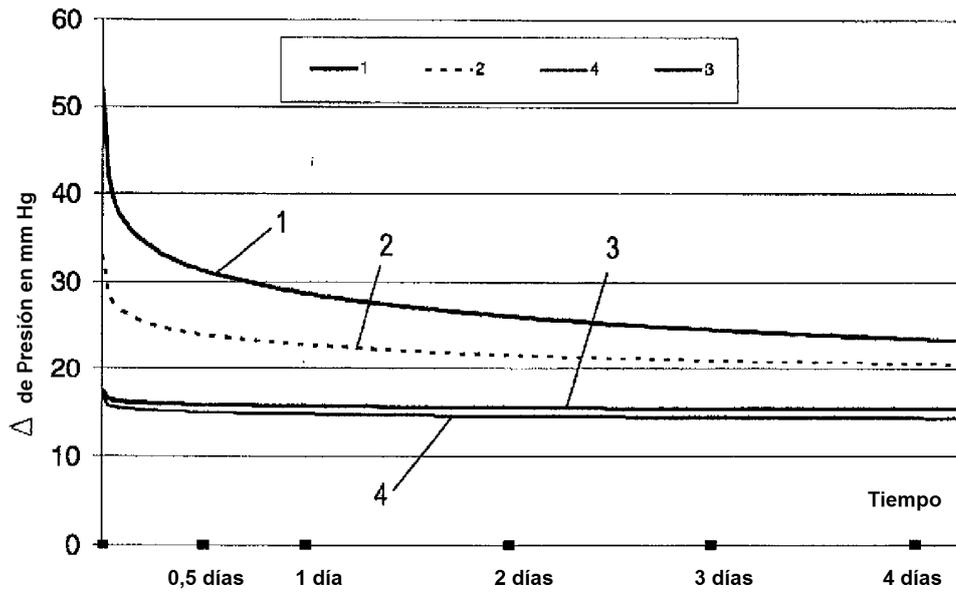


FIG.10