



①9



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

①1 Número de publicación: **2 345 381**

⑤1 Int. Cl.:

E06B 3/66 (2006.01)

B65G 49/06 (2006.01)

①2

TRADUCCIÓN DE REIVINDICACIONES DE SOLICITUD
DE PATENTE EUROPEA

T1

⑨6 Número de solicitud europea: **06380058 .5**

⑨6 Fecha de presentación de la solicitud: **23.03.2006**

⑨7 Número de publicación de la solicitud: **1867828**

⑨7 Fecha de publicación de la solicitud: **19.12.2007**

④3 Fecha de publicación de la mención BOPI:
22.09.2010

④6 Fecha de publicación de la traducción de las
reivindicaciones: **22.09.2010**

⑦1 Solicitante/s: **Enrique Nicolás Romera
c/ Antonio Cobarro, nº 2 - 5º A
30820 Alcantarilla, Murcia, ES**

⑦2 Inventor/es: **Nicolás Romera, Enrique**

⑦4 Agente: **No Consta**

⑤4 Título: **Perfil protector para doble acristalamiento.**

ES 2 345 381 T1

REIVINDICACIONES

1. Sistema de recubrimiento perimetral para doble acristalamiento esencialmente **caracterizado** por proteger los cantos de las hojas de vidrio que componen el doble acristalamiento por medio de un perfil dispuesto sobre el perímetro del mismo.

2. Sistema de recubrimiento perimetral, según reivindicación primera, cuya **característica** distintiva es el perfil con diseño en forma de U que constituye el recubrimiento perimetral y que se ajusta a lo largo del perímetro del doble acristalamiento.

Reivindicaciones enmendadas según reglamento 137(2) EPC

1. Sistema de recubrimiento perimetral para vidrio de doble acristalamiento que presenta una sección 2.2 y 2.4 en forma de U con tres caras de pequeño espesor en comparación con el grosor del doble acristalamiento, según se observa en la figura 2. Este sistema de recubrimiento perimetral abraza el borde del doble acristalamiento de tal forma que toda la superficie perimetral es cubierta e incluso una pequeña parte del área periférica de las dos caras externas del doble acristalamiento. El sistema de recubrimiento perimetral para doble acristalamiento está compuesto de cuatro piezas correspondientes a los cuatro lados del doble acristalamiento. Estas cuatro piezas cubren el perímetro del doble acristalamiento con uniones ingleteadas a 45 grados tal y como se observa en la figura 1, detalle B.

2. Sistema de recubrimiento perimetral para doble acristalamiento fabricado en material plástico suficientemente elástico para absorber cualquier impacto que el doble acristalamiento pudiera recibir en alguno de sus cantos y a su vez para ajustarse ceñidamente al perímetro del doble acristalamiento de modo que el espesor del mismo puede considerarse prácticamente invariado sin producirse por tanto perjuicios en el proceso de instalación y sin requerirse ningún tipo de sellante o adhesivo adicionales para asegurar su sujeción.

3. Sistema de recubrimiento perimetral para doble acristalamiento anteriormente descrito y mostrado en los dibujos adjuntos.

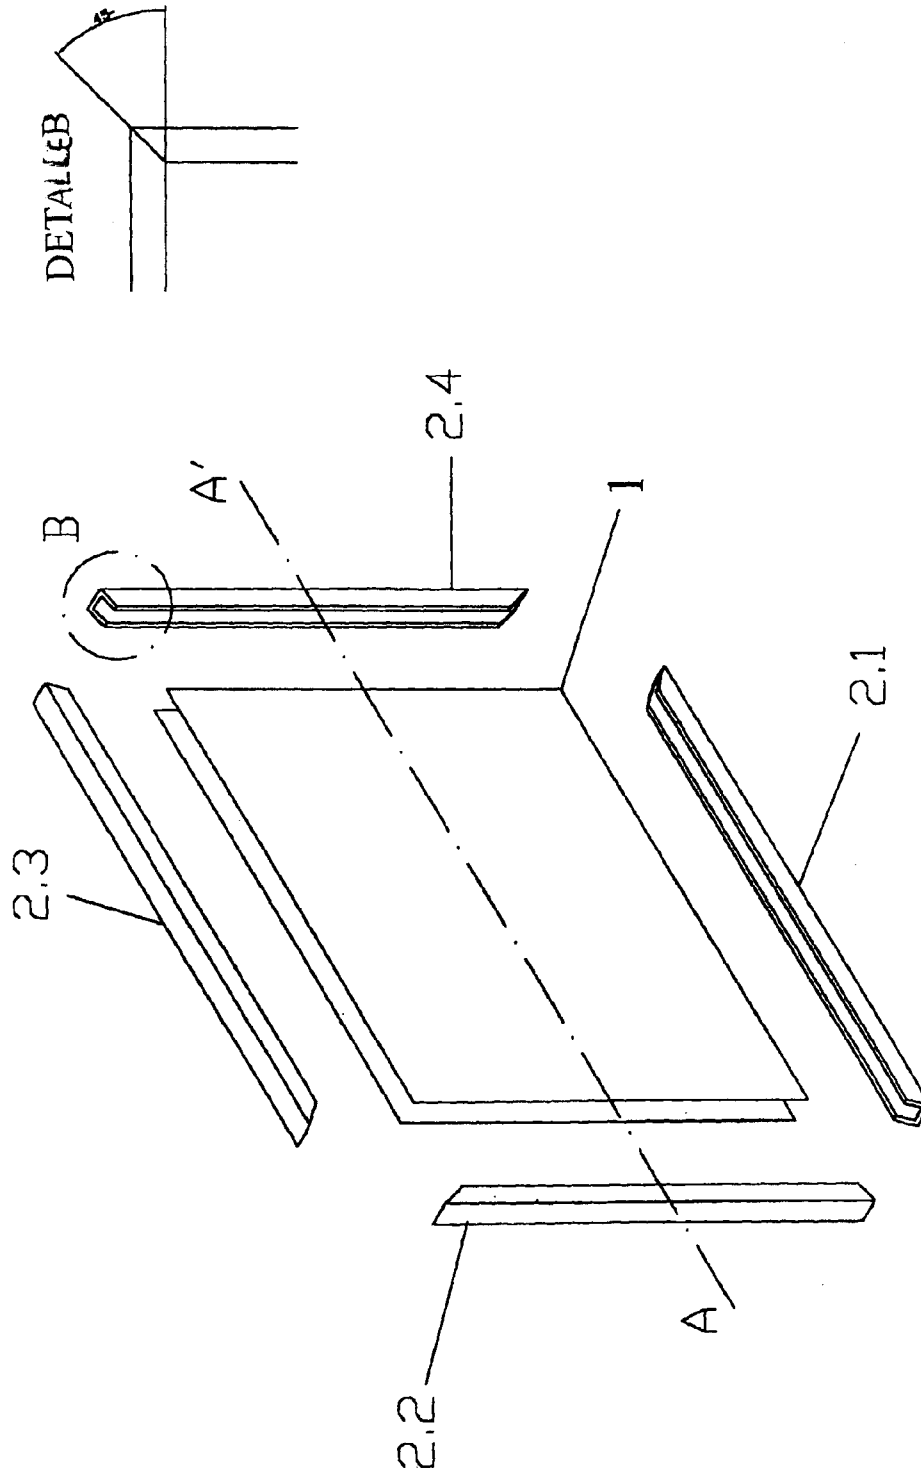


FIGURA 1

SECCION A-A'

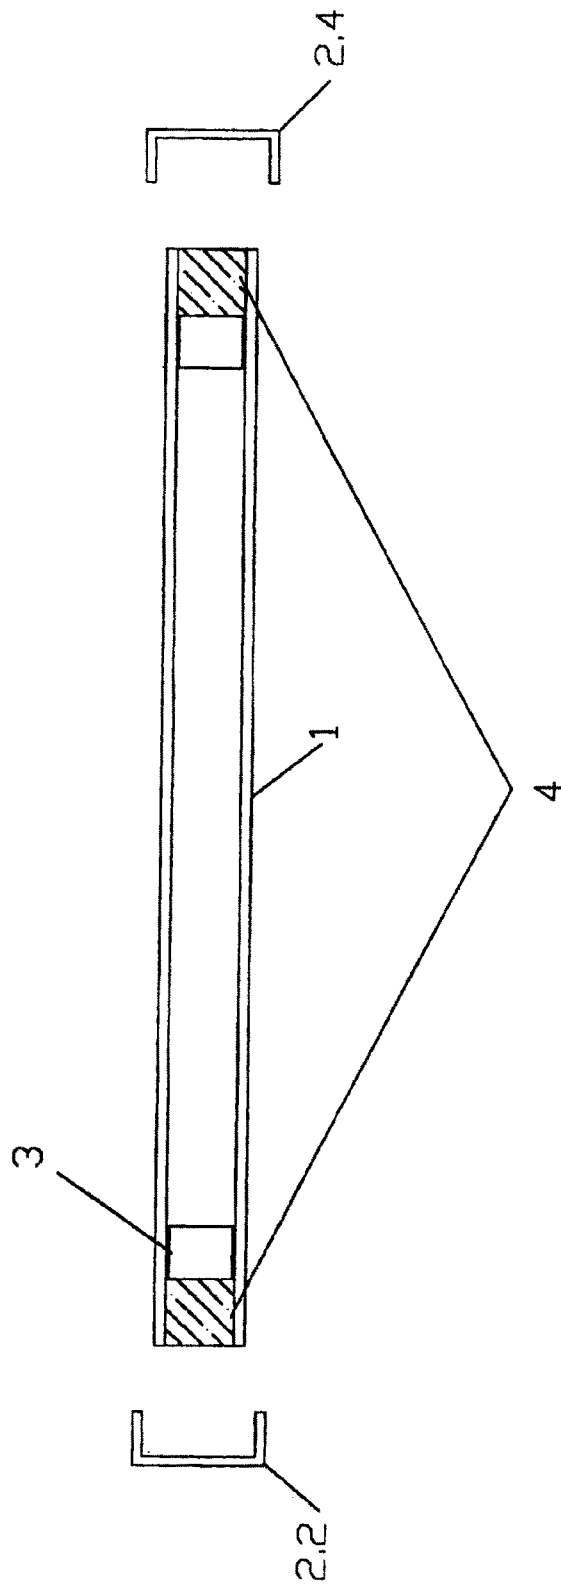


FIGURA 2